



# TECHNOLOGIA I DESIGN PRZYSZŁOŚCI



Wkłady kominkowe






## **Romotop należy do europejskich liderów w produkcji piecyków i wkładów kominkowych.**

Piece i wkłady kominkowe Romotop cieszą swoich użytkowników designem, najwyższą jakością dopracowania detali i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Szerokie spektrum produktów spełni potrzeby standardowych oraz energooszczędnych domów. Energię ciepłą można magazynować w elementach akumulacyjnych lub za pośrednictwem płaszcza wodnego przekazać do wszystkich pomieszczeń budynku. Do wyboru są okładziny z ręcznie wykonanych kafli ceramicznych lub kamieni naturalnych.

Już ponad milion domów na całym świecie cieszy się z użytkowania produktów marki Romotop. Każdy egzemplarz, który opuści fabrykę w Suchdole nad Odrą, jest wynikiem wspólnych starań wszystkich pracowników. Dzięki swoim nowoczesnym maszynom, kompetentnym pracownikom i wykwalifikowanym profesjonalnym sprzedawcom, marka Romotop należy do europejskich liderów w branży. Proces produkcji z wielkim udziałem robotyzacji odbywa się na 30 000 m<sup>2</sup>. Dostawy do klientów odbywają się z własnego centrum logistycznego z transportem samochodowym.

Technika, to jest to, co nas interesuje, czym żyjemy. Dzięki naturalnemu rozwojowi dobrze wiemy, że nawet najsilniejsi w branży nie śmiały stawiać tylko na wiedzę i doświadczenia naszych poprzedników. Łącząc doświadczenie poprzednich pokoleń ze współczesną wiedzą, stawiamy na stałe przesuwanie granic postępu w technologii produkcji i konstrukcji palenisk, tak jak zrobili nasi poprzednicy. Tam gdzie inni stosują słowa jak fortel, historia i tradycja, my opracowujemy nowe patenty, innowacje, najnowocześniejsze technologie produkcji, efektywność i automatyzację.

**TECHNOLOGIA  
I DESIGN  
PRZYSZŁOŚCI**

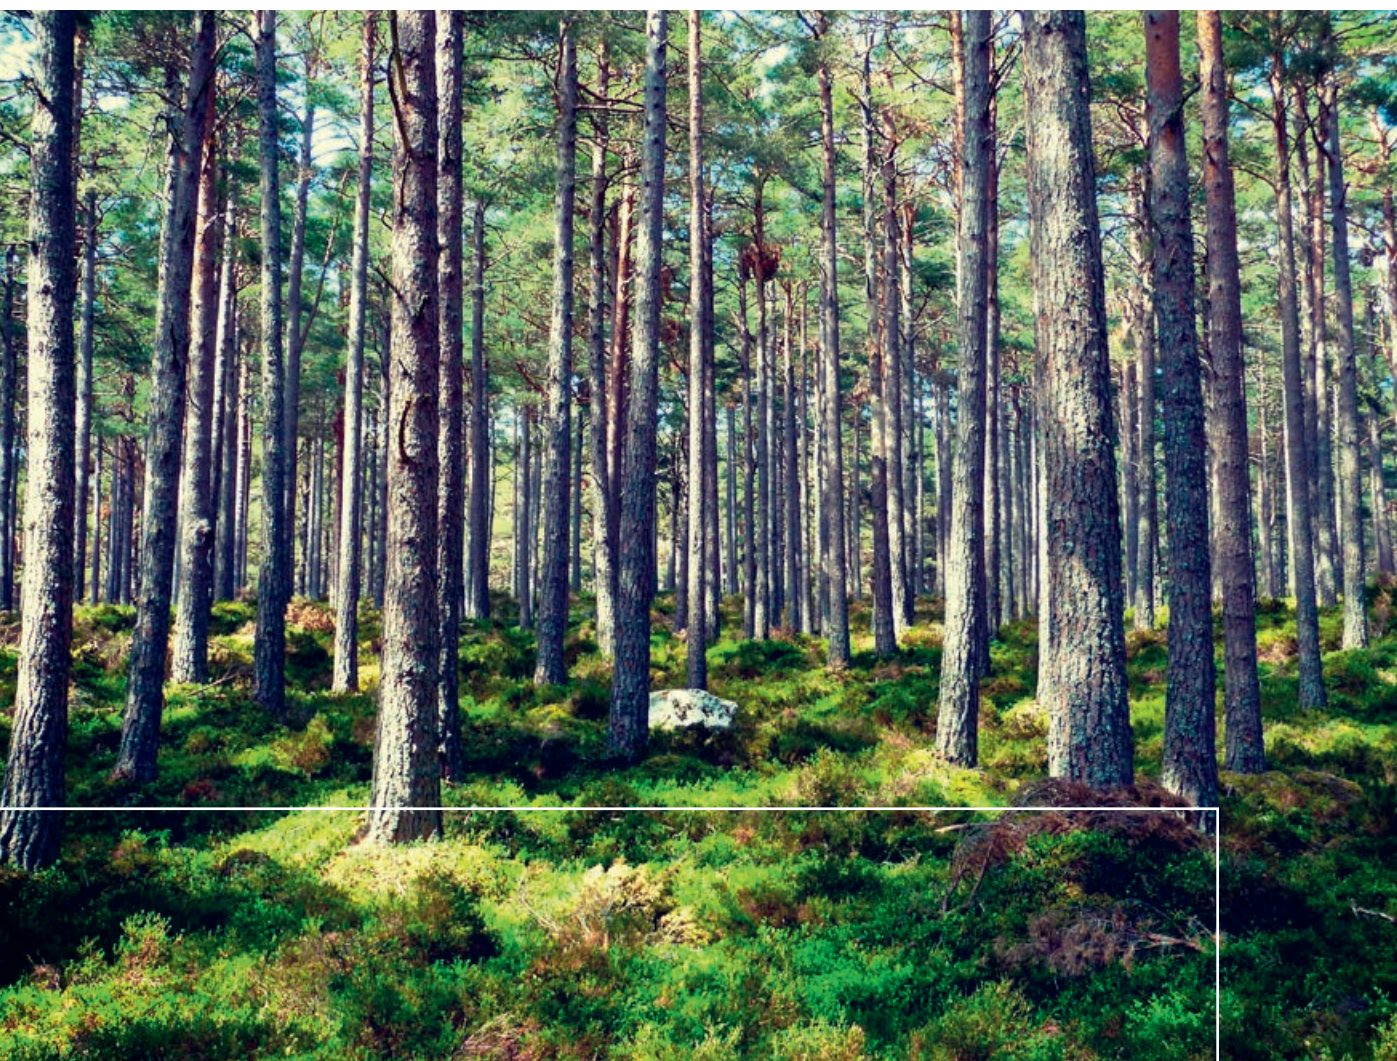

Szanujemy przyrodę, ekologia nie jest dla nas jedynie pustym sloganem a realnym obowiązkiem. Piece i wkłady kominkowe Romotop spełniają najsurowsze ekologiczne limity, których wymagają oczekiwania i normy UE takie jak Ecodesign [Ekoprojekt] niemiecka BlmSch V2, austriacka 15a B-VG i inne. Nasze produkty przystępują się ochronie środowiska naturalnego i użytkownikom odnawialnych źródeł energii. Ogrzewanie drewnem, przy używaniu nowoczesnych piecyków i wkładów kominkowych, jest w całej UE zalecane jako ekologiczne.



| Zawartość                                                                                                                                 | strona |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Romotop                                                                                                                                   | 3      |
| Respecting nature                                                                                                                         | 4      |
| Zawartość                                                                                                                                 | 5      |
| Wkłady kominkowe IMPRESSION                                                                                                               | 6      |
| IMPRESSION 2G 55.60.01, IMPRESSION 2G 67.60.01, IMPRESSION 2G 80.60.01                                                                    | 8      |
| IMPRESSION 2G L 80.60.01, IMPRESSION 2G L 93.60.01, IMPRESSION 2G L 118.60.01                                                             | 9      |
| IMPRESSION R/L 2G L 71.60.34.21, IMPRESSION R/L 2G L 83.60.34.21<br>IMPRESSION R/L 2G S 58.60.34.21, IMPRESSION R/L 2G S 71.60.34.21      | 10     |
| IMPRESSION C 2G L 67.61.34.21, IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21,                                                                             | 11     |
| Wkłady kominkowe DYNAMIC 2G                                                                                                               | 12     |
| DYNAMIC 2G 44.55.01N, DYNAMIC 2G 66.50.01N, DYNAMIC 2G 66.50.13N                                                                          | 14     |
| DYNAMIC B2G 66.50.01N, DYNAMIC B2G 66.50.13N                                                                                              | 14     |
| DYNAMIC W 2G 66.50.01, DYNAMIC WB 2G 66.50.01, DYNAMIC W 2G 66.50.01P, DYNAMIC WB 2G 66.50.01P                                            | 15     |
| Wkłady piecowe DYNAMIC 3G                                                                                                                 | 16     |
| DYNAMIC 3G 38.50.01, DYNAMIC 3G 44.55.01, DYNAMIC 3G 66.44.01, DYNAMIC B3G 38.50.01, DYNAMIC B3G 66.44.01                                 | 18     |
| DYNAMIC T 3G 44.55.01, DYNAMIC T 3G 66.44.01, DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21, DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21                                  | 19     |
| Wkłady kominkowe HEAT 3G                                                                                                                  | 20     |
| HEAT 3G L 66.50.01, HEAT 3G L 88.66.01, HEAT 3G L 88.50.01, HEAT 3G L 110.50.01                                                           | 22     |
| HEAT R/L 3G L 65.51.40.01(21), HEAT R/L 3G L 81.51.40.01(21)                                                                              | 23     |
| HEAT C 3G L 50.52.31.01(21), HEAT C 3G L 65.52.31.01(21), HEAT C 3G L 80.52.31.01(21)<br>HEAT U 3G L 50.52.50.21, HEAT U 3G L 50.52.70.21 | 24     |
| HEAT T 3G 70.50.01, HEAT T 3G L 88.50.01                                                                                                  | 25     |
| Wkłady kominkowe HEAT 2G                                                                                                                  | 26     |
| HEAT 2G 59.50.01, HEAT 2G 70.44.01, HEAT 2G 70.50.01, HEAT 2G 80.50.01                                                                    | 28     |
| HEAT 2G 59.44.13, HEAT 2G 59.50.13, HEAT 2G 70.44.13                                                                                      | 29     |
| HEAT R/L 2G S 50.44.33.13(23), HEAT R/L 2G S 60.44.33.13(23), HEAT R/L 2G S 65.51.40.01(21),<br>HEAT R/L 2G S 70.44.33.13(23)             | 30     |
| HEAT W 2G 59.50.01, HEAT W 2G 70.50.01                                                                                                    | 31     |
| Technologia                                                                                                                               | 32     |
| DOUBLE SPIN, TRIPLE PASS                                                                                                                  | 36     |
| AMS Akumulační modulární systém                                                                                                           | 37     |
| Techniczne parametry wkładów kominkowych                                                                                                  | 38     |



## Wkłady kominkowe **IMPRESSION**

Wkłady kominkowe Impression są dla tych z Was, którzy wewnątrz planują do najdrobniejszych detali. My ze swojej strony, dla tak wymagających klientów, postaraliśmy się o specjalną rodzinę wkładów, łączy ona w sobie zalety techniczne i niespotykany design. Wkłady Impression to bogata oferta modeli, to różne kształty i szerokości przeszklenia, zawsze jednak aż 60 cm wysokie. Do wyboru otrzymujecie szyby płaskie, narożne i trójstronne, podnoszone lub otwierane na bok. Impression z szybami płaskimi, zarówno otwieranymi jak i podnoszonymi, zawsze są z podwójnym przeszkleniem. Design wszystkich modeli Impression można dopełnić kolorem komory spalania, do wyboru, szamotem jasnym lub czarnym. Oprócz designu i pięknej wizji ognia, wkłady Impression posiadają wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, oferują wygodę i niezawodność użytkowania.

- Podwójne szyby w modelach z płaskim szkłem, dla obniżenia emisji ciepła do wnętrza
- Elegancki estetyczny nadruk na szybie
- Komora spalania wyłożona wysokiej jakości wypalaną ceramiką, czarną lub naturalnym jasnym szamotem
- Idealne do nowoczesnych domów o niskiej stracie ciepła
- Regulacja tempa spalania, pierwotnego i wtórnego, jednym suwakiem
- CDP – centralne doprowadzenie powietrza do komory spalania, można stosować w domach z rekuperacją
- Przygotowane do kształtek akumulacyjnych Romotop Mammoth, opcja



DESIGNERSKA  
WIZJA OGNIA



Proste, otwierane, dwie szyby



**IMPRESSION 2G**  
**55.60.01**  
artykuł: I2F 01

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 4,2–10,9 kW  |
| <b>%</b>             | 80,1%        |
| <b>Ø</b>             | 160 mm       |
| <b>▣</b>             | 556 × 504 mm |



**IMPRESSION 2G**  
**67.60.01**  
artykuł: I2G 01

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 4,8–12,6 kW  |
| <b>%</b>             | 80,2%        |
| <b>Ø</b>             | 180 mm       |
| <b>▣</b>             | 556 × 629 mm |



**IMPRESSION 2G**  
**80.60.01**  
artykuł: I2H 01

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 5,5–14,3 kW  |
| <b>%</b>             | 80,2%        |
| <b>Ø</b>             | 200 mm       |
| <b>▣</b>             | 556 × 754 mm |

**Impression S**

Wkłady kominkowe Impression S z otwieraniem na strony są idealnym wyborem dla wszystkich, którzy lubią prosty i minimalistyczny styl perfekcyjnie połączony z wysokiej klasy produktami.

Proste, podnoszone, dwie szyby



**IMPRESSION 2G L**  
**80.60.01**  
artykuł: I2LH 01

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 5,5–14,3 kW  |
| <b>%</b>             | 80,2%        |
| <b>Ø</b>             | 200 mm       |
| <b>▣</b>             | 559 × 785 mm |



**IMPRESSION 2G L**  
**93.60.01**  
artykuł: I2LJ 01

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 6,5–16,9 kW  |
| <b>%</b>             | 80,8%        |
| <b>Ø</b>             | 200 mm       |
| <b>▣</b>             | 559 × 915 mm |



**IMPRESSION 2G L**  
**118.60.01**  
artykuł: I2LL 01

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 8,1–20,9 kW   |
| <b>%</b>             | 80,2%         |
| <b>Ø</b>             | 200 mm        |
| <b>▣</b>             | 559 × 1141 mm |

**Impression L**

Gdy poszukujemy nie tylko piękna, ale także funkcjonalności, specjalnie dla Was opracowaliśmy Impression z podnoszonymi drzwiczkami. Dopełnicie swój dom o wizję ognia który dzięki swemu urokowi zawładnie każdym wnętrzem.



Narożne, podnoszone, szyby łączone



**Impression R/L L**

Eleganckie wyważone proporcje, czyste linie i dominujące wielkopowierzchniowe przeszklenie stworzy z narożnych podnoszonych wkładów Impresion doskonałą całość. Dzięki ponad czasowej estetyce idealnie wpasują się do nowoczesnych wnętrz.

**IMPRESSION R/L 2G L**  
**71.60.34.21**

artykuł: IR(L)2LG 21  
**P<sub>R</sub>** 5,0–13,0 kW  
**%** 81,0 %  
**Ø** 200 mm  
**▣** 556 × 706 × 339 mm



**IMPRESSION R/L 2G L**  
**83.60.34.21**

artykuł: IR(L)2LH 21  
**P<sub>R</sub>** 6,2–16,1 kW  
**%** 81,1 %  
**Ø** 200 mm  
**▣** 556 × 833 × 339 mm



Narożne, otwierane, szyby łączone



**Impression R/L S**

Impression S są dopracowane do najmniejszego detalu tak aby przy codziennym paleniu były przyjemnym doznaniem. Eleganckie narożne przeszklenie z dopracowanymi detalami daje serii Impresion piękno i ekskluzywność.

**IMPRESSION R/L 2G S**  
**58.60.34.21**

artykuł: IR(L)2SF 21  
**P<sub>R</sub>** 3,7–9,6 kW  
**%** 81,6 %  
**Ø** 180 mm  
**▣** 556 × 583 × 339 mm



**IMPRESSION R/L 2G S**  
**71.60.34.21**

artykuł: IR(L)2SG 21  
**P<sub>R</sub>** 5,0–13,0 kW  
**%** 81,0 %  
**Ø** 200 mm  
**▣** 556 × 706 × 339 mm



Trójstronne, podnoszone, szyby łączone



**IMPRESSION C 2G L**  
**67.61.34.21**

artykuł: IC2LF 21  
**P<sub>R</sub>** 5,2–13,4 kW  
**%** 82,0 %  
**Ø** 200 mm  
**▣** 556 × 675 × 348 mm



**IMPRESSION C 2G L**  
**80.61.34.21**

artykuł: IC2LG 21  
**P<sub>R</sub>** 6,3–16,4 kW  
**%** 84,4 %  
**Ø** 200 mm  
**▣** 556 × 800 × 340 mm



**Impression C L**

Absolutny klejnot kolekcji Impression, wkład kominkowy z niespotykanie wysokim trójstronnym przeszkleniem, umożliwia maksymalne przekazanie ciepła do pomieszczenia i rozświetli całe wnętrze blaskiem ognia. Marzyście o perfekcyjnie skomponowanym wnętrzu? Ten wkład kominkowy jest dedykowany specjalnie dla Was.



## Wkłady kominkowe **DYNAMIC 2G**

Dzięki jedynym w swoim rodzaju wkładom DYNAMIC, możemy zaoferować użytkownikowi różne sposoby przekazywania ciepła. Stworzyliśmy je dzięki rzetelnej wiedzy, wykorzystując innowacyjne technologie, najwyższej klasy materiały, wszystko po to aby zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. DYNAMIC to idealny wybór do domów niskoenergetycznych, jak również do zabudów piecowych. Wyróżnią je różne możliwości zastosowań, piecowe lub konwekcyjne, dzięki użyciu specjalnych gatunków stali niesamowita trwałość. Poznajcie te zalety przy codziennym użytkowaniu.

- Podwójne lub potrójne szyby [zależnie od wybranego modelu] minimalizuje emisję ciepła przez szkło a zwiększa do akumulacji
- Elegancki estetyczny nadruk na szybie
- Komora spalania wykładana prawdziwym szamotem
- Warianty z tylnym dokładaniem drewna
- Do konwekcyjnych i akumulacyjnych [piecowych] zastosowań
- Idealne do domów niskoenergetycznych
- Regulacja tempa spalania jednym suwakiem
- CDP – centralne doprowadzenie powietrza do komory spalania
- Przygotowane do akumulacyjnych kształtek Romotop MAMMOTH



GENIALNA  
TECHNOLOGIA



Proste otwierane, dwie lub trzy szyby



**DYNAMIC 2G**  
**44.55.01N**

artykuł: D2L 01N

Dwie szyby

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 3,5–9,1 kW   |
| <b>%</b>             | 85,1%        |
| <b>Ø</b>             | 180/200 mm   |
| <b>N</b>             | 503 × 401 mm |

A+

**DYNAMIC 2G**  
**66.50.01N**

artykuł: D2M 01N

Dwie szyby

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 3,9–10,1 kW  |
| <b>%</b>             | 85,0%        |
| <b>Ø</b>             | 180/200 mm   |
| <b>N</b>             | 456 × 619 mm |

A+

**DYNAMIC 2G**  
**66.50.13N**

artykuł: D2M 13N

Trzy szyby,  
zmniejszona głębokość

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 2,4–6,2 kW   |
| <b>%</b>             | 84,6%        |
| <b>Ø</b>             | 200 mm       |
| <b>N</b>             | 456 × 619 mm |

A+

Proste, otwierane, dwie lub trzy szyby, tylny załadunek



**DYNAMIC B2G**  
**66.50.01N**

artykuł: DB2M 01N

Dwie szyby,  
tylny załadunek

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 3,9–10,1 kW  |
| <b>%</b>             | 85,0%        |
| <b>Ø</b>             | 180/200 mm   |
| <b>N</b>             | 456 × 619 mm |

A+

**DYNAMIC B2G**  
**66.50.13N**

artykuł: DB2M 13N

Trzy szyby,  
tylny załadunek,  
zmniejszona głębokość

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 2,4–6,2 kW   |
| <b>%</b>             | 84,6%        |
| <b>Ø</b>             | 200 mm       |
| <b>N</b>             | 456 × 619 mm |

A+

- Klamka z prawej strony, można zmienić na lewą
- Szybka zmian wariantu z rusztowego na bez rusztowy

Z płaszczem wodnym, proste, otwierane, dwie lub trzy szyby



**DYNAMIC W 2G**  
**66.50.01**

artykuł: DW2M 01

Podwójne przeszklenie

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 5,9–15,2 kW  |
| <b>%</b>             | 89,0%        |
| <b>Ø</b>             | 180 mm       |
| <b>N</b>             | 456 × 619 mm |

A+

**DYNAMIC W 2G**  
**66.50.01P**

artykuł: DW2M 01P

Potrójne przeszklenie

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 5,8–15,1 kW  |
| <b>%</b>             | 88,0%        |
| <b>Ø</b>             | 180 mm       |
| <b>N</b>             | 456 × 619 mm |

A+

Z płaszczem wodnym, proste, otwierane, tylny załadunek, dwie lub trzy szyby



**DYNAMIC WB 2G**  
**66.50.01**

artykuł: DWB2M 01

Dvojité sklo dvířek,  
zadní příkladání

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 5,9–15,3 kW  |
| <b>%</b>             | 86,8%        |
| <b>Ø</b>             | 180 mm       |
| <b>N</b>             | 456 × 619 mm |

A+

**DYNAMIC WB 2G**  
**66.50.01P**

artykuł: DWB2M 01P

Trojité sklo dvířek, zadní  
příkladání

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 6,0–15,6 kW  |
| <b>%</b>             | 86,2%        |
| <b>Ø</b>             | 180 mm       |
| <b>N</b>             | 456 × 619 mm |

A+

- Klamka po prawej stronie – można zmienić na lewą
- Dwie lub trzy szyby [zależnie od modelu] – mniejsza emisja ciepła przez szkło, więcej ciepła do płaszcza wodnego
- Szyba zewnętrzna z nadrukiem
- Szyby wewnętrzne z warstwą metalizowaną, mniejsza emisja ciepła przez szkło
- Płaszcz wodny z opatentowanym systemem TRIPLE PASS
- Specjalny gatunek stali, gwarantujący długą żywotność elementów z kontaktem z wodą i ogniem
- Kłapa rewizyjna ułatwia czyszczenie górnej części płaszcza wodnego
- Wmontowana chłodnica
- Zawór chłodnicy i odpowietrznik w komplecie z wkładem



## Wkłady piecowe **DYNAMIC 3G**

Pieczowe wkłady DYNAMIC 3G na pierwszy rzut oka nie różni się od wkładów Dynamic 2G, jednak ma odmienne zastosowania. Jest to rodzina wkładów o specjalnym przeznaczeniu, należy je montować ze specjalnymi systemami akumulacyjnymi AMS i Mammoth. Masywność konstrukcji oraz zastosowanie stali drobnoziarnistej, gatunek o zwiększonej trwałości, to podstawa ich konstrukcji. Komora spalania jest tak skonstruowana aby powstawały w niej jak najwyższe temperatury, które potem przekazują ciepło do systemów akumulacji. Dlatego komora spalania jest wyłożona bardzo grubym szamotem. Wkłady piecowe Dynamic 3G są idealne do zastosowań piecowych.

- Wkłady piecowe skonstruowane do zastosowań piecowych
- Do codziennego intensywnego grzania akumulacyjnego
- Dwie szyby w drzwiczkach, wszystkie modele, dla zwiększenia grzania do systemów akumulacyjnych. Mniej ciepła przez szkło, dłuższy czas emisji ciepła z akumulacji.
- Szyba z eleganckim nadrukiem
- Komora spalania wyłożona prawdziwym wypalonym szamotem [gr. 5 cm]
- Idealne wkłady do domów niskoenergetycznych
- Regulacja spalania jednym suwakiem
- CDP – centralne doprowadzenie powietrza do spalania
- Proste systemy podłączenia zestawów akumulacyjnych – system Romotop AMS
- Przygotowane do krążków akumulacyjnych Romotop MAMMOTH



GENIALNA  
TECHNOLOGIA



Pecowe, proste, otwierane, dwie szyby



DYNAMIC 3G  
38.50.01  
artykuł: D3F 01

|                |              |
|----------------|--------------|
| Dwie szyby     |              |
| P <sub>R</sub> | 5,1-13,1 kW  |
| %              | 86,9%        |
| Ø              | 180/200 mm   |
| ▣              | 455 × 339 mm |
| A <sup>+</sup> |              |



DYNAMIC 3G  
44.55.01  
artykuł: D3G 01

|                |              |
|----------------|--------------|
| Dwie szyby     |              |
| P <sub>R</sub> | 5,8-15,1 kW  |
| %              | 88,7%        |
| Ø              | 180/200 mm   |
| ▣              | 503 × 397 mm |
| A <sup>+</sup> |              |



DYNAMIC 3G  
66.44.01  
artykuł: D3H 01

|                |              |
|----------------|--------------|
| Dwie szyby     |              |
| P <sub>R</sub> | 6,2-16,0 kW  |
| %              | 88,6%        |
| Ø              | 180/200 mm   |
| ▣              | 393 × 617 mm |
| A <sup>+</sup> |              |

Pecowe, tunel, otwierane, dwie szyby



DYNAMIC T 3G  
44.55.01  
artykuł: DT3G 01

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Dwie szyby, tunel |              |
| P <sub>R</sub>    | 5,5-14,2 kW  |
| %                 | 83,8%        |
| Ø                 | 180/200 mm   |
| ▣                 | 503 × 397 mm |
| A <sup>+</sup>    |              |



DYNAMIC T 3G  
66.44.01  
artykuł: DT3H 01

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Dwie szyby, tunel |              |
| P <sub>R</sub>    | 7,3-19,0 kW  |
| %                 | 81,2%        |
| Ø                 | 250 mm       |
| ▣                 | 393 × 617 mm |
| A <sup>+</sup>    |              |

- Klamka z prawej strony – można zmienić na lewą, również w tylnych drzwiczkach
- Grube wykładziny szamotowe w palenisku
- Elegancki nadruk na szybach
- Palenisko bezrusztowe
- Do zastosowań akumulacyjnych
- Dostarczane bez komponentu wylotu spali [do wyboru różne opcje w akcesoriach]

Pecowe, proste, otwierane, dwie szyby, tylny załadunek



DYNAMIC B3G  
38.50.01  
artykuł: DB3F 01

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Dwie szyby, tylny załadunek |              |
| P <sub>R</sub>              | 5,0-13,0 kW  |
| %                           | 85,4%        |
| Ø                           | 180/200 mm   |
| ▣                           | 455 × 339 mm |
| A <sup>+</sup>              |              |



DYNAMIC B3G  
66.44.01  
artykuł: DB3H 01

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Dwie szyby, tylny załadunek |              |
| P <sub>R</sub>              | 5,5-14,2 kW  |
| %                           | 84,1%        |
| Ø                           | 180/200 mm   |
| ▣                           | 393 × 617 mm |
| A <sup>+</sup>              |              |

- Klamka po prawej – można zmienić na lewą
- Pogrubione szamoty w palenisku
- Dostarczany bez komponentu przyłączeniowego [należy wybrać w akcesoriach]
- Do zabudowy zdłużonej w piec bez konwekcji
- Palenisko bezrusztowe, szyba z nadrukiem

Pecowe, narożne, otwierane, dwie szyby



DYNAMIC R/L 3G  
S 55.44.42.21  
artykuł: DR(L)3SG 21

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Dwie szyby, szyby łączone |                    |
| P <sub>R</sub>            | 5,0-13,0 kW        |
| %                         | 82,7%              |
| Ø                         | 180/200 mm         |
| ▣                         | 394 × 554 × 424 mm |
| A <sup>+</sup>            |                    |



DYNAMIC R/L 3G  
S 72.44.42.21  
artykuł: DR(L)3SH 21

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Dwie szyby, szyby łączone |                    |
| P <sub>R</sub>            | 6,9-17,8 kW        |
| %                         | 81,9%              |
| Ø                         | 250 mm             |
| ▣                         | 394 × 724 × 424 mm |
| A <sup>+</sup>            |                    |

- Lewy lub prawy wariant szyby narożnej
- Dwie szyby, mniejsza emisja ciepła przez szkło
- Grube wykładziny szamotowe w palenisku
- Szyba z eleganckim nadrukiem
- Palenisko bezrusztowe
- Do zastosowań akumulacyjnych
- Regulacja tempa spalania jednym suwakiem
- Dostarczane bez komponentu wylotu spalin [do wyboru różne opcje w akcesoriach]



## Wkłady kominkowe **HEAT 3G**

Wkłady kominkowe HEAT oferują ogromny wybór modeli, trwałość produktu, dopracowaną konstrukcję, czystość spalania i pewność jakości znanej europejskiej marki. Wszystko to za przystępną cenę, która wynika z wielkoseryjnej produkcji w fabrykach Romotop. Rodzina wkładów kominkowych HEAT oferuje szeroką gamę modeli, zarówno otwieranych jak i podnoszonych, różne kształty przeszkleń; proste, narożne, trójstronne C, trójstronne forma U i tunele. Niezależnie od wybranego modelu, otrzymujecie Państwo paleniska o pięknej wizji ognia i niezawodnym działaniu.

- Do zabudów konwekcyjnych, opcja konwekcyjna z dodatkową akumulacją ciepła
- Elegancki nadruk na szybach
- Specjalne hutnicze profile konstrukcji drzwiczek
- Komora spalania wyłożona prawdziwym szamotem
- Regulacja tempa spalania jednym suwakiem
- CDP – centralne doprowadzenie powietrza, można stosować w domach z rekuperacją
- Przystosowane do dodatkowych kształtek akumulacyjnych Romotop Mammoth



JAKOŚĆ ZA  
ROZSĄDNĄ CENĘ



Proste, podnoszone



HEAT 3G L  
66.50.01

artykuł: H3LE 01

Proste, podnoszone

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 3,9–10,1 kW  |
| %              | 85,0 %       |
| Ø              | 200 mm       |
| N              | 466 × 631 mm |



HEAT 3G L  
88.66.01

artykuł: H3LJ 01

Proste, podnoszone

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 5,5–14,2 kW  |
| %              | 81,2 %       |
| Ø              | 200 mm       |
| N              | 626 × 851 mm |



- Ogromna wizja ognia poprzez wielkoformatowe szyby
- Elegancki delikatny nadruk na szkłe
- Ergonomiczne otwieranie
- Cichy i lekki w obsłudze system podnoszenia SILENT LIFT gwarantuje komfort użytkowania
- Wychylane drzwiczki do łatwej konserwacji
- palenisko bezrusztowe
- przygotowane do zamontowania dodatkowej akumulacji Romotop Mammoth



HEAT 3G L  
88.50.01

artykuł: H3LF 01

Proste, podnoszone

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 4,5–11,7 kW  |
| %              | 81,4 %       |
| Ø              | 200 mm       |
| N              | 466 × 851 mm |



HEAT 3G L  
110.50.01

artykuł: H3LG 01

Proste, podnoszone

|                |                |
|----------------|----------------|
| P <sub>R</sub> | 6,0–15,6 kW    |
| %              | 82,7 %         |
| Ø              | 200 mm         |
| N              | 466 × 1 071 mm |



Narożne, podnoszone, szyby łączone lub szyby gięte



HEAT R/L 3G L  
65.51.40.01(21)

artykuł: HR(L)3LG 01(21)

Narożne, szyby gięte (01)  
szyby łączone (21)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| P <sub>R</sub> | 3,5–9,0 kW         |
| %              | 84,8 %             |
| Ø              | 200 mm             |
| N              | 470 × 650 × 400 mm |



HEAT R/L 3G L  
81.51.40.01(21)

artykuł: HR(L)3LF 01(21)

Narożne, szyby gięte (01)  
szyby łączone (21)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| P <sub>R</sub> | 6,0–15,6 kW        |
| %              | 83,2 %             |
| Ø              | 200 mm             |
| N              | 470 × 810 × 400 mm |



- Warianty L – lewy lub R – prawy
- Ergonomiczne otwieranie
- Ekskluzywne szyby gięte [Kod 01]
- Ekonomiczne szyby składane [Kod 21]
- Rama drzwiczek ze specjalnego, zamkniętego sztywnego, profilu hutniczego
- SILENT LIFT najnowocześniejszy cichy system podnoszenia drzwiczek
- Palenisko bezrusztowe – można zmienić na rusztowe [akcesoria]
- Przygotowane do opcjonalnych elementów akumulacyjnych Romotop MAMMOTH



**C** – trójstronne, podnoszone, szyby łączone lub szyby gięte



**HEAT C 3G L**  
**50.52.31.01(21)**

artykuł: HC3LE 01(21)

Trójstronne, szyby gięte (01), szyby łączone (21)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 2,9–7,4 kW         |
| <b>%</b>             | 82,1%              |
| <b>Ø</b>             | 150 mm             |
| <b>N</b>             | 468 × 504 × 305 mm |
| <b>A<sup>+</sup></b> |                    |



**HEAT C 3G L**  
**65.52.31.01(21)**

artykuł: HC3LH 01(21)

Trójstronne, szyby gięte (01), szyby łączone (21)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 3,9–10,1 kW        |
| <b>%</b>             | 82,9%              |
| <b>Ø</b>             | 200 mm             |
| <b>N</b>             | 468 × 654 × 305 mm |
| <b>A<sup>+</sup></b> |                    |



**HEAT C 3G L**  
**80.52.31.01(21)**

artykuł: HC3LJ 01(21)

Trójstronne, szyby gięte (01), szyby łączone (21)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 5,0–12,9 kW        |
| <b>%</b>             | 80,4%              |
| <b>Ø</b>             | 200 mm             |
| <b>N</b>             | 468 × 804 × 305 mm |
| <b>A</b>             |                    |

**U** – trójstronne, podnoszone, szyby łączone lub szyby gięte



**HEAT U 3G L**  
**50.52.50.21**

artykuł: HU3LG 21

Trójstronne, szyby łączone (21)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 4,0–10,4 kW        |
| <b>%</b>             | 83,3%              |
| <b>Ø</b>             | 200 mm             |
| <b>N</b>             | 468 × 502 × 496 mm |
| <b>A<sup>+</sup></b> |                    |



**HEAT U 3G L**  
**50.52.70.21**

artykuł: HU3LF 21

Trójstronne, szyby łączone (21)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 5,0–13,0 kW        |
| <b>%</b>             | 82,7%              |
| <b>Ø</b>             | 200 mm             |
| <b>N</b>             | 468 × 502 × 696 mm |
| <b>A<sup>+</sup></b> |                    |

- Ekskluzywne trójstronne szyby dla osiągnięcia efektu maksymalnej wizji ognia
- Szyby z eleganckim nadrukiem
- Mechanizm podnoszenia drzwiczek SILENT LIFT dla cichego i lekkiego podnoszenia
- Precyzyjny ruch drzwiczek po prowadnicach
- Palenisko bezrusztowe – można zmienić na rusztowe [akcesoria]
- Dodatkowe tercjalne doprowadzenie powietrza do komory spalania

**T** – tunel, otwierane



**HEAT T 3G**  
**70.50.01**

artykuł: HT3Z 01

Tunel, otwierane

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 4,0–10,3 kW  |
| <b>%</b>             | 82,3%        |
| <b>Ø</b>             | 180 mm       |
| <b>N</b>             | 467 × 664 mm |
| <b>A<sup>+</sup></b> |              |

**T** – tunel, podnoszone



**HEAT T 3G L**  
**88.50.01**

artykuł: HT3LF 01

Tunel, podnoszone

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>P<sub>R</sub></b> | 5,8–15,1 kW  |
| <b>%</b>             | 80,5%        |
| <b>Ø</b>             | 200 mm       |
| <b>N</b>             | 466 × 851 mm |
| <b>A</b>             |              |

- Widok ognia na dwie strony
- Szyby z eleganckim nadrukiem
- Mechanizm podnoszenia SILENT LIFT, cichy i lekki ruch drzwiczek
- Paleniska bezrusztowe – można zamienić na rusztowe [akcesoria]
- Regulacja tempa spalania jednym suwakiem
- Ramy drzwiczek ze specjalnego, zamkniętego sztywnego, profilu hutniczego



## Wkłady kominkowe **HEAT 2G**

Wkłady kominkowe HEAT oferują nowoczesną technologię, jakość uznanej marki, która jest gwarantowana, wszystko to w przystępnej cenie. Cieszcie się piękną wizją ognia i przytulnym ciepłem.

- do zabudów konwekcyjnych, również z dodatkową akumulacją
- szyba z nadrukiem
- komora spalania wykładana prawdziwym szamotem
- regulacja tempa spalania jednym suwakiem
- CDP – centralne doprowadzenie powietrza
- przygotowane do kształtek akumulacyjnych Romotop Mammoth



JAKOŚĆ ZA  
ROZSĄDNĄ CENĘ



Proste, otwierane, głębokie



HEAT 2G  
59.50.01

artykuł: H2N 01

Proste, otwierane,  
głębokie

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 3,3–8,4 kW   |
| %              | 85,3%        |
| Ø              | 150 mm       |
| N              | 467 × 554 mm |



HEAT 2G  
70.44.01

artykuł: H2P 01

Proste, otwierane,  
głębokie

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 4,5–11,7 kW  |
| %              | 80,3%        |
| Ø              | 150 mm       |
| N              | 407 × 664 mm |



- Szyba z eleganckim nadrukiem
- Rama drzwi ze specjalnego , zamkniętego sztywnego, profilu hutniczego
- Podnoszony żeliwny ruszt
- Popielnik wyjmowany do góry
- Regulacja tempa spalania jednym suwakiem
- CDP – centralne doprowadzenie powietrza
- Komora spalania wyłożona prawdziwym szamotem



HEAT 2G  
70.50.01

artykuł: H2Z 01

Proste, otwierane,  
głębokie

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 4,5–11,7 kW  |
| %              | 80,3%        |
| Ø              | 150 mm       |
| N              | 467 × 664 mm |



HEAT 2G  
80.50.01

artykuł: H2X 01

Proste, otwierane,  
głębokie

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 4,5–11,7 kW  |
| %              | 81,4%        |
| Ø              | 200 mm       |
| N              | 467 × 764 mm |



Proste, otwierane, płytkie



HEAT 2G  
59.44.13

artykuł: H2T 13

Proste,  
zmniejszona głębokość

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 2,4–7,0 kW   |
| %              | 83,6%        |
| Ø              | 150 mm       |
| N              | 407 × 554 mm |



HEAT 2G  
59.50.13

artykuł: H2N 13

Proste,  
zmniejszona głębokość

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 2,4–7,0 kW   |
| %              | 83,6%        |
| Ø              | 150 mm       |
| N              | 467 × 554 mm |



HEAT 2G  
70.44.13

artykuł: H2P 13

Proste,  
zmniejszona głębokość

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 2,8–7,3 kW   |
| %              | 85,1%        |
| Ø              | 150 mm       |
| N              | 407 × 664 mm |



- Zmniejszona głębokość korpusu 38 cm – płytka zabudowa
- Mała średnica wylotu spalin 150 mm – małe wymagania kominowe
- Mała moc – idealne do domów niskoenergetycznych
- Szyba z eleganckim nadrukiem
- Regulacja tempa spalania jednym suwakiem
- Rama drzwi ze specjalnego, zamkniętego sztywnego, profilu hutniczego
- Komora spalania z prawdziwego szamotu
- Ruszt i popielnik
- CDP – centralne doprowadzenie powietrza



Narožne, otwierane, wersje L – lewa lub R – prawa, szyby gięte lub łączone



HEAT R/L 2G S  
50.44.33.13(23)

artykuł: HR(L)2SV 13(23)

Narożne, zmniejszona  
głębokość, szyby gięte  
(13), szyby łączone (23)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| P <sub>R</sub> | 2,3–5,9 kW         |
| %              | 83,5%              |
| Ø              | 150 mm             |
| N              | 407 × 477 × 307 mm |



HEAT R/L 2G S  
60.44.33.13(23)

artykuł: HR(L)2SY 13(23)

Narożne, zmniejszona  
głębokość, szyby gięte  
(13), szyby łączone (23)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| P <sub>R</sub> | 2,9–7,4 kW         |
| %              | 85,7%              |
| Ø              | 150 mm             |
| N              | 407 × 577 × 307 mm |



- Wersje L – lewa lub R – prawa, szyba narożna
- Ergonomiczne otwieranie drzwiczek – na krótszy bok
- Do zabudów konwekcyjnych
- Ciepła zabudowa z dodatkową akumulacją przy zastosowaniu krat konwekcyjnych
- Do domów energooszczędnych
- Regulacja tempa spalania jednym suwakiem
- Rama drzwi ze specjalnego, zamkniętego sztywnego, profilu hutniczego
- CDP – centralne doprowadzenie powietrza do komory spalania
- Wieszaki do akumulacji bocznej MAMMOTH



HEAT R/L 2G S  
65.51.40.01(21)

artykuł: HR(L)2SG 01(21)

Narożne, szyby gięte  
(01), szyby łączone (21)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| P <sub>R</sub> | 3,5–9,0 kW         |
| %              | 84,8%              |
| Ø              | 200 mm             |
| N              | 470 × 652 × 397 mm |



HEAT R/L 2G S  
70.44.33.13(23)

artykuł: HR(L)2SX 13(23)

Narożne, zmniejszona  
głębokość, szyby gięte  
(13), szyby łączone (23)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| P <sub>R</sub> | 3,5–9,1 kW         |
| %              | 86,6%              |
| Ø              | 150 mm             |
| N              | 407 × 677 × 307 mm |



Z płaszczem wodnym, proste, otwierane



HEAT W 2G  
59.50.01

artykuł: HW2N 01

Z płaszczem wodnym

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 6,5–16,9 kW  |
| %              | 86,7%        |
| Ø              | 180 mm       |
| N              | 467 × 554 mm |



HEAT W 2G  
70.50.01

artykuł: HW2Z 01

Z płaszczem wodnym

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>R</sub> | 7,3–18,9 kW  |
| %              | 89,1%        |
| Ø              | 180 mm       |
| N              | 467 × 664 mm |



- Do zamkniętych i otwartych układów c.o.
- Płaszcz wodny z opatentowanym systemem TRIPLE PASS
- Regulacja tempa spalania jednym suwakiem [automatyka jako opcja]
- Szyba z eleganckim nadrukiem
- Komora spalania wykładana prawdziwym szamotem
- Kłapa rewizyjna do łatwego czyszczenia górnej części płaszcza wodnego
- Wbudowana chłodnica
- Gatunkowa stal do kontaktu z wodą i ogniem
- Rama drzwiczek ze specjalnego, zamkniętego sztywnego, profilu hutniczego
- CDP- centralne doprowadzenie powietrza do komory spalania
- Przystosowany do użycia automatyki sterującej procesem spalania
- Króćce na 2 czujniki temperatury wody – do chłodnicy i automatyki



# TECHNIKA JEST NASZĄ PASJĄ

## Akumulacja Romotop MAMMOTH

**Ogromna, dostawna mamucia zdolność do magazynowania energii cieplnej.**

Akumulacyjne kształtki Mammoth można zastosować do wszystkich typów wkładów kominkowych Romotop. Zostały wyprodukowane ze specjalnego wypalanego materiału, który ma bardzo dużą pojemność cieplną. Zawieszają się na boki wkładów, układają na wkładzie dookoła rury spalinowej, również bezpośrednio jako przedłużenie wylotu spalin – w tym przypadku jako pierścienie. Ten sposób jest najefektywniejszy, gdyż spaliny wysoką temperaturą przekazują maksymalne ilości energii cieplnej bezpośrednio do akumulacji.

Główną zaletą akumulacji Mammoth jest powolne przekazywanie zakumulowanego ciepła do swego otoczenia, co równomiernie rozkłada efekt grzewczy w długim czasie, nawet wiele godzin po wygaśnięciu ognia w palenisku. Zapamiętajcie „Nagrzewa się szybko, ciepło uwalnia powoli”.



## Pierścienie akumulacyjne Romotop MAMMOTH

**Kombinacja żeliwa i masy akumulacyjnej Mammoth**

Opatentowane pierścienie akumulacyjne ROMOTOP MAMMOTH łączą zalety wysokiej przewodności cieplnej żeliwa i wysokiej pojemności cieplnej magnetytu. Charakteryzują się długą żywotnością, dzięki mającej bezpośredni kontakt z ogniem wewnętrznej części wykonanej z żeliwa oraz szybkiemu przekazywaniu ciepła do masy akumulacyjnej. Podczas szybkiego rozgrzewania się nie dochodzi do uszkodzeń tak wykonanego zestawu. Połączenia kolejnych pięter są szczelne, także możliwe do rozebrania. Przekazywanie ciepła ze spalin do masy akumulacyjnej jest bardzo efektywne.







## Stabilny profil drzwiczek

Stabilność i trwałość drzwiczek jest jedną z najważniejszych cech w całym wkładzie kominkowym, dlatego produkujemy specjalne zamknięte walcowane profile, które mają wytrzymać również nie przewidywalne obciążenia.

Przetłoczenie które jest na całym obwodzie profilu zapobiega wypadaniu uszczelek i gwarantuje doskonałą szczelność komory spalania. Ważne komponent (śruby, nakrętki) wyprodukowano w specjalnej technologii FLOW DRILL wytrzymują wyższe obciążenia eksploatacyjne i charakteryzują się wyższą żywotnością.

W równym przeszkleeniu w profilu drzwiowym osadzone są standardowo dwie szyby, dzięki temu dochodzi do mniejszej emisji ciepła przez przeszkleenie.



## Suwak regulacji

Komfortowa regulacja doprowadzenia powietrza jednym suwakiem

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego jednym suwakiem, natychmiastowa reakcja płomienia. Ogień jest pod pełną kontrolą użytkownika.

## Komora spalania wyłożona szamotem

Wysokiej jakości szamot przeznaczony do wysokich temperatur

Szamot chroni konstrukcję kominka a podnosząc temperaturę spalania, wpływa na zwiększenie sprawności grzewczej, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji spalin.

# Wkłady kominkowe IMPRESSION

## Palenisko

Każdy z nas chętnie wybiera, dlatego nie chcemy naszych klientów nie chcemy ograniczać jedną barwą szamotów

Oprócz klasycznej wersji Natur( jasna barwa) proponujemy jeszcze czarną barwę kształtek. Perfekcyjna jedność i barwna niezmiennność oferuje nowe możliwości w kompozycjach architektury wnętrz.

## WIDOK PŁOMIENIA MA ZNACZENIE...



Czarny  
barwiony  
szamot

Natur  
szamot  
naturalny

## Opisy

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>P<sub>r</sub></b> | Moc regulowana                       |
| %                    | Sprawność                            |
| Ø                    | Średnica króćca spalinowego          |
| <b>N</b>             | Rozmiar drzwi paleniska (W × Sz × G) |



## System obiegu spalin DOUBLE SPIN

Dzięki nowoczesnej konstrukcji komory spalania z systemem DOUBLE SPIN wkłady kominkowe firmy ROMOTOP osiągają najwyższe parametry czystości spalin w bardzo szerokim zakresie mocy.

Takie szerokie spektrum tak zwanej optymalnej mocy oznacza dla użytkownika wielką wygodę, zawsze może mieć pewność, że jego wkład kominkowy przy codziennym użytkowaniu zawsze pracuje w optymalny sposób.

### Co oznacza system DOUBLE SPIN dla finalnego użytkownika?

Spalanie jest praktycznie stabilne przy różnych paliwach. Proces spalania się łatwo utrzymuje również przy małych dawkach paliwa, także przy paleniu z małą mocą.

Przy użytkowaniu w zakresie idealnej wydajności są stale utrzymywane parametry optymalnego spalania, które zazwyczaj w innych produktach można osiągnąć jedynie poprzez częste systematyczne dokładanie. Oczywiście ekologia użytkownika idzie ręką w rękę z jego ekonomią.

Projektantom i firmom instalacyjnym wkłady kominowe firmy Romotop umożliwiają szerokie spektrum zastosowań w domach z różnymi stratami cieplnymi, także i tam, gdzie zwykłe wkłady kominkowe z wielkim przeszkleniem były by nie odpowiednie.




## Płaszcz wodny z systemem TRIPLE PASS

System TRIPLE PASS, trzykrotny obieg, opracowany w firmie Romotop zdecydowanie zwiększa sprawność wymiennika wodnego we wkładach kominkowych i piecach kominkowych.

Najprościej można to opisać, że ta sama ilość gazów uwolnionych w komorze spalania wkładu kominkowego przejdzie poprzez górną część wymiennika trzykrotnie. Przy takiej trzykrotnie dłuższej drodze w wymienniku pomoże to odebrać więcej ciepła, niż w spotykanych typowych rozwiązaniach, dodatkowo gwarantuje to o wiele niższy poziom emisji spalin. Różnica jest aż o 10 % wyższa sprawność w całkowitej sprawności urządzenia w stosunku do innych produktów z pionowymi płomieniówkami.

Podstawowe zalety systemu TRIPLE PASS można tak podsumować:

- wyższa całkowita sprawność (aż o 10 %) niż u innych zaawansowanych rozwiązań = oszczędność opatu
- większa wydajność wymiennika wodnego, lepsza proporcja emisji ciepła do wody = proporcjonalnie więcej ciepła przekazywane do centralnego ogrzewania
- większy procent ciepła przekazywany do wody = lepsza regulacja i dystrybucja w domu = wyższy komfort
- zdecydowane ograniczenie emisji spalin = większa dbałość o czystość środowiska w którym żyjemy
- optymalne dobranie średnic rur spalinowych w wymiennikach = większa ekonomia = komfortowe utrzymanie czystości = mała częstotliwość czyszczenia wymiennika

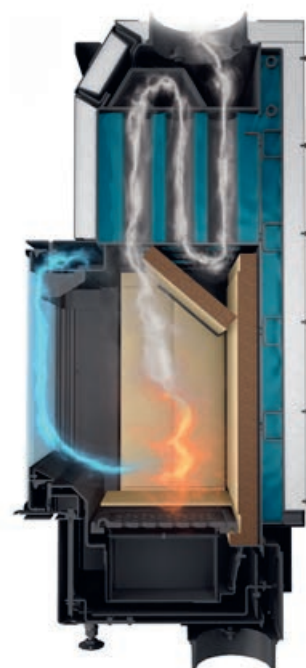


## AMS AKUMULACYJNY MODULARNY SYSTEM

**Specjalne moduły – akumulacyjne kanały z dużą zdolnością do akumulacji i szybkim przewodzeniem ciepła. Szybko absorbują energię cieplną przechodzącą otworem wewnątrz kanałów.**

Kanały AMS montuje się pomiędzy paleniskiem [wkładem piecowym] a kominem. W trakcie i po zakończonym paleniu przekazują one zakumulowane ciepło do swego otoczenia, nagrzewając obudowę pieca lub kominka. Wnętrze pomieszczenia jest więc ogrzewane, trwającym wiele godzin, przyjemnie promieniującym ciepłem – dom grzany jest jak słońcem. Jest to bardzo prosty, jak również bardzo efektywny sposób zagospodarowania ciepła, gdy chcemy przez wiele godzin i równomiernie rozłożyć emisję ciepła.

### Jakie są główne zalety modularnego systemu AMS?

Jest to przede wszystkim szybkie przewodzenie ciepła [aż 2,5 x szybsze niż szamotu], także wysoka gęstość [ciężar właściwy – 2750 kg/m³]. System umożliwia różne sposoby umieszczenia zestawu masy akumulacyjnej AMS, po prawej lub lewej stronie wkładu piecowego. Kształtki AMS są wykonane precyzyjnie, montaż jest intuicyjny i łatwy. System został opracowany i obliczony dla serii wkładów piecowych **Romotop DYNAMIC 3G**.

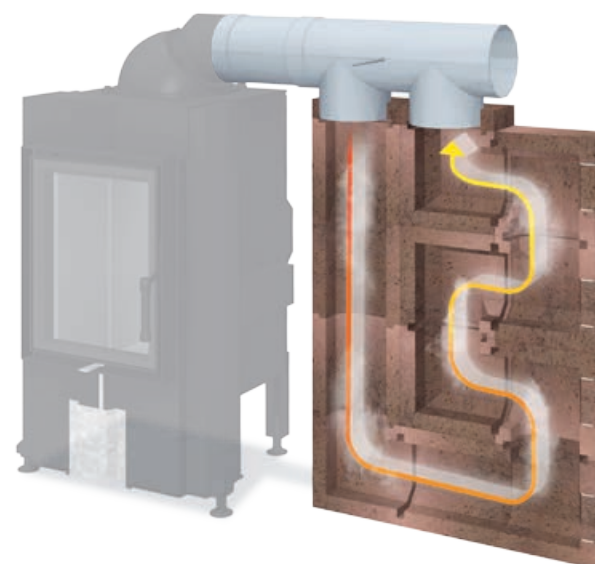

AMS AKUMULACYJNY MODULARNY SYSTEM



WKŁADY PIECOWE  
DYNAMIC 3G

DANE TECHNICZNE WKŁADOW  
KOMINKOWYCH **IMPRESSION**

| Model - nazwa                   | Specyfikacja         | Moc regulowana (kW) | Sprawność (%) | Wymagana siła ciągu (Pa) | Waga (kg) * | Rozmiary W x Sz x G (mm) | CDP średnica (mm) | Średnica króćca spalinowego (mm) | Klasa energetyczna | Ecodesign<br>15a B-VG<br>Din +<br>BimschV 2 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| IMPRESSION 2G 55.60.01          | otwierany na bok     | 4,2-10,9            | 80,1          | 11                       | 182/172     | 1316 × 723 × 447         | 125               | 160                              | A                  | • • • • •                                   |
| IMPRESSION 2G 67.60.01          | otwierany na bok     | 4,8-12,6            | 80,2          | 12                       | 213/201     | 1354 × 848 × 447         | 150               | 180                              | A                  | • • • • •                                   |
| IMPRESSION 2G 80.60.01          | otwierany na bok     | 5,5-14,3            | 80,2          | 12                       | 238/225     | 1369 × 973 × 447         | 150               | 200                              | A                  | • • • • •                                   |
| IMPRESSION 2G L 80.60.01        | drzwiczki podnoszone | 5,5-14,3            | 80,2          | 12                       | 307/295     | 1538 × 1135 × 529        | 150               | 200                              | A                  | • • • • •                                   |
| IMPRESSION 2G L 93.60.01        | drzwiczki podnoszone | 6,5-16,9            | 80,8          | 11                       | 339/324     | 1538 × 1265 × 529        | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| IMPRESSION 2G L 118.60.01       | drzwiczki podnoszone | 8,1-20,9            | 80,2          | 10                       | 383/390     | 1538 × 1515 × 1515       | 150               | 200                              | A                  | • • • • •                                   |
| IMPRESSION R/L 2G L 71.60.34.21 | drzwiczki podnoszone | 5,0-13,0            | 81,0          | 12                       | 293/283     | 1531 × 943 × 574         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| IMPRESSION R/L 2G L 83.60.34.21 | drzwiczki podnoszone | 6,2-16,1            | 81,1          | 11                       | 322/310     | 1531 × 1068 × 574        | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| IMPRESSION R/L 2G S 58.60.34.21 | otwierany na bok     | 3,7-9,6             | 81,6          | 11                       | 174/166     | 1324 × 703 × 487         | 125               | 180                              | A+                 | • • • • •                                   |
| IMPRESSION R/L 2G S 71.60.34.21 | otwierany na bok     | 5,0-13,0            | 81,0          | 12                       | 205/195     | 828 × 828 × 487          | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| IMPRESSION C 2G L 67.61.34.21   | drzwiczki podnoszone | 5,2-13,4            | 82,0          | 12                       | 274/271     | 1625 × 786 × 610         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21   | drzwiczki podnoszone | 6,3-16,4            | 84,4          | 11                       | 305/299     | 1625 × 916 × 610         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |

\* Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania

DANE TECHNICZNE WKŁADOW KOMINKOWYCH  
I PIECOWYCH **DYNAMIC**

| Model - nazwa                | Specyfikacja     | Moc regulowana (kW) | Moc regulowana płaszcza wodnego (kW) | Sprawność (%) | Wymagana siła ciągu (Pa) | Waga (kg) | Rozmiary W x Sz x G (mm) | CDP średnica (mm) | Średnica króćca spalinowego (mm) | Klasa energetyczna | Ecodesign<br>15a B-VG<br>Din +<br>BimschV 2 |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| DYNAMIC 2G 44.55.01N         | otwierany na bok | 3,5-9,1             |                                      | 85,1          | 12                       | 134       | 1065 × 500 × 482         | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC 2G 66.50.01N         | otwierany na bok | 3,9-10,1            |                                      | 85,0          | 10                       | 183       | 1015 × 720 × 485         | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC 2G 66.50.13N         | otwierany na bok | 2,4-6,2             |                                      | 84,6          | 10                       | 159       | 1091 × 720 × 400         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC B2G 66.50.01N        | otwierany na bok | 3,9-10,1            |                                      | 85,0          | 10                       | 188       | 1015 × 720 × 549         | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC B2G 66.50.13N        | otwierany na bok | 2,4-6,2             |                                      | 84,6          | 10                       | 175       | 1091 × 720 × 464         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC W 2G 66.50.01        | otwierany na bok | 5,9-15,2            | 4,1-10,7                             | 89,0          | 11                       | 292       | 1279 × 824 × 494         | 150               | 180                              | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC WB 2G 66.50.01       | otwierany na bok | 5,9-15,3            | 3,8-9,9                              | 86,8          | 11                       | 291       | 1279 × 833 × 538         | 150               | 180                              | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC W 2G 66.50.01P       | otwierany na bok | 5,8-15,1            | 4,3-11,3                             | 88,0          | 11                       | 300       | 1279 × 840 × 519         | 150               | 180                              | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC WB 2G 66.50.01P      | otwierany na bok | 6,0-15,6            | 4,1-10,5                             | 86,2          | 11                       | 300       | 1279 × 848 × 538         | 150               | 180                              | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC 3G 38.50.01          | otwierany na bok | 5,1-13,1            |                                      | 86,9          | 10                       | 174       | 957 × 606 × 576          | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC 3G 44.55.01          | otwierany na bok | 5,8-15,1            |                                      | 88,7          | 13                       | 193       | 1005 × 664 × 576         | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC 3G 66.44.01          | otwierany na bok | 6,2-16,0            |                                      | 88,6          | 11                       | 226       | 895 × 884 × 570          | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC B3G 38.50.01         | otwierany na bok | 5,0-13,0            |                                      | 85,4          | 10                       | 171       | 957 × 606 × 577          | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC B3G 66.44.01         | otwierany na bok | 5,5-14,2            |                                      | 84,1          | 12                       | 221       | 895 × 884 × 577w         | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC T 3G 44.55.01        | otwierany na bok | 5,5-14,2            |                                      | 83,8          | 13                       | 195       | 1005 × 664 × 577         | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC T 3G 66.44.01        | otwierany na bok | 7,3-19,0            |                                      | 81,2          | 11                       | 220       | 1005 × 884 × 577         | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 | otwierany na bok | 5,0-13,0            |                                      | 82,7          | 10                       | 183       | 894 × 698 × 605          | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |
| DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 | otwierany na bok | 6,9-17,8            |                                      | 81,9          | 10                       | 223       | 894 × 868 × 605          | 150               | 180/200                          | A+                 | • • • • •                                   |



DANE TECHNICZNE WKŁADOW  
KOMINKOWYCH **HEAT**

| Model - nazwa             | Specyfikacja         | Moc regulowana (kW) | Moc regulowana płaszcza wodnego (kW) | Sprawność (%) | Wymagana siła ciągu (Pa) | Waga (kg) | Rozmiary W x Sz x G (mm) | CDP średnica (mm) | Średnica króćca spalinowego (mm) | Klasa energetyczna | Ecodesign<br>Isa B-VG<br>Din +<br>BimschV 2 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| HEAT 3G L 66.50.01        | drzwiczki podnoszone | 3,9-10,1            |                                      | 85,0          | 10                       | 230       | 1336 × 964 × 548         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT 3G L 88.66.01        | drzwiczki podnoszone | 5,5-14,2            |                                      | 81,2          | 12                       | 315       | 1653 × 1184 × 558        | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT 3G L 88.50.01        | drzwiczki podnoszone | 4,5-11,7            |                                      | 81,4          | 10                       | 270       | 1336 × 1184 × 548        | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT 3G L 110.50.01       | drzwiczki podnoszone | 6,0-15,6            |                                      | 82,7          | 12                       | 315       | 1336 × 1404 × 548        | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 3G L 65.51.40.01 | drzwiczki podnoszone | 3,5-9,0             |                                      | 84,8          | 12                       | 235       | 1357 × 876 × 626         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 3G L 65.51.40.21 | drzwiczki podnoszone | 3,5-9,0             |                                      | 84,8          | 12                       | 235       | 1357 × 876 × 626         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 3G L 81.51.40.01 | drzwiczki podnoszone | 6,0-15,6            |                                      | 83,2          | 12                       | 260       | 1357 × 1036 × 626        | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 3G L 81.51.40.21 | drzwiczki podnoszone | 6,0-15,6            |                                      | 83,2          | 12                       | 260       | 1357 × 1036 × 626        | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT C 3G L 50.52.31.01   | drzwiczki podnoszone | 2,9-7,4             |                                      | 82,1          | 10                       | 180       | 1342 × 657 × 560         | 125               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT C 3G L 50.52.31.21   | drzwiczki podnoszone | 2,9-7,4             |                                      | 82,1          | 10                       | 180       | 1342 × 657 × 560         | 125               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT C 3G L 65.52.31.01   | drzwiczki podnoszone | 3,9-10,1            |                                      | 82,9          | 11                       | 210       | 1342 × 807 × 560         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT C 3G L 65.52.31.21   | drzwiczki podnoszone | 3,9-10,1            |                                      | 82,9          | 11                       | 210       | 1342 × 807 × 560         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT C 3G L 80.52.31.01   | drzwiczki podnoszone | 5,0-12,9            |                                      | 80,4          | 11                       | 245       | 1342 × 957 × 560         | 150               | 200                              | A                  | • • • • •                                   |
| HEAT C 3G L 80.52.31.21   | drzwiczki podnoszone | 5,0-12,9            |                                      | 80,4          | 11                       | 245       | 1342 × 957 × 560         | 150               | 200                              | A                  | • • • • •                                   |
| HEAT U 3G L 50.52.50.21   | drzwiczki podnoszone | 4,0-10,4            |                                      | 83,3          | 13                       | 240       | 1382 × 582 × 749         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT U 3G L 50.52.70.21   | drzwiczki podnoszone | 5,0-13,0            |                                      | 82,7          | 11                       | 280       | 1382 × 582 × 950         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT T 3G 70.50.01        | otwierany na bok     | 4,0-10,3            |                                      | 82,3          | 11                       | 175       | 1078 × 699 × 525         | 150               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT T 3G L 88.50.01      | drzwiczki podnoszone | 5,8-15,1            |                                      | 80,5          | 11                       | 335       | 1426 × 1186 × 585        | 150               | 200                              | A                  | • • • • •                                   |
| HEAT 2G 59.50.01          | otwierany na bok     | 3,3-8,4             |                                      | 85,3          | 11                       | 150       | 1003 × 589 × 490         | 150               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT 2G 70.44.01          | otwierany na bok     | 4,5-11,7            |                                      | 80,3          | 10                       | 168       | 902 × 699 × 490          | 150               | 150                              | A                  | • • • • •                                   |
| HEAT 2G 70.50.01          | otwierany na bok     | 4,5-11,7            |                                      | 80,3          | 10                       | 170       | 964 × 699 × 490          | 150               | 150                              | A                  | • • • • •                                   |
| HEAT 2G 80.50.01          | otwierany na bok     | 4,5-11,7            |                                      | 81,4          | 10                       | 186       | 964 × 799 × 490          | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT 2G 59.44.13          | otwierany na bok     | 2,4-7,0             |                                      | 83,6          | 10                       | 117       | 882 × 592 × 370          | 125               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT 2G 59.50.13          | otwierany na bok     | 2,4-7,0             |                                      | 83,6          | 10                       | 120       | 983 × 589 × 370          | 125               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT 2G 70.44.13          | otwierany na bok     | 2,8-7,3             |                                      | 85,1          | 10                       | 133       | 923 × 699 × 370          | 125               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 2G S 50.44.33.13 | otwierany na bok     | 2,3-5,9             |                                      | 83,5          | 11                       | 100       | 983 × 500 × 375          | 125               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 2G S 50.44.33.23 | otwierany na bok     | 2,3-5,9             |                                      | 83,5          | 11                       | 100       | 983 × 500 × 375          | 125               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 2G S 60.44.33.13 | otwierany na bok     | 2,9-7,4             |                                      | 85,7          | 11                       | 115       | 983 × 600 × 375          | 125               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 2G S 60.44.33.23 | otwierany na bok     | 2,9-7,4             |                                      | 85,7          | 11                       | 115       | 983 × 600 × 375          | 125               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 2G S 65.51.40.01 | otwierany na bok     | 3,5-9,0             |                                      | 84,8          | 12                       | 162       | 1146 × 715 × 468         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 2G S 65.51.40.21 | otwierany na bok     | 3,5-9,0             |                                      | 84,8          | 12                       | 162       | 1146 × 715 × 469         | 150               | 200                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 2G S 70.44.33.13 | otwierany na bok     | 3,5-9,1             |                                      | 86,6          | 12                       | 130       | 983 × 700 × 375          | 150               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT R/L 2G S 70.44.33.23 | otwierany na bok     | 3,5-9,1             |                                      | 86,6          | 12                       | 130       | 983 × 700 × 375          | 150               | 150                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT W 2G 59.50.01        | otwierany na bok     | 6,5-16,9            | 4,7-12,1                             | 86,7          | 10                       | 205       | 1171 × 690 × 502         | 150               | 180                              | A+                 | • • • • •                                   |
| HEAT W 2G 70.50.01        | otwierany na bok     | 7,3-18,9            | 5,2-13,4                             | 89,1          | 11                       | 245       | 1208 × 800 × 502         | 150               | 180                              | A+                 | • • • • •                                   |



Importerzy:

**NORDflam**

ul. M. Kopernika 2C  
43-400 Cieszyn  
tel.: 33 85 21 506

**Kominki Bielawski**

ul. Usługowa 8  
96-321 Huta Żabiowska  
tel.: 46 85 78 217, 66 34 43 321