

An aerial photograph of a stunning winter landscape. In the foreground, a small village with red-roofed houses is nestled on a snowy peninsula. A winding road leads from the village towards a large, calm lake. The lake's surface reflects the vibrant colors of the sunset sky, which transitions from deep blue to orange and pink. In the background, majestic snow-covered mountains rise sharply from the water's edge. The overall scene is serene and picturesque, capturing the beauty of a Nordic winter.

 DOVRE

**Sezon
2022-2023**



OGIEŃ Z CHARAKTEREM

PIECYKI WOLNOSTOJĄCE

SAGA	30
ROCK	34
BOLD	36
SENSE	38
BOW	40
ASTROLINE	42
BRUT	44
VINTAGE	46
540	48
640	50
760	52
TAI	54
325CB-525CB	56
250M-425M	58
100CBS-300CB	60
40CBS	60

Wkłady kominkowe

VISTA I (KASETA)	64
VISTA C (DYSTRYBUTOR CIEPŁEGO POWIETRZA)	66
2575	68
2180	70
PHOENIX	72
20 SERIE MODERN	74
2100S	76

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

79

WYMIARY

96



SAGA101
S. 28



SAGA107
S. 30



SAGA301
S. 32



ROCK350TB
S. 34



ROCK350WB
S. 34



ROCK500TB
S. 34



ROCK500WB
S. 34



E12
BOLD300
S. 36



BOLD400
S. 36



E12
SENSE103
S. 38



SENSE203
S. 38



SENSE303
S. 38



SENSE403
S. 38



BOW
S. 40



BOW/P
S. 40



BOW/WB
S. 40



ASTRO2/L
S. 42



ASTRO3CB/P
S. 42



ASTRO4CB/P
S. 42



BRUT
S. 44



E12 E8
VINTAGE35
S. 46



E12 E8
VINTAGE50
S. 46



540W
S. 48



E8
640WD
S. 50



E8
760GM / 760WD
S. 52



TAI35W
S. 54



TAI45WD
S. 54



TAI55WD
S. 54



TAI55MD
S. 54



325CB
S. 56



525CB
S. 56



250M
S. 58



425M
S. 58



100CBS
S. 60



300CB
S. 60



40CBS
S. 60



VISTA701I-702I
S. 64



VISTA801I-802I
S. 64



VISTA701C-702C
S. 66



VISTA801C-802C
S. 66



VISTA901C-902C
S. 66



2575CBS1
S. 68



2180CBS
S. 70



2180CBC
S. 70



PHOENIX
S. 72



2620I
S. 74



2320I
S. 74



2120I
S. 74




2100S*
S. 76

Legenda

Użyte skróty:

- /C - z dystrybutorem ciepłego powietrza
- /M - wielopaliwowe
- /MD - wielopaliwowe + boczne drzwi
- /W- drewno
- /WD - drewno + boczne drzwi
- /L - drewno + boczne drzwi
- /P - na stopie
- /TB - na stoliku
- /WB - zasobnik na drewno



DREWNO




PRZYŁĄCZE
DYMOWE TYŁ

E12

BIAŁY

* Dostępne do wyczerpania
zapasów *




WĘGIEL



PRZYŁĄCZE
DYMOWE GÓRA

E8

BIAŁY KREMOWY



BRYKIET




WKŁAD
KOMINKOWY



Przyłącze
powietrza z
zewnątrz



WKŁAD KASETOWY



Grill gazowy z wózkiem



Stolik (kółka dostępne w opcji)

Do wyboru akcesoria:



Płyta



Hob



Grill

Wymienne emaliowane żeliwne płyty do przygotowywania potraw

Doskonały na tarasie, balkonie lub w ogrodzie

Zrównoważony i przyjazny środowisku

Made in Belgium



Więcej informacji na www.ferleon.com



Kociołek Ø26



Kociołek Ø26
z przykrywką



Garnek Ø12
(zestaw 3 szt.)



Brytfanna Ø24



Brytfanna Ø30



Brytfanna Ø37



Płyta grillowa 25



Płyta grilowa 25



Garnek Ø20 z drewnianym
pokładem (dostępny również
bez podkładu)



Patelnia Ø27 z drewnia-
nym pokładem (dostępny
również bez podkładu)

Made in Belgium

Żeliwo z recydingu

Zrównoważony i przyjazny środowisku

W 100% wolny od kadmu



Kim jesteśmy?

Dovre NV jest belgijską, rodzinną firmą specjalizującą się w rozwoju, produkcji oraz sprzedaży wkładów kominkowych oraz piecyków wolnostojących, odlewanych z najwyższej jakości żeliwa. Firma pracuje z żeliwem już od wielu lat, stawiając na najnowsze technologie. Produkty Dovre znane są ze swojej dobrej jakości, atrakcyjnego wzornictwa, wysokiej sprawności oraz przyjaznego środowiska spalania. Te parametry wydajności, które znacznie przewyższają standardy międzynarodowe, są rezultatem ogromnej wiedzy i zaangażowania. Dovre stawia na naturalne ciepło i prawdziwe płomienie oraz eleganckie produkty, które będą ozdobą każdego pokoju dziennego. Firma wciąż inwestuje w tworzenie indywidualnych urządzeń grzewczych, które spełnią nawet najbardziej restrykcyjne standardy światowe.

Ogień z **charakterem**

Korzenie wkładów kominkowych i piecyków Dovre sięgają surowych zim dalekiej północy. Już ponad 80 lat udowadniają swoją niezawodność, dzień po dniu. Przez lata produkty Dovre zyskały żelazną reputację w zakresie innowacyjnej technologii grzewczej nie tylko w Europie. Setki tysięcy ludzi z całego globu cieszą się przytulnym ciepłem i komfortem Dovre w swoich domach. Piecyki i wkłady Dovre wytworzone są z idealnego przewodnika ciepła: wysokiej jakości żeliwa.

Żeliwo, jakie robi tylko Dovre: nasza własna odlewnia stawia na jakość.

Od kiedy Dovre wybudowało własną odlewnię we wczesnych latach 80' XX w zdobyło silną pozycję na rynku zaopatrzenia: wysoki stopień automatyzacji odlewni dla odlewów o małej grubości ścianki i do wagi około 30 kg. Nasze odlewy charakteryzują się nie tylko stabilnym kształtem oraz wysoką precyzją wymiarów, ale również estetyką struktury powierzchni – wszystko dzięki ultra cienkim formom i instalacjom, które gwarantują idealne wykończenie. Odlewnia Dovre specjalizuje się w produkcji większych serii, dlatego też jest idealnym partnerem jeśli chodzi o produkty z wysokiej jakości żeliwa. W dodatku, Dovre ma do swojej dyspozycji bogate zaplecze do obróbki i montażu, w tym instalację do obróbki blach i ultranowoczesną instalację do emaliowania..



Tom Gehem, CEO



Piecyki


Dovre oferuje szeroką ofertę nowoczesnych, ponadczasowych i tradycyjnych piecyków, wykonanych z wysokiej jakości żeliwa, przy użyciu najnowszej klasy technologii. Nasze piecyki występują w wielu różnych wzorach i stylach, dzięki czemu stanowią stylowe wykończenie każdego salonu. W odróżnieniu od kasety czy wkładu kominkowego piecyk podłączamy bezpośrednio do komina. Pozwala to cieszyć się niczym nieskrępowanym, przytulnym ciepłem, promieniującym z całej powierzchni urządzenia. Nowoczesne technologie grzewcze Dovre gwarantują przyjazne środowisko spalania i wysoką wydajność.

Dovre w swojej ofercie posiada przede wszystkim piecyki na drewno, ale występuje również kilka serii piecyków „multifuel”, w których można palić drewnem, brykietem oraz węglem. Oczywiście jest jeszcze wciąż rozszerzający się wybór piecyków gazowych!

Wkłady kominkowe i kasety

Ludzie ogrzewali się przy ogniu od tysięcy lat. Tańczące płomienie wciąż nas fascynują. Wkład kominkowy lub kasea oferuje teraz alternatywę dla otwartego „brudzącego” kominka. Nowoczesne techniki spalania sprawiają, że „zamknięty” ogień staje się bardzo funkcjonalną oraz przyjazną środowisku metodą grzewczą. Dzięki wysokiej wydajności spalania mają Państwo większą kontrolę nad zużyciem paliwa oraz emisją spalin.

Kasety czy też wkłady kasetowe są wykonane w kompaktowym kształcie z płaską czapą aby mogły być wsunięte w istniejące palenisko w kominku tradycyjnym. Rama tego typu urządzenia przykrywa pozostającą szczelinę. Wkłady kasetowe mogą być w równie prosty sposób włożone jak i wyjęte z paleniska bez konieczności wykonania dużych prac konstrukcyjnych. Kasety wyposażone są w dopasowane dystrybutory i często również w wentylatory. Są one zwykle używane do instalowania w istniejących zabudowach czy kominkach tradycyjnych, sprawdzają się również w przypadku nowych realizacji. W przypadku wkładów kasetowych standardowe prace konserwacyjne można również wykonywać bez konieczności rozbierania odbudowy.

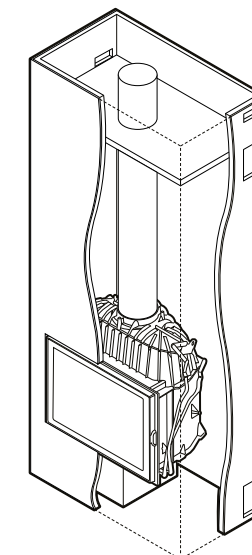

Wkłady kominkowe są przeznaczone głównie do nowo budowanych kominków. Oczywiście nie wyklucza to ich w przypadku chęci wymiany paleniska tradycyjnego na nowy kominek z wkładem kominkowym, wtedy konieczne jest całkowite rozebranie istniejącej zabudowy i wykonanie nowej. Wkłady kominkowe są w pełni zabudowane jednak standardowe prace konserwacyjne można wykonywać bez konieczności rozbierania obudowy.



PALIWA STAŁE




Paliwa stałe, z których możecie Państwo wybierać to drewno, węgiel oraz brykiet drzewny i z węgla brunatnego. Drewno i węgiel płoną w całości inny sposób.

WĘGIEL opiera się na ciepłe z żaru. Kupując węgiel należy sprawdzić zawartość popiołu, która nie może być wyższa niż 5%.

DREWNO wypala się całkowicie i wytwarza więcej ciepła podczas spalania, zapewnia to przyjemniejszy efekt. Dobre drewno opałowe musi być całkowicie suche. Poziom wilgotności nie może być wyższy niż 15%, w przeciwnym przypadku drewno będzie się palić w zbyt niskiej temperaturze, powodując znaczny spadek wydajności a nawet uwolnienie szkodliwych gazów do środowiska. Ponadto, jeśli temperatura spalania jest zbyt niska, w kominie może powstać i osadzać się sadza.

BRYKIET WĘGLA BRUNATNEGO jest prosty w użyciu, spala się powoli i przez długi czas.

BRYKIET DRZEWNY jest prosty w użyciu, łatwo się go przechowuje i jest wysokoenergetyczny, zalety te dotyczą dobrej jakości brykietu mocno sprasowanego, nie klejonego. Ze względu na wysoką energetyczność tego paliwa należy pamiętać aby nie ładować jednorazowo za dużo brykietu, należy dostosować jego ilość do mocy kominka.





W OBECNYCH CZASACH KUPNO PIECA LUB KOMINKA DOVRE JEST DOBRYM WYBOREM

DLACZEGO?

Z wielu rzeczowych, naukowych i ekonomicznych powodów...

- Zima nadchodzi, a ceny energii (prąd, gaz i olej) wzrastają jak nigdy dotąd.
- Piec lub kominek na drewno to autonomia - gwarancja ciepła; potrzebujesz tylko odpowiedniego drewna. W przypadku awarii zasilania, nasze urządzenia nadal cię ogrzeją, w przeciwieństwie do wszystkich innych rozwiązań... a nawet oświetlą.
- DOVRE eksportuje 80% swoich produktów na cały świat, począwszy od Norwegii (nasz rynek nr 1), poprzez Japonię i Południową Afrykę, skończywszy na dalekiej Australii. To zmusza nas do rozwoju i ciągłego dostosowywania naszych urządzeń do spełniania najsurowszych wymagań środowiskowych na świecie w zakresie emisji CO₂, NO_x i cząstek stałych. Nasi inżynierowie ciągle szukają sposobów poprawy w tych obszarach.
- Wszystkie źródła energii zanieczyszczają – bezpośrednie lub pośrednio – to nieuniknione, ale piece i wkłady DOVRE gwarantują minimalny poziom zanieczyszczenia w trosce o naszą planetę i przyszłe pokolenia.
- Jak to robimy? Zapewniając, poprzez odpowiednią konstrukcję wewnętrzną naszych produktów, dokładność spalania. Daje to naszym urządzeniom doskonałą wydajność, wysoką temperaturę, ekstremalnie niskie zużycie drewna, prawie całkowite spalanie, a zatem optymalne wykorzystanie jego wartości opałowej.
- Drewno jest w 100% odnawialnym źródłem energii, w przeciwieństwie do paliw kopalnych takich jak ropa, węgiel czy gaz.

- Drewno jest paliwem pozyskiwanym lokalnie, co sprzyja miejscowej ekonomii, a także bardzo zmniejsza ślad ekologiczny związany z transportem
- Drewno to jedyne paliwo z ujemnym saldem emisji CO₂. Drzewa w dużej mierze wychwytyują CO₂ przez całe życie kompensując to, co wyprodukujemy podczas spalania znikomej ich części, często pochodzącej z niezbędnych prac związanych z przycinaniem i konserwacją naszych lasów. Doskonała ilustracja cyklu natury
- Nasze piece, są wykonane z najwyższej jakości żeliwa. W naszej odlewni w Belgii jest ono w dużej mierze poddawane recyklingowi aby nadać urządzeniom nowe życie.

A jeśli masz już piec od dłuższego czasu, biorąc pod uwagę ewolucję standardów i technologii, to dobrym pomysłem wydają się zastąpienie go modelem produkowanym według nowoczesnych standardów, dla zrównoważonego rozwoju naszej Ziemi lub po prostu dla twojej oszczędności i przyjemności...

Wejdź na www.dovre.com.pl

Jeśli nadal nie jesteś przekonany lub masz jakieś pytania, wyślij nam e-mail na adres: dovre@dovre.com.pl



KURTYNA POWIETRZNA: SZYBA POZOSTAJE CZYSTA DŁUŻEJ

Kurtyna powietrzna Dovre wykorzystuje specjalną listwę, która kieruje przepływ powietrza wertykalnie po szybie, tworząc dla niej osłonę. W ten sposób niedopalone spaliny i skropliny pozostają z dala od szyby, która jest dłużej czystsza.

TECHNOLOGIA SYSTEMU DOPALANIA SPALIN

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ I CZYSTSZE ŚRODOWISKO

Najnowsza generacja pieców Dovre ma unikalny podwójny system spalania. Powietrze wtórne jest pobierane do pieca z tyłu. Jest ono najpierw podgrzewane, a następnie doprowadzane do komory spalania. Powoduje to wtórne spalanie, które pochłania pozostałe spaliny. Rezultat: poprawa efektywności cieplnej oraz czystsze i przyjazne dla środowiska spalanie.

WYDAJNOŚĆ

Im wyższa jest wydajność urządzenia, tym więcej ciepła dostajesz i mniej paliwa potrzebujesz. Efektywność piecyków i kominków Dovre opalanych drewnem została zoptymalizowana przy użyciu systemu dopalania spalin, który poprzez oddzielny wlot doprowadza powietrze powodując dopalenie spalin. Jest to korzystne ze względu na wydajność, bezpieczeństwo i środowisko. Poprawia spalanie a co za tym idzie, sprawia, że pozostaje znacznie mniej popiołu.

POJEMNOŚĆ

Urządzenie należy wybrać tak, aby było odpowiednie do pomieszczeń, które chcemy ogrzać. Najlepsze efekty można uzyskać, jeśli w urządzeniu będziemy palić równomiernie, wykorzystując całą powierzchnię paleniska. W przypadku zbyt dużego urządzenia może się okazać, że często będzie ono działać przy zbyt niskim poziomie spalania. W rezultacie spalanie może być niepełne, co powoduje osadzanie się sadzy w kominie oraz zwiększone osadzanie się sadzy wewnątrz kominka i na szybach. Nie jest to również odpowiednie dla środowiska, ponieważ praca na zbyt niskim poziomie spalania powoduje, że niedopalone spaliny mogą wydostawać się do atmosfery.

POWIETRZE BEZPOŚREDNIO Z ZEWNĄTRZ

Czy wiesz, że twój piec lub kominek może czerpać powietrze bezpośrednio z zewnątrz? Oznacza to, że w pomieszczeniu nie dojdzie do utraty tlenu czy podgrzanego powietrza. Jest to najlepszy wybór dla domów z systemem wentylacyjnym - rekuperacją lub dobrze izolowanych domów energooszczędnych.

POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ CZY Z INNEGO POMIESZCZENIA?

Możesz wybrać, skąd pobierane będzie powietrze do spalania: bezpośrednio z zewnątrz, ale także z piwnicy lub pomieszczenia gospodarczego.

CZYSTE, BEZPIECZNE SPALANIE

Przyłącze z zewnątrz zapewnia stały pobór powietrza do spalania, dzięki czemu równowaga napowietrzania i wentylacji jest niezakłócona. Pobierane z zewnątrz powietrze dostaje się bezpośrednio do komory spalania, co zapewnia czyste i bezpieczne spalanie.


PRODUKTY DOVRE Z PRZYŁĄCZEM POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ

Znaczna część naszego asortymentu jest wyposażona w przyłącze powietrza z zewnątrz. Produkty te są wymienione w części zawierającej specyfikacje techniczne tego folderu.



ECOLABEL – ETYKIETA

Od stycznia 2018 r. wszyscy producenci są zobowiązani do oznakowania produktów odpowiednimi etykietami energetycznymi oraz dostarczania specyfikacji technicznych dla każdego urządzenia. Na etykiecie widoczna jest efektywność energetyczna urządzenia czyli oznaczenie, które wskazuje wydajność – na przykład A+ oznacza, że efektywność energetyczna wynosi od 107 do 130. Dane techniczne poszczególnych urządzeń znajdują się na końcu tego katalogu. .

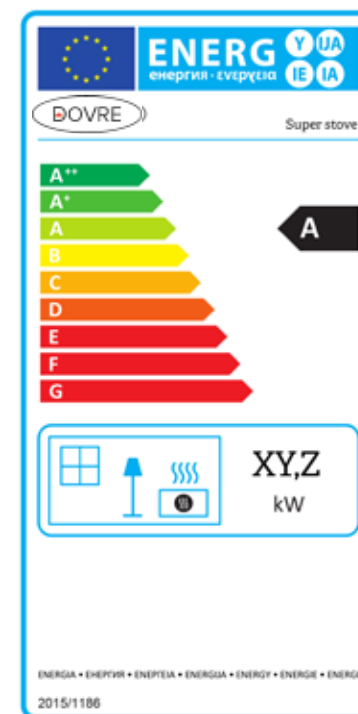

ZGODNOŚĆ Z EKOPROJEKTEM

Ekoprojekt to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. W dokumencie tym zawarte są ścisłe normy dotyczące granicznych wartości emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Ekoprojekt zacznie obowiązywać **od 1 stycznia 2022** roku i jest równoznaczny z zakazem sprzedaży na terenie całej UE pieców i kominków, które nie spełniają jego wymogów. Wszystkie nasze produkty spełniają wymogi ekoprojektu



10 LAT GWARANCJI

Dovre dąży do zapewnienia najwyższej jakości. Łącząc fachowość, zastosowanie wysokiej jakości materiałów i części oraz rygorystyczną kontrolę jakości, Dovre oferuje 10-letnią gwarancję na żeliwo*. (*) z wyjątkiem elementów wymiennych, które mają bezpośredni kontakt z ogniem, takich jak ruszty, wkładki wewnętrzne, półki dymowe itp. oraz szyby.

EMALIA

Piecyk to nie tylko źródło ciepła, ale także element dekoracyjny. Niektóre serie urządzeń wolnostojących Dovre dostępne są w wykończeniu emaliowanym, co pozwala jeszcze lepiej wkomponować je we wnętrze, w którym będą się znajdowały. Emaliowanie wykorzystuje dwuwarstwowy system opracowany przy użyciu nowoczesnych technologii, gwarantujących wysoką jakość wykończenia. Emaliowana powierzchnia jest łatwa do czyszczenia, dzięki czemu piec wygląda jak nowy przez wiele lat! W sprzedaży dostępne są również rury emaliowane



PIECYKI WOLNOSTOJĄCE

SAGA

			
	SAGA101	SAGA107	SAGA301
Długość polan	35 cm	35 cm	50 cm
Moc (kW): Nominalna	7,0 kW	7,0 kW	11,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	360x730x580	360x730x580	720x740x535
Dostępne kolory			
Dane techniczne w skrótce			



SAGA 101

SAGA 101, kompaktowy piec z szeroką wizją ognia. Ozdobne motywy nawiązujące do Norweskiej legendy” Trzy przebiegłe koziołki

SAGA

			
	SAGA101	SAGA107	SAGA301
Długość polan	35 cm	35 cm	50 cm
Moc (kW): Nominalna	7,0 kW	7,0 kW	11,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	360x730x580	360x730x580	720x740x535
Dostępne kolory			
Dane techniczne w skrócie			



SAGA 107

SAGA 107, kompaktowy piec z 7 szybkami pozwalającymi na trójstronną wizję ognia, tworzącą wokół ciepłą przytulną atmosferę.

SAGA

			
	SAGA101	SAGA107	SAGA301
Długość polan	35 cm	35 cm	50 cm
Moc (kW): Nominalna	7,0 kW	7,0 kW	11,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	360x730x580	360x730x580	720x740x535
Dostępne kolory			
Dane techniczne w skrótce			



SAGA 301

SAGA 301, największy piec w serii oferujący maksimum ciepła oraz dużą wizję ognia.

ROCK

				
	ROCK350TB	ROCK350WB	ROCK500TB	ROCK500WB
Długość polan	35 cm	35 cm	50 cm	50 cm
Moc (kW): Nominalna	7,0 kW	7,0 kW	9,0 kW	9,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	510x745x375	510x745x375	660x745x375	660x745x375
Dostępne kolory	 E12 *		 E12 *	
Dane techniczne w skrócie				
	* E12 Dostępne do wyczerpania zapasów		* E12 Dostępne do wyczerpania zapasów	



System zamykania -
innowacyjny zamek
zatraskowy



ROCK 500TB

BOLD

			
	BOLD300	BOLD300/E12*	BOLD400
Długość polan	35 cm		35 cm
Moc (kW): Nominalna	7,0 kW		7,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	490x1010x420		490x1130x415
Dostępne kolory	  *		
Dane techniczne w skrócie			
	* E12 Dostępne do wyczerpania zapasów		



Pojedyncza regulacja dopływu powietrza do spalania



BOLD 300

SENSE

	 SENSE103 SENSE103/E12*	 SENSE203	 SENSE303	 SENSE403
Długość polan	7,0 kW	7,0 kW	9,0 kW	9,0 kW
Moc (kW): Nominalna	33 cm	33 cm	40 cm	40 cm
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	470x900x360	470x980x360	555x1060x440	555x1160x440
Dostępne kolory	  *			
Dane techniczne w skrótce	 * E12 Dostępne do wyczerpania za- pasów			



Sense 103/E12 na krótkich
nogach (opcja)



System zamykania - inno-
wacyjny zamek zatrzasko-
wy



BOW

			
	BOW/P	BOW	BOW/WB
Długość polan	50 cm	50 cm	50 cm
Moc (kW): Nominalna	9,0 kW	9,0 kW	9,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	700x870x460	700x770x460	700x865x460
Dostępne kolory	 *		
Dane techniczne w skrótce			



Drzwi z giętą po łuku
szybą



Owalny kształt



BOW WB

ASTROLINE

			
	ASTRO2/L	ASTRO3CB/P *	ASTRO4CB/P
Długość polan	30 cm	25 cm	25 cm
Moc (kW): Nominalna	7,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	520x890x450	515x1140x420	475x1140x430
Dostępne kolory			
Dane techniczne w skrócie			
		* Dostępne do wyczerpania zapasów	



ASTRO 4CB/P

BRUT

		
	BRUT (długie nóżki)	BRUT (krótkie nóżki)
Długość polan	35 cm	35 cm
Moc (kW): Nominalna	6,5 kW	6,5 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	460x980x395	460x825x395
Dostępne kolory		
Dane techniczne w skrótce		



Widok z boku



BRUT

VINTAGE

	  	  				
	VINTAGE35	VINTAGE35/E12*	VINTAGE35/E8	VINTAGE50	VINTAGE50/E12*	VINTAGE50/E8
Długość polan	35 cm			50 cm		
Moc (kW): Nominalna	7,0 kW			9,0 kW		
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	505x685x445			690x690x445		
Dostępne kolory	   *			   *		
Dane techniczne w skrócie	   			   		
	* E12 Dostępne do wyczerpania zapasów			* E12 Dostępne do wyczerpania zapasów		



Odłączana rączka



VINTAGE 35

540

	
540W	
Długość polan	35 cm
Moc (kW): Nominalna	6,5 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	540x740x475
Dostępne kolory	
Dane techniczne w skrócie	



Regulacja dopływu powietrza jedną dźwignią



540W

640

		
	640WD	640WD/E8
Długość polan	45 cm	45 cm
Moc (kW): Nominalna	10,0 kW	10,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	650x760x550	650x760x550
Dostępne kolory	 	 
Dane techniczne w skrótce		



Regulacja dopływu
powietrza jedną dźwignią



640WD

760

			
	760WD	760WD/E8	760MD
Długość polan	55 cm	55 cm	40 cm
Moc (kW): Nominalna	12,0 kW	12,0 kW	11,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	780x800x580	780x800x580	780x800x580
Dostępne kolory	 	 	
Dane techniczne w skrócie			
			Dostępne do wyczerpania zapasów



W opcji zestaw dopływu powietrza z zewnątrz do modelu 760MD



Pokrywa wsypu węgla w górnej płycie pieca - wersja 760MD



760WD

TAI

				
	TAI35W	TAI45WD	TAI55WD	TAI55MD
Długość polan	35 cm	45 cm	55 cm	55 cm
Moc (kW): Nominalna	6,5 kW	9,0 kW	11,0 kW	11,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	520x785x400	615x800x425	715x800x465	715x800x465
Dostępne kolory				
Dane techniczne w skrótce				



TAI na krótkich nogach -
opcja



Płyta do gotowania i
ozdobna pokrywa płyty -
w opcji dla modeli MD



TAI 55MD

325CB-525CB

		
	325CB	525CB
Długość polan	30 cm	40 cm
Moc (kW): Nominalna	6,0 kW	8,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	465x655x490	525x750x475
Dostępne kolory		
Dane techniczne w skrótce		



Rączka 525CB



525CB

250M-425M

		
	250M	425M
Długość polan	30 cm	40 cm
Moc (kW): Nominalna	6,0 kW	8,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	455x645x405	550x765/845x445
Dostępne kolory		
Dane techniczne w skrócie		



425M - w zbliżeniu



250M



425M

100CBS-300CB-40CBS

			
	100CBS	300CB	40CBS
Długość polan	30 cm	60 cm	40 cm
Moc (kW): Nominalna	5,0 kW	6,0 kW	6,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	515x620x340	810x730x365	600x715/775x350
Dostępne kolory			
Dane techniczne w skrótce			



Drzwi do załadunku
drewna



100 CBS - szczegóły



100CBS + 200



300CB



40CBS



WKŁADY KOMINKOWE

VISTA I (KASETA)

		
	VISTA700I • VISTA701I (wkładki żeliwne) • VISTA702I (wkładki wermikulitowe)	VISTA800I • VISTA801I (wkładki żeliwne) • VISTA802I (wkładki wermikulitowe)
Długość polan	50 cm	60 cm
Moc (kW): Nominalna	10,0 kW	11,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	690x490x440	790x590x440
Dostępne kolory		
Dane techniczne w skrócie		



VISTAxx1I: wkładki żeliwne



VISTAxx2I: wkładki wermikulitowe




VISTA 701I

VISTA C

(DYSTRYBUTOR CIEPŁEGO POWIETRZA)

	 VISTA700C • VISTA701C (wkładki żeliwne) • VISTA702C (wkładki wermikulitowe)	 VISTA800C • VISTA801C (wkładki żeliwne) • VISTA802C (wkładki wermikulitowe)	 VISTA900C • VISTA901C (wkładki żeliwne) • VISTA902C (wkładki wermikulitowe)
Długość polan	50 cm	60 cm	60 cm
Moc (kW): Nominalna	10,0 kW	12,0 kW	14,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	720x1010-1050x415	820x1010-1050x415	920x1010-1050x415
Dostępne kolory			
Dane techniczne w skrócie	 Dostępne do wyczerpania zasobów	 Dostępne do wyczerpania zasobów	 Dostępne do wyczerpania zasobów

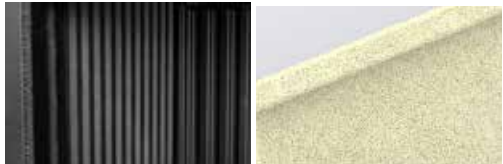

VISTAxx1C: wkładki żeliwne
VISTAxx2C: wkładki wermikulitowe



VISTA 802C

2575

			
	2575CBS1 (drzwi frontowe przeszklone)	2575CBS1 (wkład narożny)	2575CBS1 (wkład trójstronny)
Długość polan	50 cm	50 cm	50 cm
Moc (kW): Nominalna	10,0 kW	10,0 kW	10,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	700x600x440	700x600x440	700x600x440
Dostępne kolory			
Dane techniczne w skrócie			



Detale w zbliżeniu



2575 CBS3

2180

		
	2180CBC	2180CBS
Długość polan	60 cm	60 cm
Moc (kW): Nominalna	15,0 kW	15,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	800x805x473	800x805x473
Dostępne kolory		
Dane techniczne w skrócie		



Detale w zbliżeniu



PHOENIX

				
	PHOENIX1 Dovre T2000	PHOENIX2 Dovre T2000S	PHOENIX3 kratka powietrza + zestaw nózek	PHOENIX4 nowa konstrukcja: "Osłona termiczna + zestaw nózek
Długość polan	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Moc (kW): Nominalna	9,0 kW	9,0 kW	9,0 kW	9,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	725x622x463	725x622x463	1122x803x423	725x805-965x440
Dostępne kolory				
Dane techniczne w skrótce				



rączka zamykająca wkład



PHOENIX

20 SERIE MODERN

			
	2120I	2320I	2620I
Długość polan	40 cm	50 cm	50 cm
Moc (kW): Nominalna	7,0 kW	8,0 kW	10,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	595x495x455	695x540x455	695x600x455
Dostępne kolory			
Dane techniczne w skrótce			



Detale w zbliżeniu



2100S



2100S*

Długość polan	50 cm
Moc (kW): Nominalna	10,0 kW
Szerokość/Wysokość/ Głębokość	670x690x410
Dostępne kolory	
Dane techniczne w skrótce	

* Dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych



2100S



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa	Waga (kg)	Drewno (W)/Brykiet (L)/Węgiel(C)	Długość polan (cm)	Średnica wylotu spalin (mm)	Średnia temperatura spalin (°C)	Minimalne ciśnienie(Pa)	Objętość spalin (g/s)	Bok (Z), góra (B) , tył (A) –typ podłączenia	Wysokość komina / przewodu spalinowego (mm)	Popielnik	Moc (kW): Nominalna/Minimalna/Maksymalna	Kubatura/pojemność (m ³)	Wydajność/efektywność (%)	Emisja CO % (13% O2)	Emisja pyłków (mg/Nm ³)	Z tyłu (mm) / Z boku (mm) / Z przodu (mm)	Przyłącze powietrza z zewnątrz	EEl Indeks Efektywności Energetycznej	Klasa Efektywności Energetycznej
SAGA 101	100	W	35	125	325	12	6,4	BA	610	-	7	140	81 %	0,09	1072	400 / 600 / 800	●	107,45	A ⁺
SAGA 107	100	W	35	125	325	12	6,4	BA	610	-	7	140	75	0,07	904	400 / 600 / 800	●	98,75	A
SAGA 301*	200	H	50	150	*	12	9,7	BA	610	●	10	200	79	0,06	*	500 / 500 / 800	●	*	A
ROCK 350TB	120	W	35	150	274	12	5,2	B/A	610	●	7,0	140	80	0,06	34,6	200 / 400 / 800	●	106,00	A
ROCK 350WB	125	W	35	150	274	12	5,2	B/A	610	●	7,0	140	80	0,06	34,6	200 / 400 / 800	●	106,00	A
ROCK 500TB	140	W	50	150	288	12	9,3	B/A	610	●	9,0	180	80	0,1	29	200/ 600 / 1200	●	106,00	A
ROCK 500WB	145	W	50	150	288	12	9,3	B/A	610	●	9,0	180	80	0,1	29	200 / 600 / 1200	●	106,00	A
BOLD 300	130	W	35	150	356	12	5,6	B/A	850	●	7,0	140	80	0,1	33	300 / 250 / 800	●	106,00	A
BOLD 400	145	W	35	150	356	12	5,6	B/A	985	●	7,0	140	80	0,1	33	300 / 250 / 800	●	106,00	A
SENSE 103 krótkie nóżki	100	W	33	150	351	12	5,1	B/A	610	●	7,0	140	80	0,07	25	300 / 500 / 800	●	106,00	A
SENSE 103	105	W	33	150	351	12	5,1	B/A	790	●	7,0	140	80	0,07	21	300 / 500 / 800	●	106,00	A
SENSE 203	125	W	33	150	351	12	5,1	B/A	870	●	7,0	140	80	0,07	21	300 / 500 / 800	●	106,00	A
SENSE 303	145	W	40	150	352	12	7,3	B/A	930	●	9,0	180	80	0,08	19	400 / 500 / 800	●	106,00	A
SENSE 403	175	W	40	150	352	12	7,3	B/A	1025	●	9,0	180	80	0,08	19	400 / 500 / 800	●	106,00	A

* Check our website for the most up-to-date information of the SAGA301

Symbole:

● W zestawie

o Opcjonalny

- Nie dotyczy

Options	Description
01.95448.000 HS-SAGA107-L	Ośłona termiczna + elementy żeliwne i wkładka vermikulitowa Lewa - SAGA107
01.95449.000 HS-SAGA107-R	Ośłona termiczna + elementy żeliwne i wkładka vermikulitowa Prawa- SAGA107
01.95445.021 HS-SAGA101-A	Ośłona termiczna - tył - SAGA 101 - 107
01.95446.021 HS-SAGA101-L	Ośłona termiczna - lewa - SAGA 101
01.95447.021 HS-SAGA101-R	Ośłona termiczna - prawa - SAGA 101
01.95444.021 KPSAGA1	Płyta do gotowania SAGA101-107
01.95450.021 KPSAGA3	Płyta do gotowania SAGA301
01.91673.021 HS-BOLD.121	Ośłona termiczna BOLD300 or BOLD400 / Distance from flammable objects: Behind (mm) = 50 mm*
01.91658.021 HS-SENSE1/2	Ośłona termiczna SENSE100-103-113 / Distance from flammable objects: Behind (mm) = 100 mm*
01.91668.021 HS-SENSE3/4	Ośłona termiczna SENSE300-303-400-403 / Distance from flammable objects: Behind (mm) = 100 mm*
01.95408.021 PTN/S-S103	krótkie nóżki SENSE103 (105 mm)



Ośłona termiczna BOLD + SENSE



krótkie nóżki
SENSE103: 105 mm



Ośłona termiczna
SAGA101-107
tył



Ośłona termiczna
SAGA101
lewa - prawa



Płyta do gotowania
SAGA101-107



Ośłona termiczna + elementy żeliwne i wkładka vermikulitowa Lewa - SAGA107



Ośłona termiczna + elementy żeliwne i wkładka vermikulitowa Prawa- SAGA107

Odległość tę można zastosować, jeśli występuje komin izolowany lub wentylowany
Niniejszy katalog zawiera dane techniczne na dzień 30 czerwca 2022 r. Najnowsze dane można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wszystkie piece DOVRE posiadają system dopalania spalin z wyjątkiem wersji „GM” (wielopaliwowe).

Nazwa	Waga (kg)	Drewno (W)/Brykiet (L)/Węgiel(C)	Długość polan (cm)	Średnica wylotu spalin (mm)	Średnia temperatura spalin (°C)	Minimalne ciśnienie(Pa)	Objętość spalin (g/s)	Bok (Z), góra (B) , tył (A) –typ podłączenia	Wysokość komina / przewodu spalinowego (mm)	Popielnik	Moc (kW): Nominalna/Minimalna/Maksymalna	Kubatura/pojemność (m³)	Wydajność/efektywność (%)	Emisja CO % (13% O2)	Emisja pyłków (mg/Nm³)	Z tyłu (mm) / Z boku (mm) / Z przodu (mm)	Przylącze powietrza z zewnątrz	EEL Indeks Efektywności Energetycznej	Klasa Efektywności Energetycznej
BOW	125	W	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		104,55	A
BOW /P	135	W	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		104,55	A
BOW /WB	140	W	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		104,55	A
ASTRO 4CB/P	155	W	25	150	367	12	7,5	B/A	985	●	8,0	160	76	0,09	24	100 / 500 / 800	●	100,78	A
ASTRO 3CB/P	145	W	25	150	367	12	7,5	B/A	985	●	8,0	160	76,4	0,09	24	100 / 500 / 800	●	101,78	A
ASTRO 2/L	139	W	30	150	280	12	7,1	B/A	730	●	7,0	140	79	0,07	31	200 / 200 / 800	●	105,13	A
BRUT	105	W	35	150	302	12	6,1	B	-	●	6,5	130	78	0,04	18	400 / 400 / 800	-	103,10	A
VINTAGE 50	155	W	50	150	328	12	6,4	B/A	545	●	9,0	180	84	0,1	27	150 / 500 / 800	●	112,09	A*
VINTAGE 35	125	W	35	150	328	12	4,9	B/A	545	●	7,0	140	83	0,05	16	100 / 500 / 800	●	110,35	A*

Options	Description
01.91685.021 HS-ROCK350	Osłona termiczna ROCK350 / Odległość od łatwopalnych przedmiotów: Z tyłu (mm) = 100 mm*
01.95407.021 HS-ROCK500	Osłona termiczna ROCK500 / Odległość od łatwopalnych przedmiotów: Z tyłu (mm) = 100 mm*
01.91793.021 HS-ASTRO4	ASTRO4 Osłona ciepła stała czarna
01.91701.021 SIER2/BL/B	Panele boczne ASTRO2/L



Osłona termiczna ROCK350

Panele boczne ASTRO2/L

ASTRO4 Osłona ciepła stała czarna

Odległość tę można zastosować, jeśli występuje komin izolowany lub wentylowany
Niniejszy katalog zawiera dane techniczne na dzień 30 czerwca 2022 r. Najnowsze dane można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wszystkie piece DOVRE posiadają system dopalania spalin z wyjątkiem wersji „GM” (wielopaliwowe).

Nazwa	Waga (kg)	Drewno (W)/Brykiet (L)/Węgiel(C)	Długość polan (cm)	Średnica wylotu spalin (mm)	Średnia temperatura spalin (°C)	Minimalne ciśnienie(Pa)	Objętość spalin (g/s)	Bok (Z), góra (B) , tył (A) –typ podłączenia	Wysokość komina / przewodu spalinowego (mm)	Popielnik	Moc (kW); Nominalna/Minimalna/Maksymalna	Kubatura/pojemność (m ³)	Wydajność/efektywność (%)	Emisja CO % (13% O2)	Emisja pyłków (mg/Nm ³)	Z tyłu (mm) / Z boku (mm) / Z przodu (mm)	Przyłącze powietrza z zewnątrz	EEl Indeks Efektywności Energetycznej	Klasa Efektywności Energetycznej
540W	140	W	35	150	287	12	4,8	B/A	605	●	6,5	130	82	0,1	40	300 / 400 / 800	●	108,90	
640WD	190	W	45	150	322	2	8,7	B/A	605	●	10,0	180	75	0,1	19	350 / 400 / 800	●	106,00	
760MD	225	W-L-C	40	150	342	10	8,1	B/A	645	●	11,0	220	83	0,06	25	200 / 500 / 800	○	99,48	
760WD	210	W	55	150	343	1	10,4	B/A	645	●	12,0	220	80	0,09	15	400 / 400 / 800	●	106,00	
TAI 35W	85	W	35	150	339	12	4,3	B/A	610		6,5	130	81	0,07	18	400 / 400 / 1000		108,03	
TAI 45WD	140	W	45	150	299	12	7,7	B/A	665	●	9,0	180	80	0,08	20	300 / 400 / 800	-	106,00	
TAI 55MD	190	W-L-C	55	150	407	12	8,2	A	665	●	11,0	220	75	0,09	5,1	350 / 450 / 800	-	99,19	
TAI 55WD	160	W	55	150	351	12	7,0	B/A	665	●	11,0	220	80	0,07	29	300 / 400 / 800		106,00	

Options	Description
01.95400.021 HS-760WD	Osłona termiczna 760WD / Odległość od łatwopalnych przedmiotów: Z tyłu (mm) = 100 mm*
01.95401.021 HS-640WD	Osłona termiczna 640WD / Odległość od łatwopalnych przedmiotów: Z tyłu (mm) = 150 mm*
01.13401.000 BUNK760MD	Zasobnik na węgiel - 760MD * Dostępne do wyczerpania zapasów *
01.91776.000 KP760MD	Płyta do gotowania 760MD * Dostępne do wyczerpania zapasów *
01.91638.000 AIRKIT-K01	Przyłącze powietrza z zewnątrz 760MD * Dostępne do wyczerpania zapasów *
01.95412.021 HS-540W	Osłona termiczna 540W / Odległość od łatwopalnych przedmiotów: Z tyłu (mm)= 100 mm*
01.95409.021 PTN-540 01.95409.087 PTN-540/E8	Wyższe nóżki do 760WD/640WD/540W (czarne) (211 - 286 mm) Wyższe nóżki do 760WD/640WD/540W (białe kremowe) (211 - 286 mm)
01.91663.000 SIERTAI45M	Ozdobna pokrywaTAI45WD
01.91666.000 KPTAI55M	Płyta do gotowania TAI55MD
01.91664.000 SIERTAI55M	Ozdobna pokrywa TAI45MD
01.91671.021 PTN/S-TAI	Zestaw krótszych nóżek do TAI - (120 mm)



Odległość tę można zastosować, jeśli występuje komin izolowany lub wentylowany
Niniejszy katalog zawiera dane techniczne na dzień 30 czerwca 2022 r. Najnowsze dane można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wszystkie piece DOVRE posiadają system dopalania spalin z wyjątkiem wersji „GM” (wielopaliwowe).

Nazwa	Waga (kg)	Drewno (W)/Brykiet (L)/Węgiel(C)	Długość polan (cm)	Średnica wylotu spalin (mm)	Średnia temperatura spalin (°C)	Minimalne ciśnienie(Pa)	Objętość spalin (g/s)	Bok (Z), góra (B) , tył (A) –typ podłączenia	Wysokość komina / przewodu spalinowego (mm)	Popielnik	Moc (kW); Nominalna/Minimalna/Maksymalna	Kubatura/pojemność (m ³)	Wydajność/efektywność (%)	Emisja CO % (13% O2)	Emisja pyłków (mg/Nm ³)	Z tyłu (mm) / Z boku (mm) / Z przodu (mm)	Przyłącze powietrza z zewnątrz	EEl Indeks Efektywności Energetycznej	Klasa Efektywności Energetycznej
525CB	120	W	40	150	353	12	5,4	B/A	625	●	8,0	160	80	0,09	21	200 / 350 / 800	●	106,00	A
325CB	100	W	30	125	346	12	4,1	B/A	530	-	6,0	120	81	0,09	13	150 / 400 / 800	●	107,45	A+
425M	110	W-L-C	40	150	341	12	9,2	B/A	640-720	●	8,0	160	80	0,09	28	200 / 400 / 800		106,15	A
250M	80	W-L-C	30	125	316	10	6,2	B/A	495	●	6,0	120	82	0,1	18	200 / 400 / 800		108,47	A+
300CB	115	W	60	125	384	12	5,8	Z/A	630	-	6,0	120	80	0,09	33	400 / 400 / 800		105,86	A
100CBS	60	W	30	125	319	12	6,0	Z/B/A	520	-	5,0	100	76	0,09	37	400 / 500 / 800		100,20	A
40CBS	85	W	40	125	225	12	7,3	Z/B/A	610	-	6,0	120	78,6	0,1	16	400 / 400 / 800		103,97	A

Options	Description
01.90201.021 200/B	Nadstawka do modeli 100CBS/200 - 20m ³ - Ø125mm
01.91767.021 100-78/KIT/B	Kołnierz przyłączeniowy górny 100CBS
01.91747.021 KP40CB	Płyta do gotowania 40CBS
01.90204.021 5T/B	Nadstawka do 40CBS
01.91769.021 40CB-78/KIT	Kołnierz przyłączeniowy górny 40CBS
01.95406.021 PTN/S-325CB	Krótkie nóżki for 325CB or 525CB



Nadstawka do modeli 200
100CBS



Kołnierz przyłączeniowy
górny 100CBS



Nadstawka 5T
40CBS



Kołnierz przyłączeniowy
górny 40CBS



Płyta do gotowania
40CBS

Nazwa	Waga (kg)	Drewno (W)/Brykiet (L)/Węgiel(C)	Długość polan (cm)	Średnica wylotu spalin (mm)	Średnia temperatura spalin (°C)	Minimalne ciśnienie(Pa)	Objętość spalin (g/s)	Bok (Z), góra (B) , tył (A) –typ podłączenia	Wysokość komina / przewodu spalinowego (mm)	Popielnik	Moc (kW); Nominalna/Minimalna/Maksymalna	Kubatura/pojemność (m ³)	Wydajność/efektywność (%)	Emisja CO % (13% O2)	Emisja pyłków (mg/Nm ³)	Z tyłu (mm) / Z boku (mm) / Z przodu (mm)	Przyłącze powietrza z zewnątrz	Wentylator	EEL Indeks Efektywności Energetycznej	Klasa Efektywności Energetycznej
VISTA 701I VISTA 702I	90	W	50	150	354	12	9,1	(B/A) 45°	420	●	10,0	200	78	0,1	16	/ / 1350	●	●	102,35	A
VISTA 801I VISTA 802I	105	W	60	180	358	12	10,6	(B/A) 45°	510	●	11,0	240	75	0,10	14	/ / 800	●	●	98,07	A
VISTA 701C VISTA 702C	125	W	50	150	315	12	6,8	B	-	●	10,0	200	83	0,1	24	/ / 800	●	o	110,35	A+
VISTA 801C VISTA 802C	135	W	60	200	258	12	9,2	B	-	●	12,0	240	82	0,09	28	/ / 800	●	o	109,63	A+
VISTA 901C VISTA 902C	145	W	60	200	329	12	10,4	B	-	●	14,0	280	80	0,09	39	/ / 800	●	o	106,00	A
renewed model VISTA 801I* VISTA 802I*	110	W	60	180	?	12	?	B	590	●	11,0	240	> 75	< 0,10	< 30	?	●	●	> 99	A

Options	Description
01.91724.000 SOK-VISTA	Stojak fabryczny VISTA (dostępny tylko do wersji 'C') * Dostępne do wyczerpania zapasów *
01.91679.000 PTN-VISTA	Zestaw regulowanych nóżek (dostępny tylko do wersji 'C') * Dostępne do wyczerpania zapasów *
01.91680.000 VSETVISTA	Zestaw wentylatorów (dostępny tylko do wersji 'C') * Dostępne do wyczerpania zapasów *



Stojak fabryczny
VISTA C



Zestaw regulowanych
nóżek
VISTA C




Zestaw wentylatorów
VISTA C

Odległość tę można zastosować, jeśli występuje komin izolowany lub wentylowany
Niniejszy katalog zawiera dane techniczne na dzień 30 czerwca 2022 r. Najnowsze dane można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wszystkie piece DOVRE posiadają system dopalania spalin z wyjątkiem wersji „GM” (wielopaliwowe).

Nazwa	Waga (kg)	Drewno (W)/Brykiet (L)/Węgiele(C)	Długość polan (cm)	Średnica wylotu spalin (mm)	Średnia temperatura spalin (°C)	Minimalne ciśnienie(Pa)	Objętość spalin (g/s)	Bok (Z), góra (B) , tył (A) –typ podłączenia	Wysokość komina / przewodu spalinowego (mm)	Popielnik	Moc (kW): Nominalna/Minimalna/Maksymalna	Kubatura/pojemność (m ³)	Wydajność/efektywność (%)	Emisja CO % (13% O2)	Emisja pyłków (mg/Nm ³)	Z tyłu (mm) / Z boku (mm) / Z przodu (mm)	Przyłącze powietrza z zewnątrz	Wentylator	EEl Indeks Efektywności Energetycznej	Klasa Efektywności Energetycznej
2575 CBS1	160	W	50	150	345	12	10,1	B	-	●	10,0	200	75,90	0,06	19	/ / 800	●	-	100,06	A
2180 CBC	180	W	60	200	326	12	13,6	B/A/ 45°	-	●	15,0	300	76	0,1	20	/ / 800	●	o	100,20	A
2180 CBS	182	W	60	200	326	12	13,6	B/A/ 45°	-	●	15,0	300	76	0,1	20	/ / 800	●	o	100,20	A
PHOENIX 1	90	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0	180	80	0,06	23	/ / 800		-	106,00	A
PHOENIX 2	95	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0	180	80	0,06	23	/ / 800		-	106,00	A
PHOENIX 3	112	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0	180	80	0,06	23	/ / 800		-	106,00	A
PHOENIX 4	109	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0	180	80	0,06	23	/ / 800		-	106,00	A
2120I	130	W-L	40	150	340	14	7,7	B	-	●	7,0	140	78	0,1	31	/ / 800	●		102,64	A
2320I	175	W-L	50	150	340	14	7,7	B	-	●	8,0	160	78	0,1	31	/ / 800	●		102,64	A
2620I	160	W-L	50	150	320	14	9,2	B	-	●	10,0	200	80	0,1	21	/ / 800	●		105,38	A
2100S	130	W-L-C	50	200	335	12	8,1	B	-	●	10,0	280	78	0,1	31	/ / 800	-		104,1	A


Options	Description
01.91796.021 GS75L/B	Zestaw do zmiany strony zamknięcia 2575CBS1
01.95410.000 OMB.2575CBS1	Zestaw serwisowy 2575 - szyba
01.91652.000 PTN-2575	Adjustable feet 2575
01.91798.000 VSET2180	Wentylator 2180CB-2170CB
01.94609.021 K2180CB/3/B	Rama 3-stronna 2180CBS or 2180CBC
01.94632.021 K2180CB/MINI/B	Rama minimalistyczna 2180CBS or 2180CBC
01.94611.021 K2180CB/OR/B	Rama 4. strona (część dolna) 2180CBS i 2180CBC
01.92897.021 IK20.25/3/B	Rama 3 stronna 40 mm czarna do 2620I
01.94607.021 IK20/OR/B	Rama 4. strona (dolna część) 40mm czarna dla 2620I i 2320I
01.92893.021 IK20.23/3/B	Rama 3 stronna 40mm czarna do 2320I
01.92888.021 IK20.21/3/B	Ramka 3-stronna 40mm czarna do 2120I
01.92892.521 IK20.21/OR/B	Rama 4. strona (dolna część) 40mm czarna dla 2120I

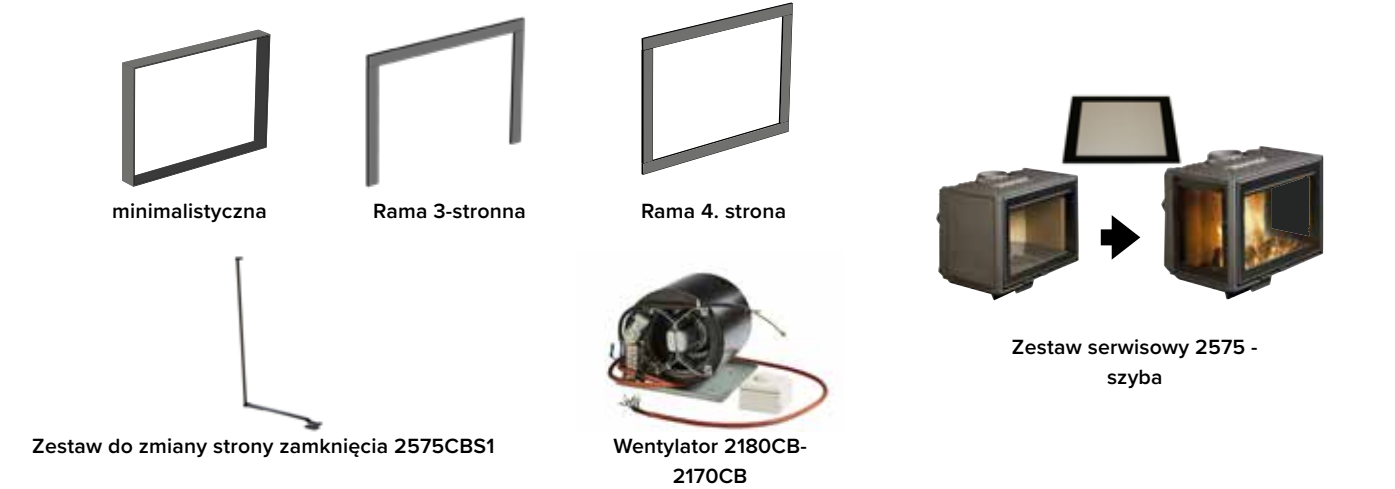






WYMIARY



SAGA101

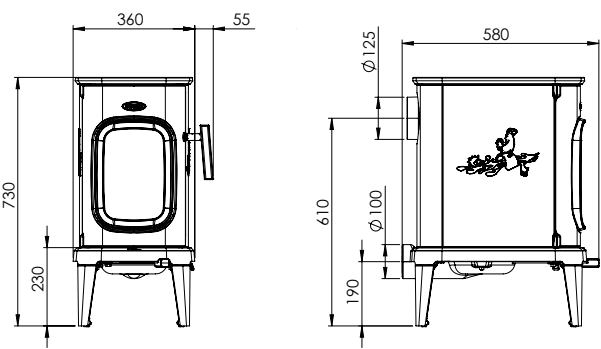


SAGA107

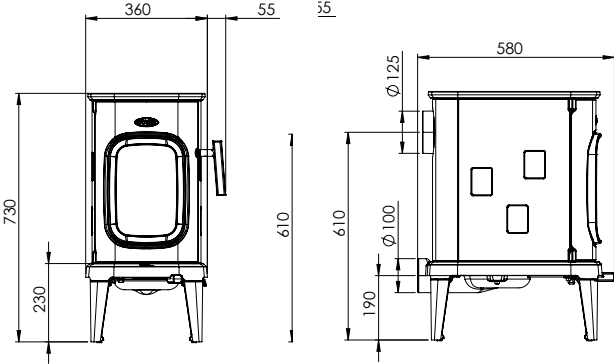


SAGA301

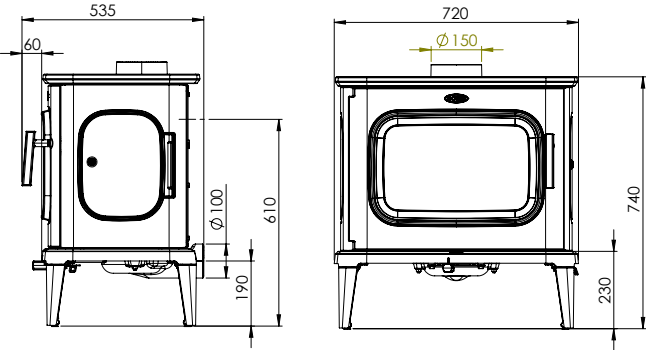


ROCK500TB

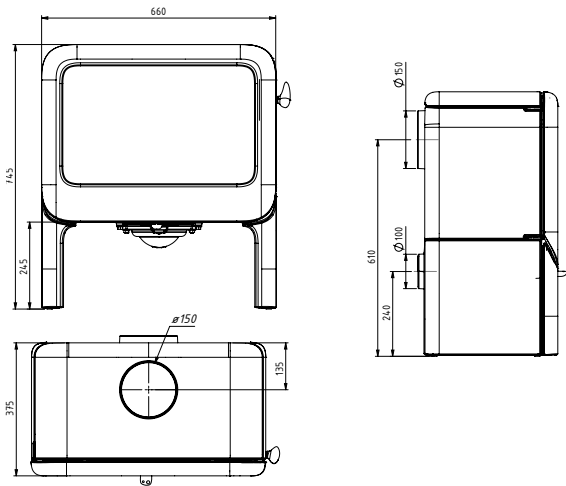


ROCK350TB

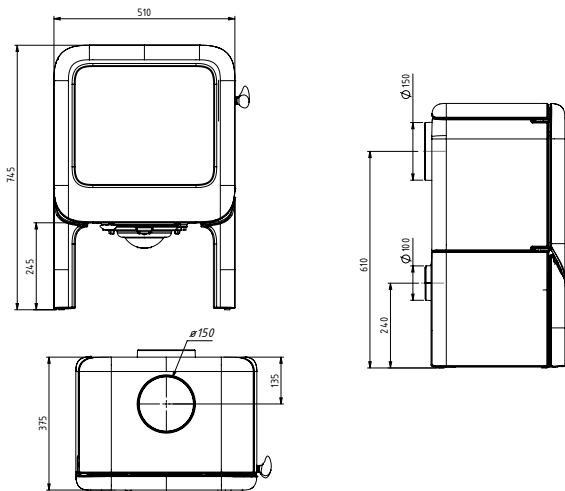


BOLD300

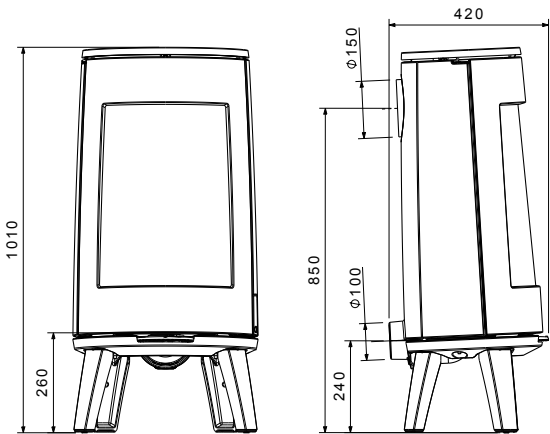




BOLD400

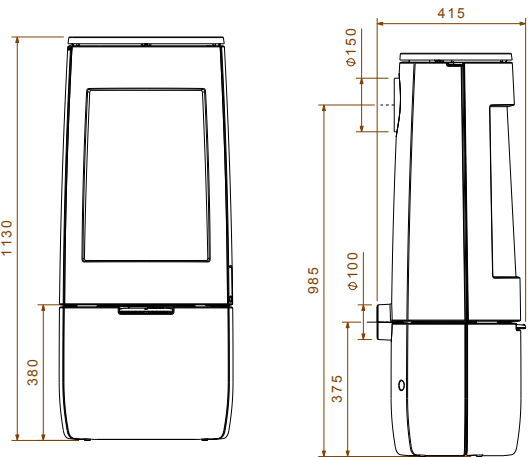


ROCK500WB

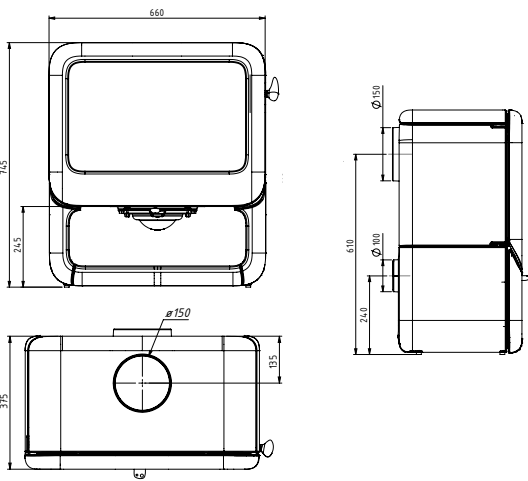


ROCK350WB

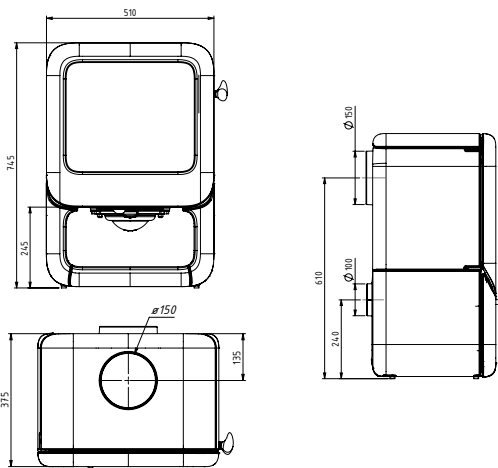


SENSE103 krótkie nóżki

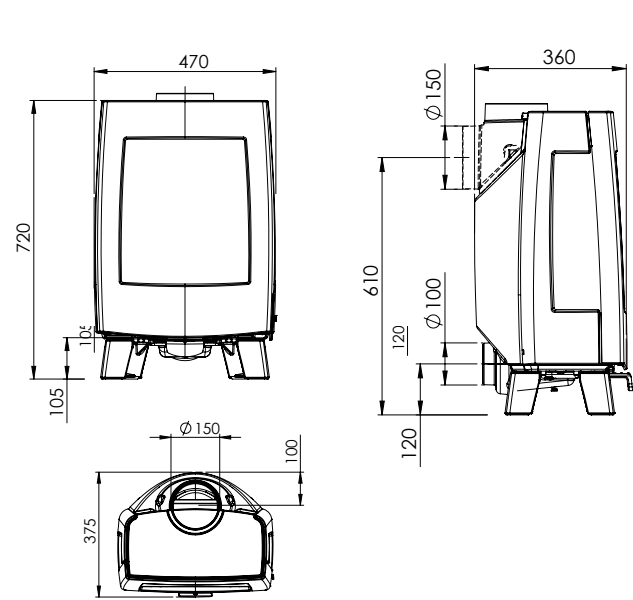


SENSE203

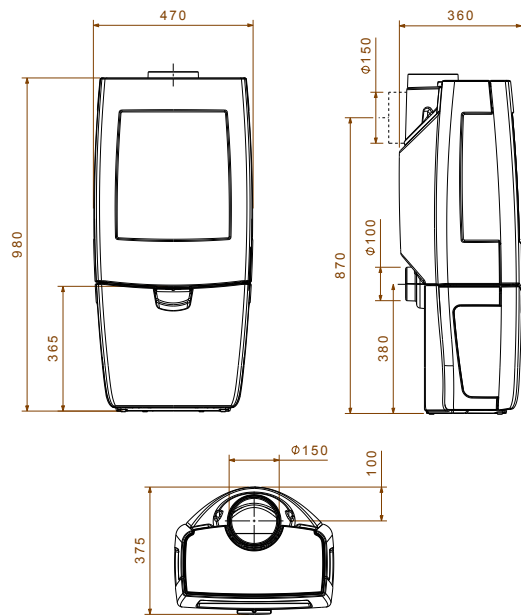


SENSE303

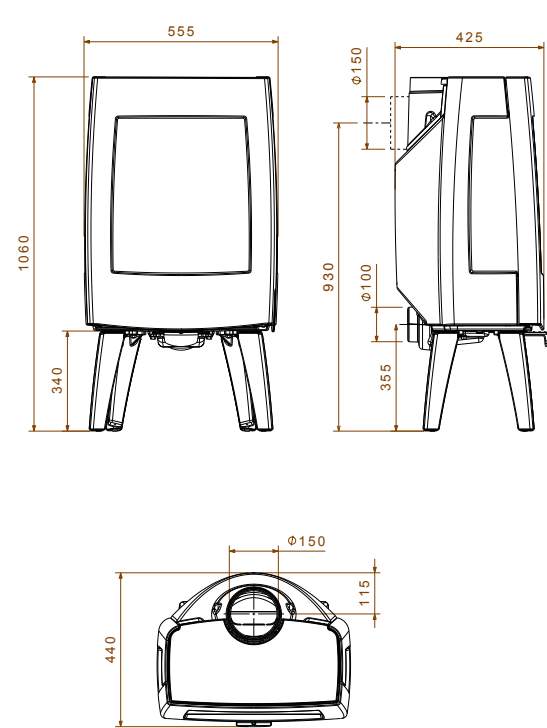


SENSE403

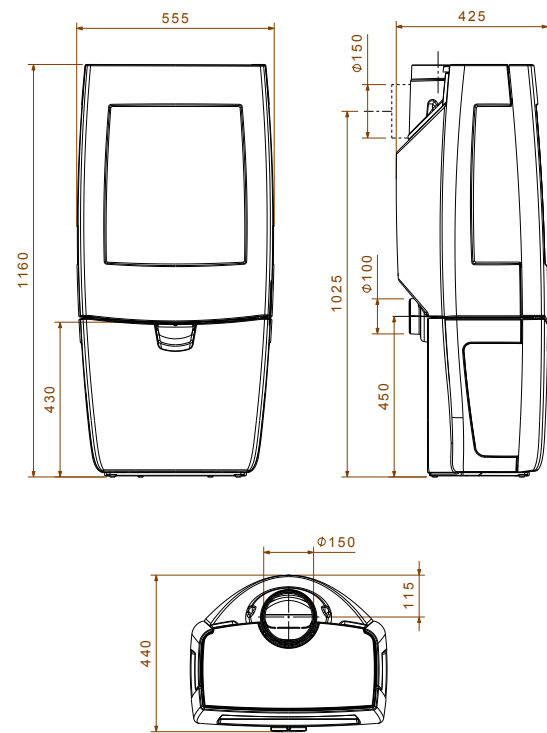


SENSE103

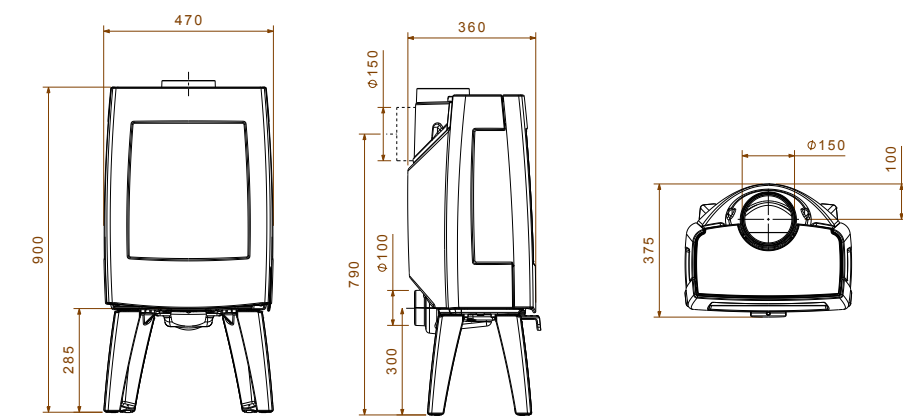


BOW

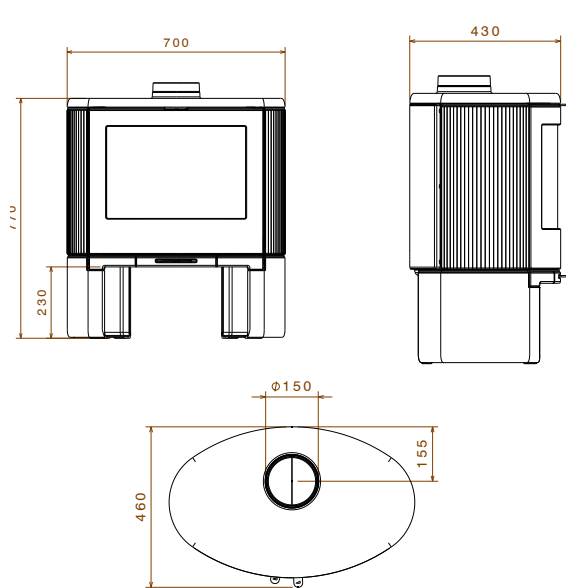


BOW/P

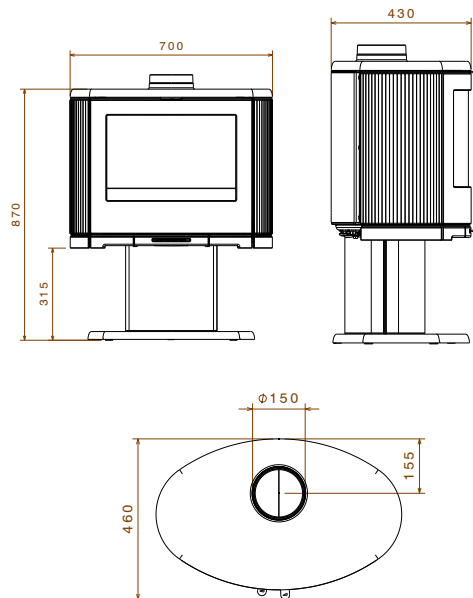


ASTRO2/L

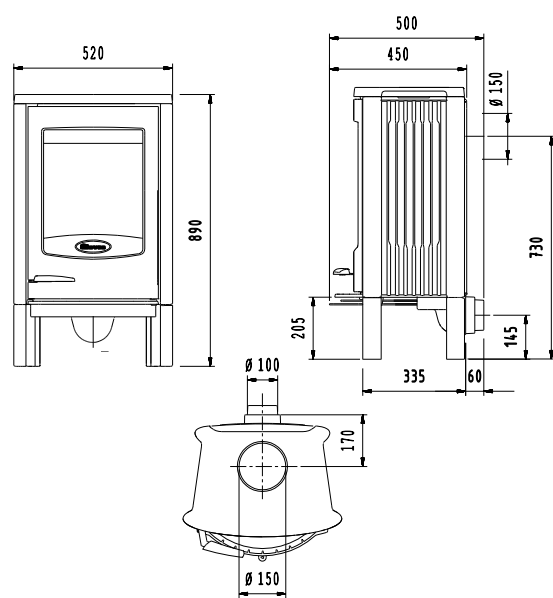



ASTRO3CB/P

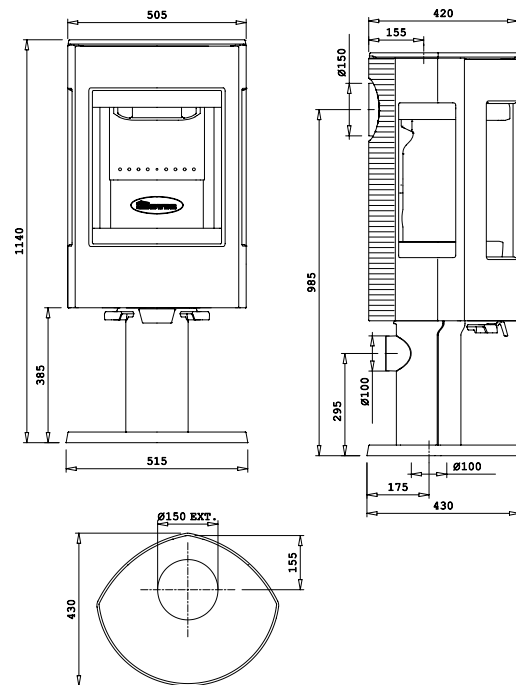


BOW/WB

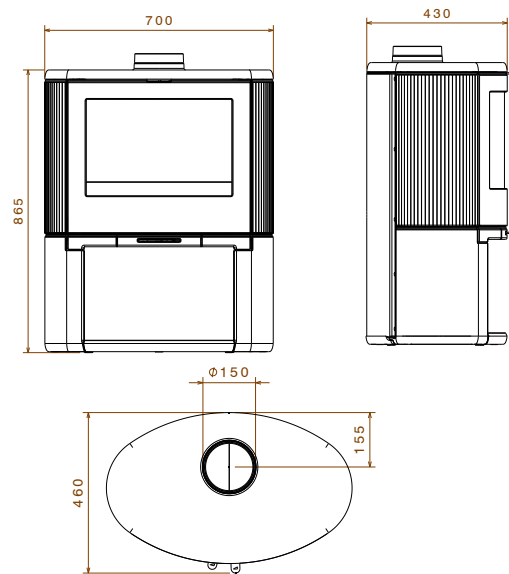


ASTRO4CB/P

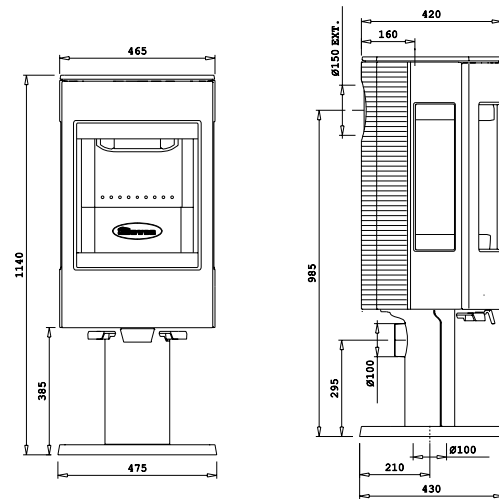


BRUT (długie nóżki)

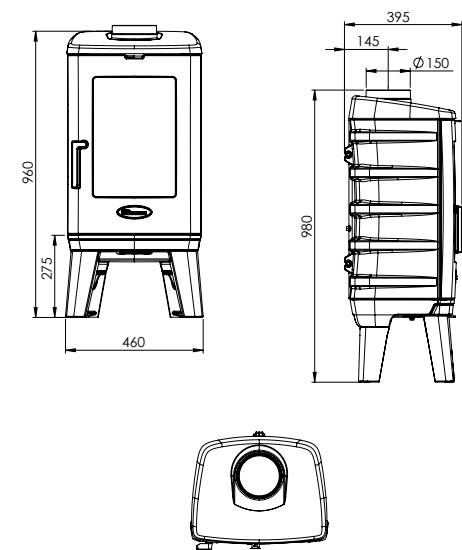


BRUT (krótkie nóżki)

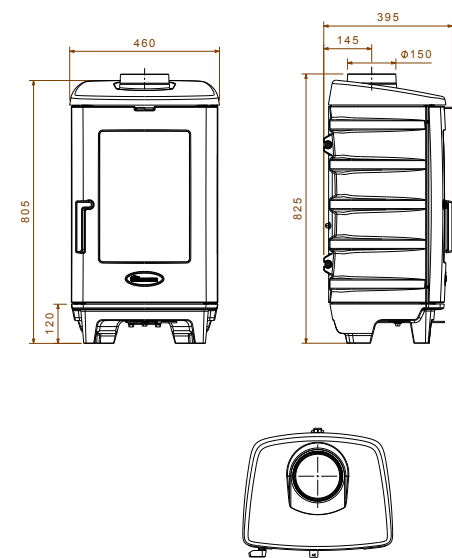


540W

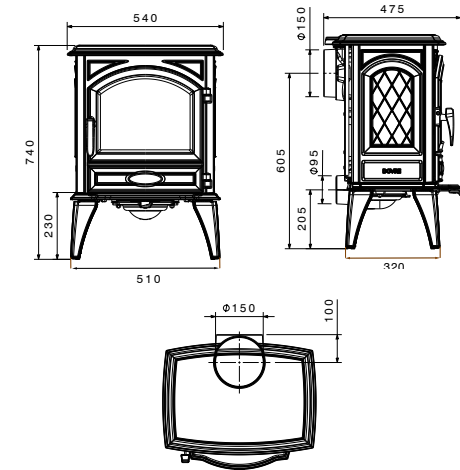


760MD

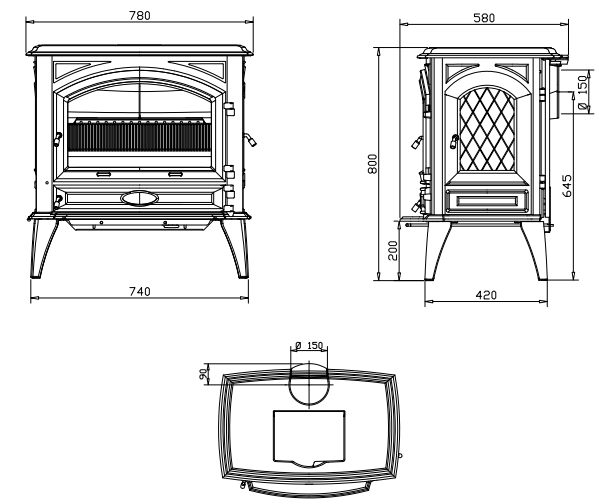


VINTAGE35

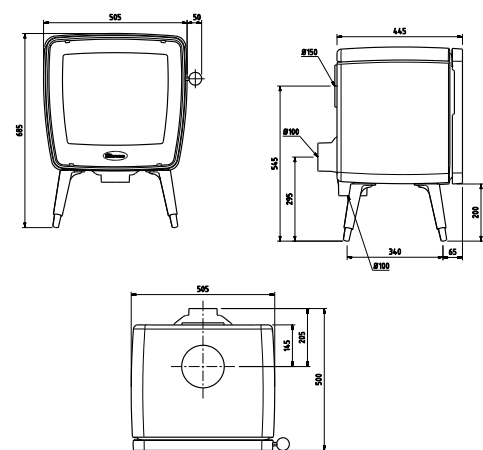


VINTAGE50

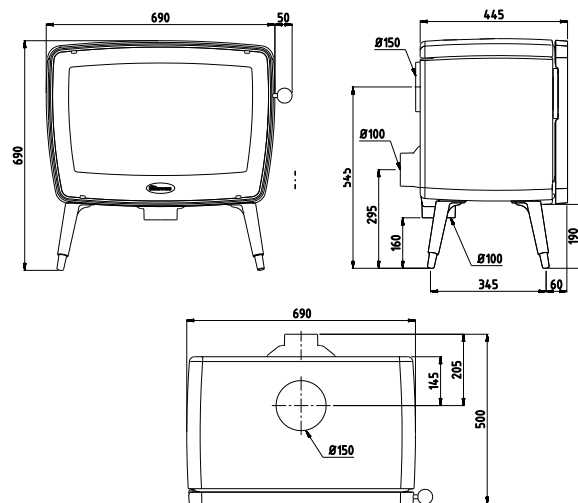


640WD

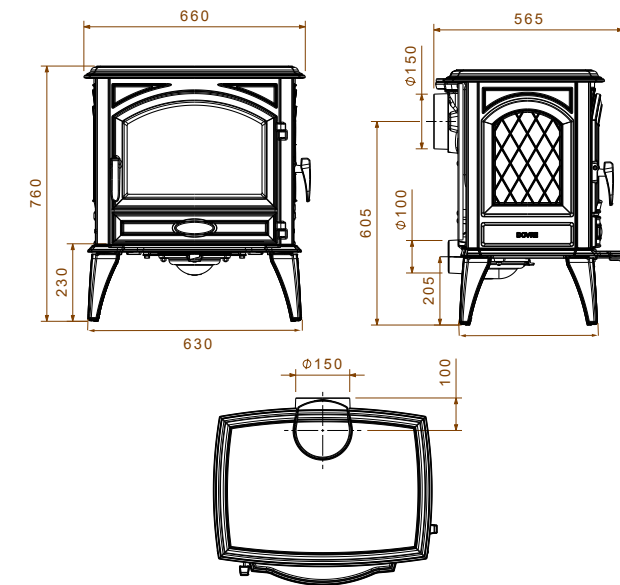


760WD

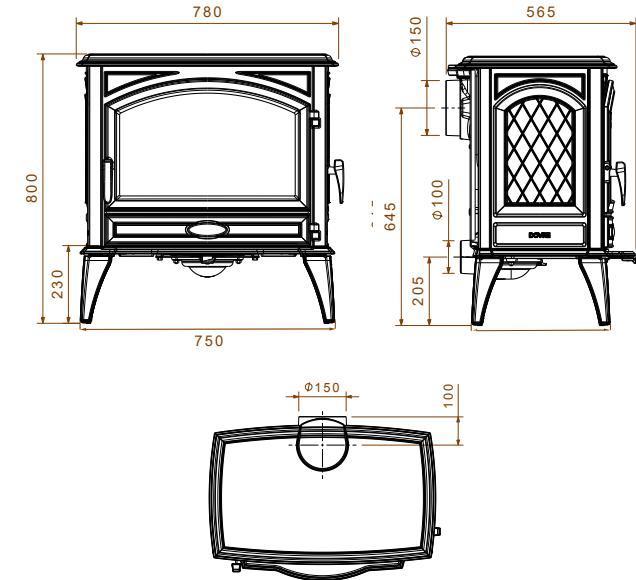


TAI55MD

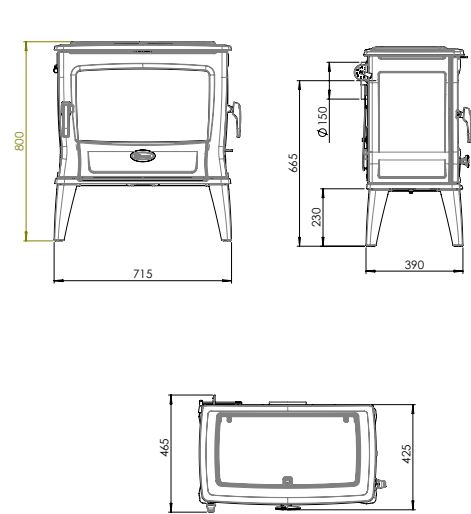


TAI35W

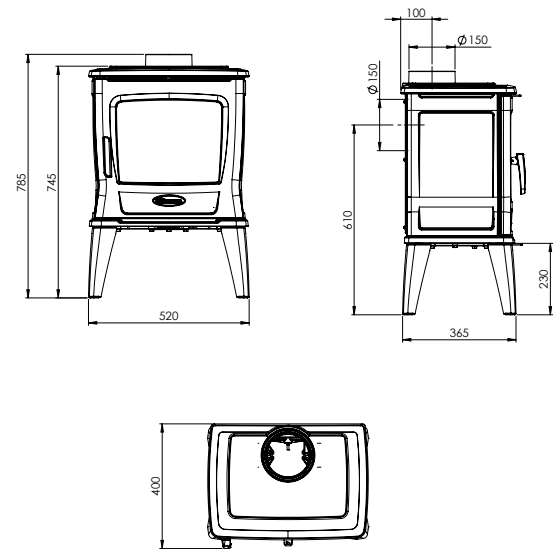


TAI45WD

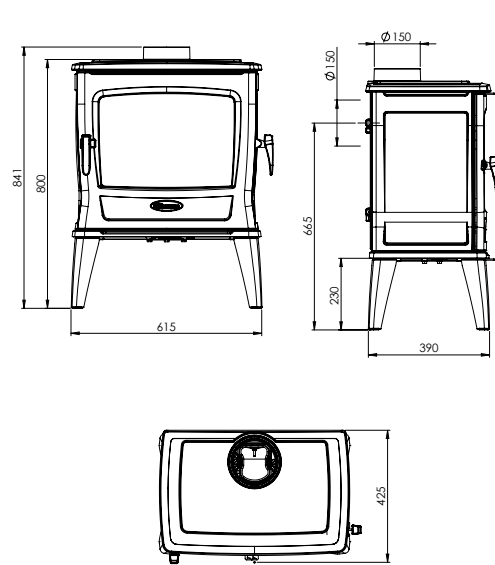


525CB

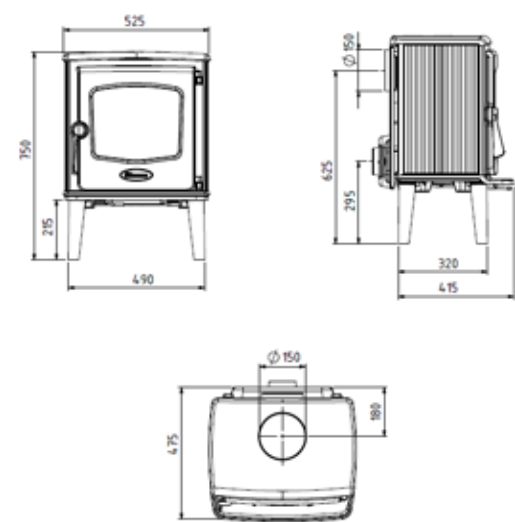


TAI55WD

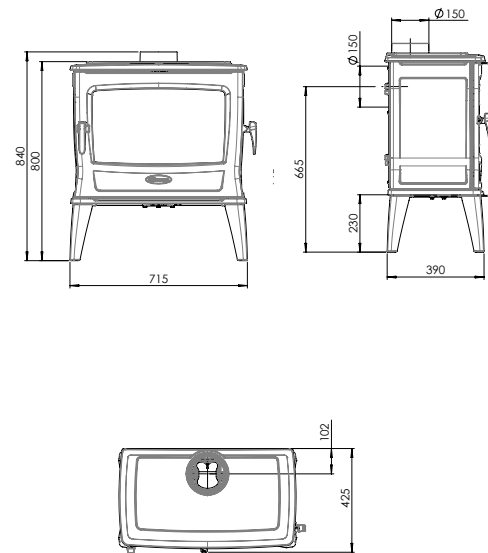


325CB

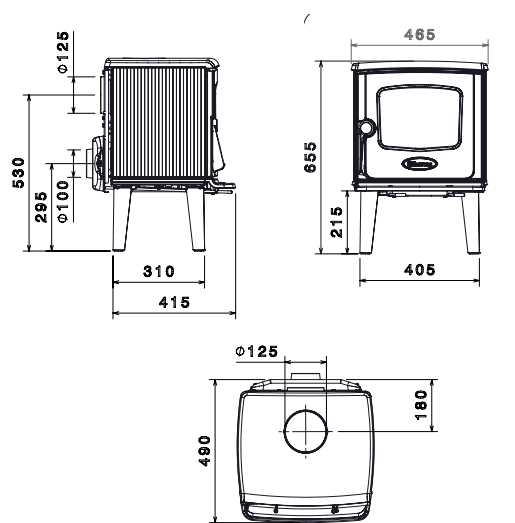


250M

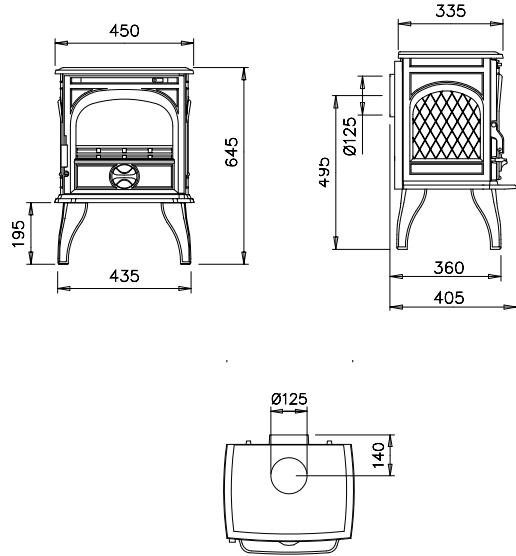


425M

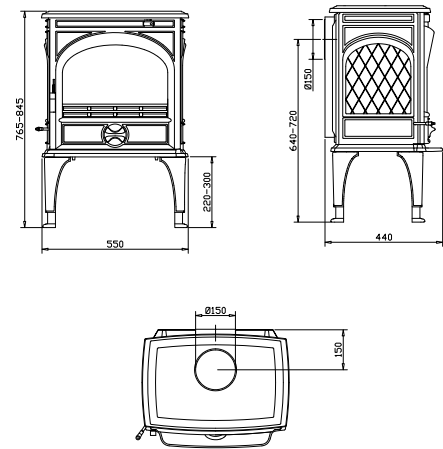


100CBS

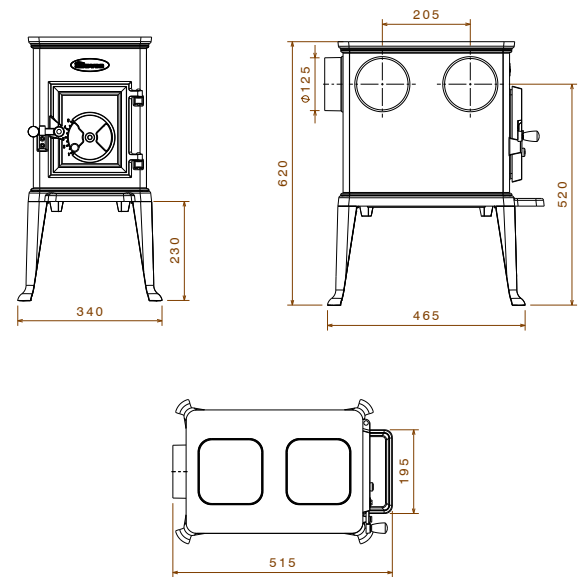


40CBS

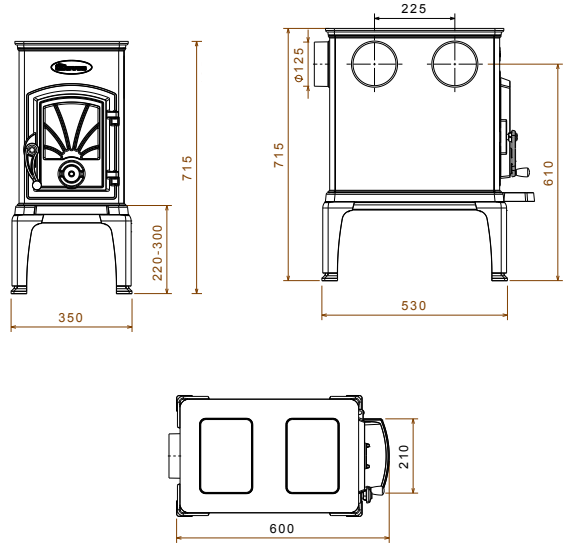


300CB

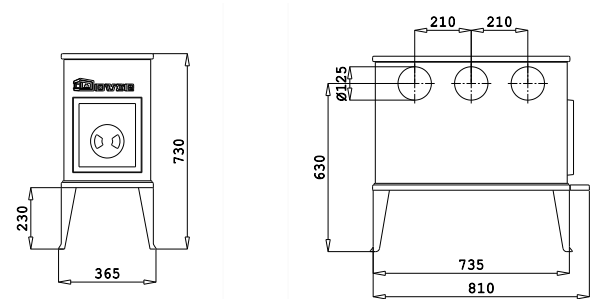


VISTA701C & 702C

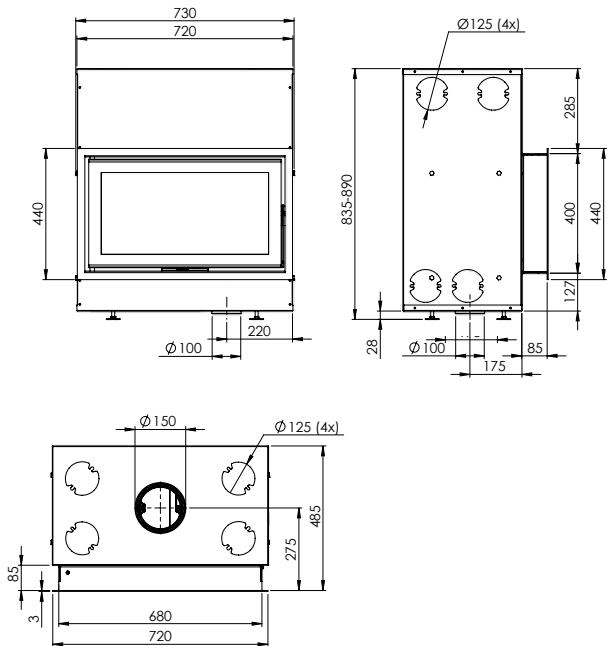


VISTA801 & 802C

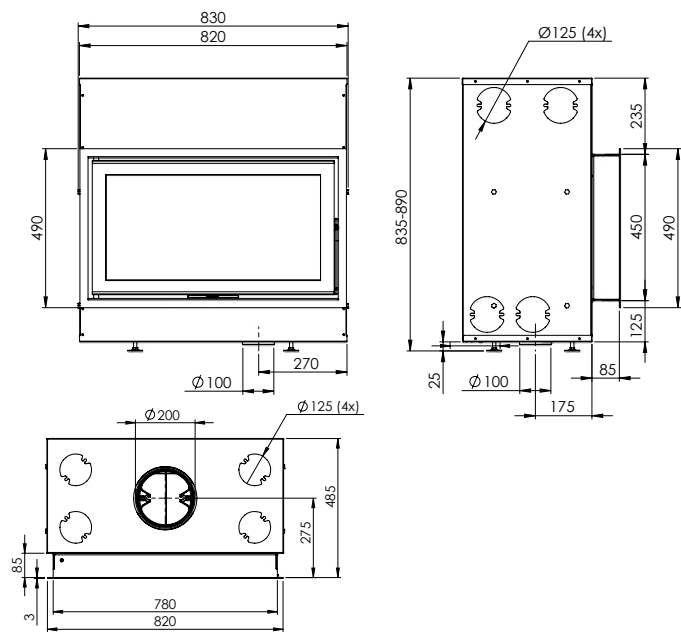

VISTA701I & 702I

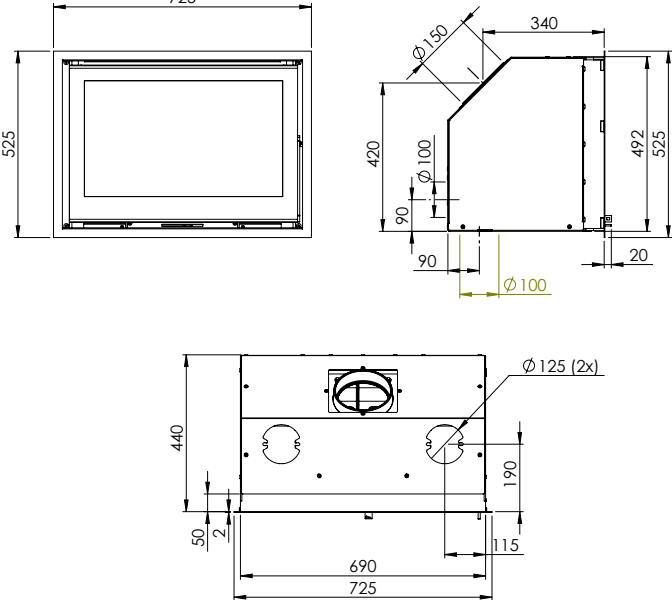


VISTA801I & 802I

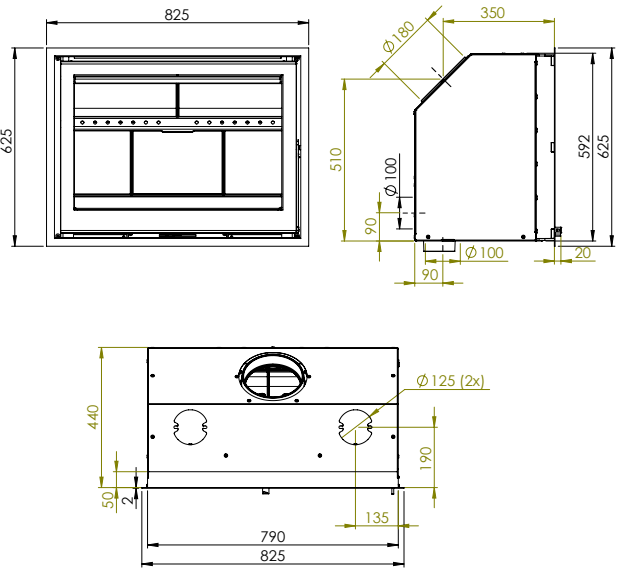


Please check our website for the renewed model VISTA801 and VISTA802 I


VISTA901C & 902C

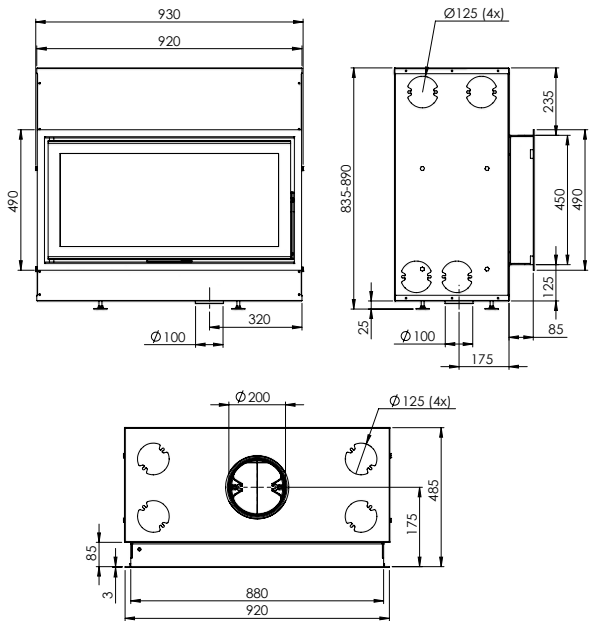


2575CBS1

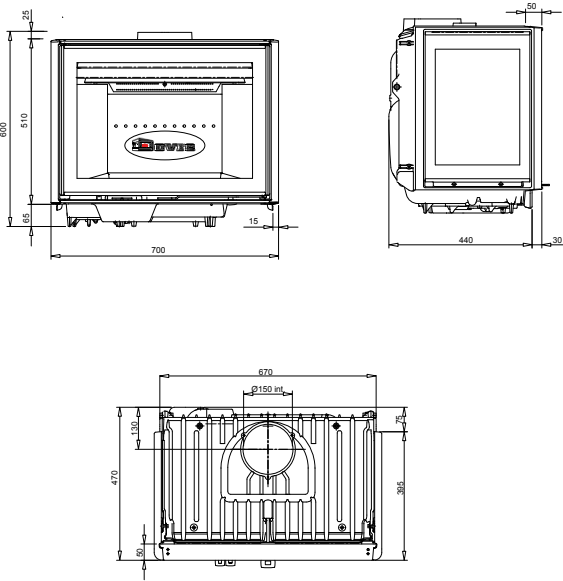


PHOENIX 1

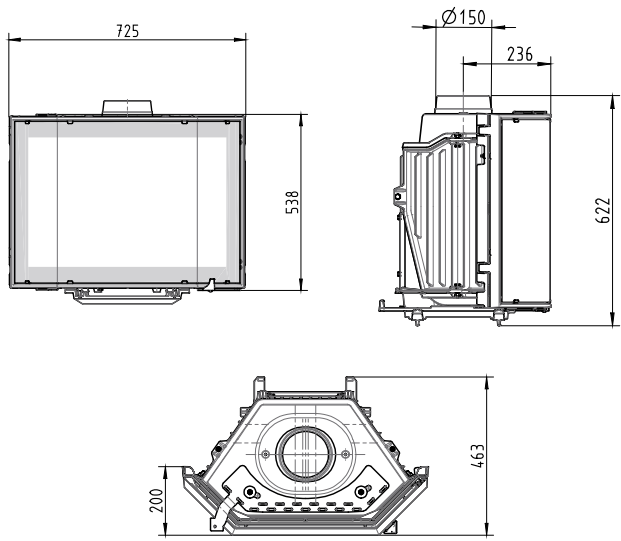


PHOENIX 2

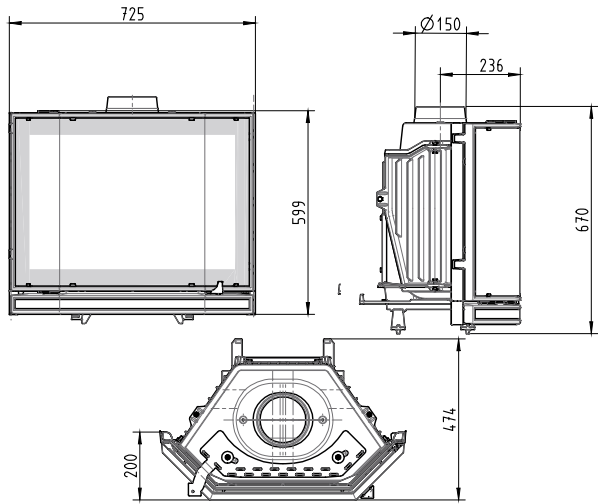


2180CBS

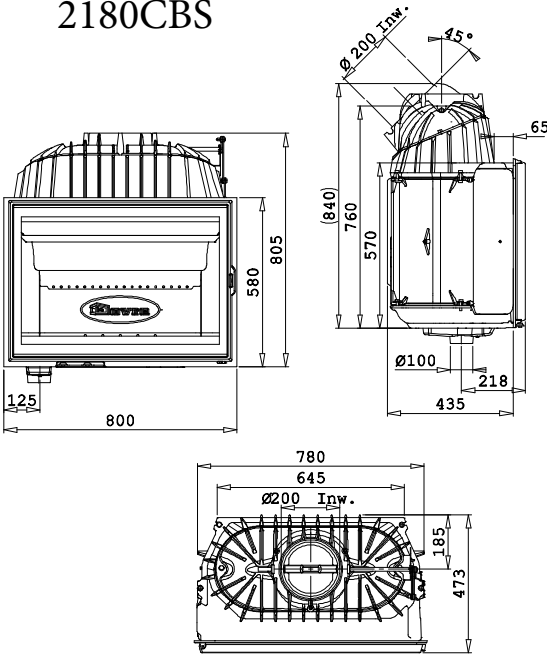


2180CBC

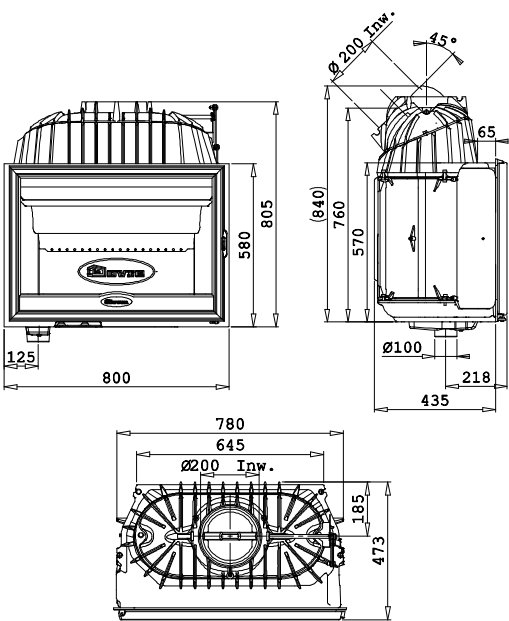



PHOENIX 3

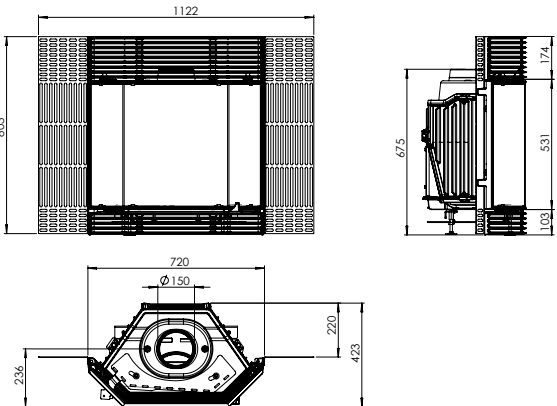


PHOENIX 4

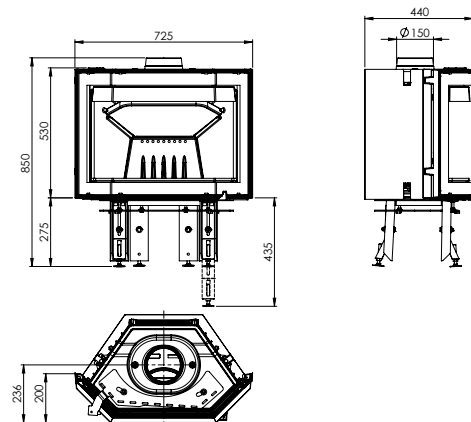



2320I

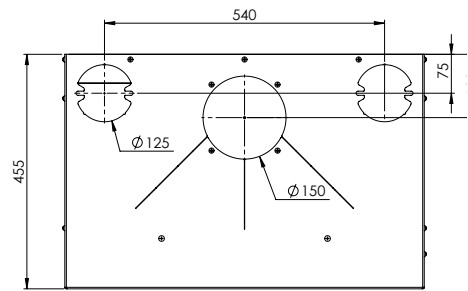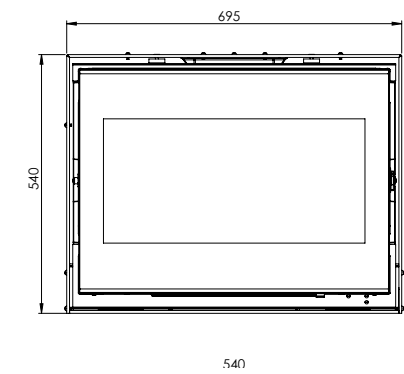



2100S

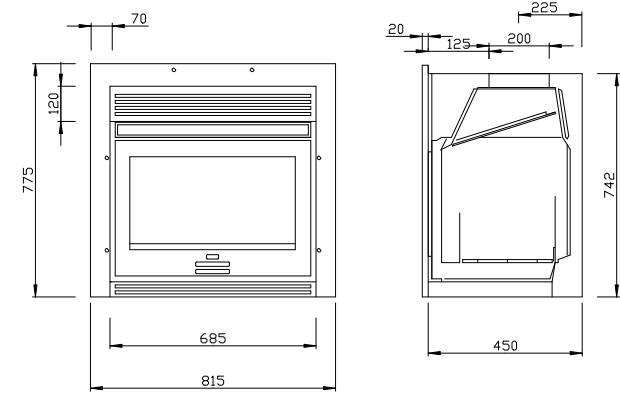

2620I

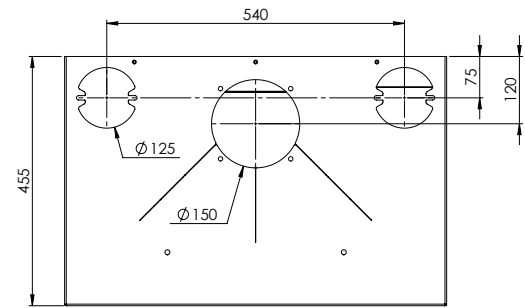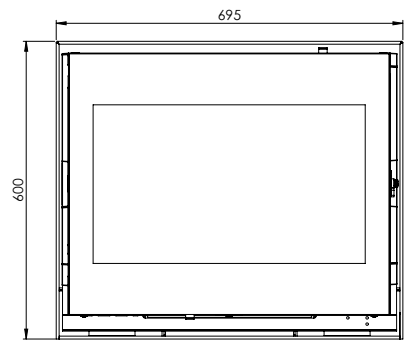

2120I

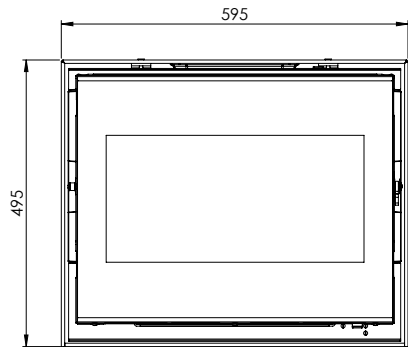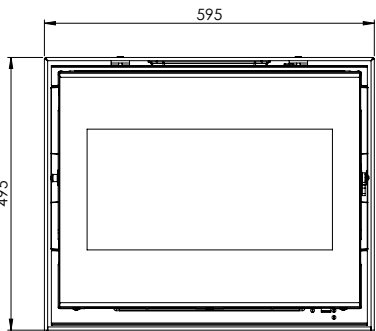

**DOVRE**

KOMINKI DOVRE

ul. Piłsudskiego 75

10-449 Olsztyn

tel./fax 89 533 81 50

dovre@dovre.com.pl

www.dovre.com.pl

Ponieważ staramy się stale ulepszać nasze produkty, ich specyfikacje mogą odbiegać od tych wymienionych w tej broszurze. Na zdjęciach pokazane są piecyki pracujące na gazie ziemnym. (Płomienie w piecach pracujących na propanie są niższe i bardziej niebieskie!) Zdjęcia palących się piecyków są poglądowe, faktyczny wygląd płomieni zależy od posiadanej instalacji oraz użytego paliwa.

Referencja nr 2022/06 PL - 24.00305.678

