



# DANISH **HEATING** IDEAS



# SPIS TREŚCI

|               |   |
|---------------|---|
| Scan identity | 4 |
|---------------|---|

## PIECE NA DREWNO

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Scan 41                 | 7  |
| Scan 65                 | 8  |
| Scan 66                 | 15 |
| Scan 68                 | 19 |
| Scan 80                 | 27 |
| Scan 83                 | 28 |
| Scan 84 - <b>Nowość</b> | 33 |
| Scan 85                 | 37 |
| Scan 87 - <b>Nowość</b> | 41 |

## KOMINKI NA DREWNO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Scan 1003 / Scan 1004             | 43 |
| Scan 1006                         | 45 |
| Scan 1008                         | 47 |
| Scan 5001                         | 49 |
| Scan 5002   5003 FL / FR          | 51 |
| Scan 5004 FL / FR                 | 52 |
| Scan 5004 FRL                     | 55 |
| Scan 5005 FRL                     | 56 |
| Scan 5006 FL / FR - <b>Nowość</b> | 58 |
| Scan 5007 FL / FR - <b>Nowość</b> | 58 |
| Scan DSA 12                       | 61 |
| Scan obudowy kominkowe            | 62 |
| Kominy stalowe NVI                | 66 |

## PORADY I INFORMACJE TECHNICZNE

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Zanim kupisz kominek na drewno | 67 |
| Korzyści dla środowiska        | 68 |
| Dane techniczne                | 70 |



# DANISH HEATING IDEAS

Scan nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów w jak największym stopniu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz kolorów i akcesoriów bez wcześniejszego powiadomienia. Kilka pieców w tym katalogu jest ilustrowanych dodatkowym wyposażeniem.



Facebook.com/scanstoves



@scanstoves #scanstoves

SCAN IDENTITY

TWÓJ NOWY PŁOMIEN'



Radość z ciepła doskonałego płomienia znajdującego się za szybą pieca to najwyższa forma relaksu i przyjemności.

Nasz proces projektowania koncentruje się na tworzeniu niezwykle pięknych obrazów płomieni, aby zawsze uzyskać najlepszy widok.

## INNOWACJE I DESIGN

Już od momentu powstania firmy Scan, w duńskim Odense w 1978 roku, koncentrujemy się na oferowaniu naszym Klientom najlepszych na rynku kominków opalanych drewnem, ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa, innowacyjności oraz łatwości obsługi. Nie chodzi nam tylko o ciepło, ale również o zapewnienie doskonałego płomienia, zamkniętego w designerskim meblu dopasowanym do potrzeb większości domów. Połączenie duńskiego stylu, odważnych pomysłów oraz skupienie się na detalach sprawiło, że Scan stał się wiodącą marką wśród kominków na drewno.

DANSISH DESIGN





## NOWE MYŚLENIE



Dla Scan ogrzewanie to coś więcej niż tylko kwestia praktyczna lub estetyczna. Nasze piece postrzegamy jako innowacyjne meble pasujące do nowoczesnego stylu życia.

Dzięki kreatywności, dbałości o szczegóły i odwadze do wdrażania nowych pomysłów, poszliśmy naprzód i pokazaliśmy drogę nowego myślenia zarówno o przyjazności dla użytkownika, jak i środowiska. Scan jako pierwszy wprowadził przesuwane drzwi, szyby pod kątem 90 stopni oraz szklane klamki do pieców i wkładów.



Dania ma bogatą tradycję projektowania, której częścią jest Scan. Do tworzenia naszych pieców zatrudniamy wyłącznie duńskich projektantów, zapewniając w ten sposób całość i odpowiednią ekspresję. W związku z tym zawsze można rozpoznać Scan po czystych liniach, które są typowe dla dobrego duńskiego designu.

Mamy również tradycję wyznaczania nowych standardów, a nasi projektanci podchodzą do każdego wyzwania z zamiarem stworzenia czegoś nowego. To oznacza, że Scan nieustannie zdobywa międzynarodowe uznanie potwierdzone nagrodami za naszą jakość projektu i wykonania.



W Scan koncentrujemy się na szczegółach i wkładamy duszę nawet w najmniejsze detale. Z ciągłym dążeniem do perfekcji i krytycznym spojrzeniem na dotychczasowe dokonania stworzyliśmy rewolucyjne formy oraz rozwiązania techniczne z korzyścią dla naszych klientów.

Dzięki zintegrowaniu klamek i zapewnieniu ich łatwej obsługi już na etapie projektu połączyliśmy formę i funkcjonalność. To jeden z wielu przykładów tego, co nazywamy „smooth finish”.

## DETALE

SCAN 41



SCAN 41

## STYLOWY DUŃSKI DESIGN

Zaprojektowaliśmy minimalistyczny piec z wyrafinowaną klamką. Pasuje on do wielu typów wnętrz i jest dostępny z szybami bocznymi lub bez. Duże boczne przeszklenia zapewniają unikalny widok płomieni.

Scan 41 jest przyjazny dla użytkownika i posiada solidny mechanizm zamykający z łatwą obsługą, nawet gdy niesiesz stos drewna. Dużym ułatwieniem w codziennej eksploatacji jest wewnętrzny popielnik.

Scan 41 wymaga tylko 42 cm odstępu od palnej ściany, dzięki czemu można go łatwo umieścić w pomieszczeniu.



Scan 41-1 jest dostępny w kolorze czarnym z przeszklonymi drzwiami.



Miejsce na drewno w podstawie.



Scan 41-2 jest dostępny w kolorze czarnym z przeszklonymi drzwiami oraz bokami.

WxSxG: 1136x490x371 mm

Masa: 119 kg

Nominalna moc cieplna: 6 kW



Klasa energetyczna: bez szyb bocznych **A+** z szybami bocznymi **A**

## SCAN 65

# FUNKCJONALNE PIECE NA DREWNO

Scan 65 Series to kolekcja pieców opalanych drewnem z różnymi funkcjami specjalnymi. Wybierz model niski, podstawowy lub wysoki, a także szereg dodatkowych opcji. Wszystkie piece bazują na tej samej komorze spalania i występują w dwóch wariantach: z szybami bocznymi i bez szyb bocznych.

Scan 65-1 i 2 to podstawowe modele z tej serii, są średniej wielkości i mają zwartą, prostokątną konstrukcję. Drzwi mają elegancki uchwyt i inteligentną funkcję cichego domykania.

Miękkie domykanie sprawia, że drzwi zamykają się delikatnie, cicho i bezpiecznie.

Z bardziej praktycznej strony: Scan 65 można postawić w odległości tylko 5 cm od palnej ściany, posiada on popielnik i schowek za drzwiami w podstawie.



*Scan 65-1 ma przeszklone, żeliwne drzwi. Dostępny jest w kolorze czarnym lub szarym.*



*Eleganckie uchwyty z anodowanego aluminium.*



*Scan 65-2 posiada przeszklone drzwi oraz boki. Dostępny jest w kolorze czarnym lub szarym.*

### WxSxG:

Scan 65-1/2 Low Base: 1000x490x380 mm

Scan 65-1/2 Basic: 1132x490x380 mm

Scan 65-9/10 High Top: 1433x490x382 mm

Masa: 118 - 162 kg

Nominalna moc cieplna: 6 kW



Klasa energetyczna: bez szyb bocznych **A+** z szybami bocznymi **A**





SCAN 65 SERIES

## SCAN 65 SERIES



*Scan 65 może  
być montowany  
w odległości 5 cm  
od ściany palnej*





Scan 65-1 Low Base.  
Dostępny w kolorze czarnym.



Scan 65-2 Low Base z szybami  
bocznymi. Dostępny w kolorze  
czarnym.



Scan 65-9 i 10 High Top to wariant  
z wysoką nadstawką. Dostępne  
w kolorze czarnym.

Jako opcję dla modeli High Top  
można wybrać system akumulacji  
ciepła HSS. Zapewnia to dodatkowe  
ciepło do 12 godzin po dołożeniu  
ostatniego polana.

Niskie modele Scan 65-1 oraz  
Scan 65-2 Low Base mają  
zwartą konstrukcję i stanowią  
doskonały wybór do mniejszych  
pomieszczeń.

Jeśli chcesz mieć duży piec  
opalany drewnem, zapewniający  
dużo ciepła, wybierz Scan 65-9  
lub 10 High Top. Czyste linie  
i wielkość sprawiają, że jest  
to centralny element każdego  
wnętrza.

Jako opcję dla wariantów  
High Top można wybrać system  
akumulacji ciepła HSS.



## SCAN 65 STEATYT





## SCAN 65 STEATYT

# PIĘKNY STEATYT

Ten model jest jak piękna rzeźba w pokoju która bardzo długo utrzymuje ciepło. Wiadomo, że steatyt dobrze magazynuje ciepło i może zatrzymywać ciepło długo po wypaleniu się ognia. Oszczędzasz drewno, a tym samym pieniądze, nie rezygnując z estetyki.

Scan 65-3 i 4 mają piękne, steatytowe panele boczne i górne. Piece te mają, jak reszta linii, taką samą wydajną komorę spalania i posiadają pełne lub przeszklone boki.

Scan 65-7 i 8 High Top mają również panele steatytowe z przodu i dostarczane są z bocznymi szybami lub bez. Mogą też być wyposażone w dodatkowe elementy akumulacyjne. Tutaj wygrasz jeszcze więcej ciepła!



*Scan 65-3 ma boki i górną płytę ze steatytu akumulującego ciepło.*



*Scan 65-8 High Top. Elegancki piec ze steatytem i szybami z trzech stron.*



*Scan 65-7 High Top. Stylowy i wysoki, z wieloma elementami ze steatytu..*

WxSxG:

Scan 65-3/4 Basic: 1132x490x380 mm

Scan 65-7/8 High Top: 1448x490x384 mm

Masa: 168 - 258 kg

Nominalna moc cieplna: 5,5 kW



Klasa energetyczna: bez szyb bocznych **A+** z szybami bocznymi **A**

SCAN 66 SERIES



SCAN 66

## INNOWACYJNE DETALE

Serii Scan 66 nadano wspaniały, organiczny kształt, który tworzy intrygującą i piękną ramę wokół ognia. To piec na drewno, który naprawdę przyciąga uwagę. Kształt komory spalania sprawia, że płomienie skupiają na sobie uwagę obserwatora. Wewnętrzny popielnik ułatwia codzienną obsługę.

Seria Scan 66 otrzymała kilka krystalicznie przejrzystych detali, a widok na płomienie jest zmaksymalizowany dzięki zastosowaniu szklanej listwy paleniskowej. Klamka i pokrętło zaworu powietrza wykonane są z hartowanego szkła, które jest pięknie zakrzywione i przyjemne w dotyku.

Scan 66 jest dostępny z różnymi podstawami - każda z własnym, niepowtarzalnym wyrazem - do wyboru w wersji malowanej czarną lub białą farbą.



*Scan 66-2 stoi na eleganckiej kolumnie. Tu w białej wersji.*



*Scan 66-4 ma kwadratową podstawę. Tutaj w czarnej wersji.*



*Scan 66-5 malowany na czarno. Kształt podstawy zaczerpnięto z logo Scan.*



WxSxG:

Scan 66-2: 947x481x382 mm

Scan 66-4: 947x481x380 mm

Scan 66-5: 943x1037x337 mm

Masa: 100 kg

Nominalna moc cieplna: 5 kW

Klasa energetyczna: **A**

SCAN 66-1

## PŁOMIENIE NIE SĄ KWADRATOWE

Popularnie nazywa się to po prostu „jajkiem”. Scan 66-1 czerpał inspirację z natury. Piec na drewno o organicznym kształcie w piękny i holistyczny sposób otula płomieniem. Po zawieszeniu na ścianie zyskuje maksymalną przestrzeń i jest postrzegany jako naturalne dzieło sztuki.

Scan 66-1 posiada kilka innowacyjnych szczegółów ze szkła. Najbardziej rzuca się w oczy przezroczysta listwa paleniskowa, dzięki której zmaksymalizowany jest widok płomieni.

Klamka i pokrętła przepustnic powietrza wykonane są z matowego szkła. Piec ma popielnik i jest dostępny w białym lub czarnym lakierze, wybór należy do Ciebie.



*Dzieło sztuki na ścianie.  
Scan 66-1 malowany na czarno.*



*Scan 66 posiada klamkę, regulatory powietrza i listwę paleniskową z ceramicznego szkła.*



*Scan 66-1 w białej.*



WxSxG: 630x481x337 mm

Masa: 90 kg

Nominalna moc cieplna: 5 kW

Klasa energetyczna: **A**





SCAN 66-1 WALL

## SCAN 68 SERIES



SCAN 68

## ELIPTYCZNE KSZTAŁTY

Organiczny, eliptyczny kształt to znak rozpoznawczy kolekcji Scan 68. To jedna z naszych naprawdę dużych rodzin produktów. Krótko mówiąc - wokół pięknie ukształtowanej komory spalania stworzyliśmy różnorodne podstawy, wśród których z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Do wyboru masz bazę niską i wysoką, otwartą podstawę lub z drzwiczkami, kolumnę, a wszystko to w kolorze czarnym lub białym. Wybierz uchwyty i listwy z czarnego lub szczotkowanego aluminium. Wszystkie modele mają popielnik. Uchwyty sterowania powietrzem znajdują się z boku pieca.



*Scans 68-13 i 14 są dostępne w kolorze czarnym lub białym. Wybierz listwy i uchwyty z czarnego lub szczotkowanego aluminium.*



*Detal górnej części pieca.*



*Scans 68-3 i 4 są dostępne w kolorze czarnym lub białym. Wybierz listwy i uchwyty z czarnego lub szczotkowanego aluminium.*



## SCAN 68 SERIES



WxSxG:

Scan 68-3/4/9/10: 1272x500x371 mm

Scan 68-11/12/13/14: 1222x500x371 mm

Scan 68-13 LB: 1000x500x371 mm

Scan 68-13/14 High Top: 1650x500x371 mm

Masa: 105 - 110 kg

Nominalna moc cieplna: 5,5 kW

Klasa energetyczna: bez szyb bocznych: **A+**

z szybami bocznymi: **A**





Doskonałe proporcje, proste linie oraz połączenie szkła i aluminium podkreślają duńskie pochodzenie designu. Projekt jest wykonany z poszanowaniem zarówno estetyki, jak i praktycznej roli, jaką piec opalany drewnem odgrywa w Twoim domu. Zintegrowany uchwyt sprawia, że obsługa jest tak łatwa, jak prosta konstrukcja.



*Scan 68-13 Low Base posiada drzwi w podstawie, listwy oraz uchwyty w kolorze czarnym.*



*Scans 68-13 i 14 mają drzwi w podstawie i listwy z czarnego lub szczotkowanego aluminium.*



*Scans 68-11 i 12 mają otwartą podstawę i listwy z czarnego lub szczotkowanego aluminium.*



*Scan 68-13 i 14 High Top to wariant z wysoką nadstawką. Mają listwy z czarnego lub szczotkowanego aluminium.*



*Wybierz listwy i uchwyty z czarnego lub szczotkowanego aluminium.*



*Scans 68-3, 4, 9 i 10 są umieszczone na kolumnie i mają listwy z czarnego lub szczotkowanego aluminium. Dostępne również w wersji z szybami bocznymi.*



SCAN 68 WALL

## BIŻUTERIA NA ŚCIANIE

Tutaj pozwólmy projektantom mówić za siebie:

„Chcieliśmy zaprojektować piec naścienny, który jednocześnie powinien pasować do mniejszych pomieszczeń.

Organiczny, eliptyczny kształt nawiązuje do ludzkiego ciała, a dzięki użyciu go jako elementu wystroju, piec jawi się jako spójna całość i nadająca wnętrzu ekspresji. Rezultatem jest piec opalany drewnem, który został zaprojektowany jako dekoracja ściany.”

Scan 68 wall jest dostępna w kolorze czarnym lub białym, a popielnik jest standardowym wyposażeniem.



Scan 68-2 ma dostęp do paleniska od frontu, listwy aluminiowe i jest dostarczany w kolorze czarnym lub białym.



Wybierz listwy i uchwyty z czarnego lub szczotkowanego aluminium.



Scan 68-7 i 8 mają boczne szyby, listwy i uchwyty z czarnego lub szczotkowanego aluminium i są dostępne w kolorze czarnym lub białym.

WxSxG: 794x500x400 mm

Masa: 98 kg

Nominalna moc cieplna: 5,5 kW

Klasa energetyczna: bez szyb bocznych **A+**  
z szybami bocznymi **A**





SCAN 68 WALL

SCAN 68 STEATYT





## SCAN 68 STEATYT

# PRZYTULNY STEATYT

Scan 68-15 jest obłożony steatyt, który w stylowy i naturalny sposób podkreśla ekspresję pieców. Steatyt ma również wyjątkową zdolność akumulacji ciepła, które oddaje długo po dołożeniu ostatniej porcji opału.

Kamień i stal stanowią łącznik pomiędzy klasycznymi duńskimi meblami, sztuką i tradycyjnym rzemiosłem.

Popielnik jest standardowym wyposażeniem i ułatwia codzienną eksploatację pieca. Za drzwiami w podstawie znajduje się praktyczny schowek.



*Scan 68-15 jest dostępny w kolorze czarnym i ma czarne uchwyty i listwy.*



*Dźwignie sterowania procesem spalania znajdują się z boku pieca.*



*Scan 68-15 Low Base jest dostępny w kolorze czarnym i ma czarne uchwyty i listwy.*

### SCAN 68-15

WxSxG: 1257x586x371 mm

Masa: 190 kg

Nominalna moc cieplna: 5,5 kW

Klasa energetyczna: **A+**



### SCAN 68-15 LOW BASE

WxSxG: 1035x586x371 mm

Masa: 170 kg

Nominalna moc cieplna: 5,5 kW

Klasa energetyczna: **A+**

## SCAN 80 SERIES



## SCAN 80

# PIĘKNY KSZTAŁT PRYZMATU

Scan 80 ma piękny kształt pryzmatu, który zapewnia widok płomieni w zakresie 180°. Zgodnie z tradycją duńskiego designu ważną część projektu stanowią detale. Scan 80 ma uchwyty elegancko „ukryte” pomiędzy szklanymi drzwiczkami, a podstawą.

Scan 80-3 i 4 to modele z wysoką nadstawką. Genialnym rozwiązaniem jest to, że w wersji narożnej można ukryć rurę dymową w module High Top i uzyskać czysty design bez żadnych rozpraszających elementów. W nadstawce można również zamontować elementy akumulacyjne HSS, które oddają ciepło do 12 godzin po umieszczeniu ostatniego polana w palenisku.

Modele z zamkniętą podstawą dostępne są zarówno w kolorze czarnym i białym, natomiast wariant z drzwiczkami w podstawie jest dostępny tylko w czerni.

Wszystkie modele Scan 80 są wyposażone w popielnik.



*Scan 80-4 w wersji czarnej ma podstawę z drzwiczkami i z praktycznym schowkiem.*



*Eleganckie rozmieszczenie regulatorów spalania i uchwytów.*



*Scan 80-1 ma zamkniętą podstawę i jest dostępny w kolorze czarnym lub białym.*

### SCAN 80-4

WxSxG: 1670x385x385 mm

Masa: 110 kg

Nominalna moc cieplna: 6 kW

Klasa energetyczna: **A+**



### SCAN 80-1

WxSxG: 1351x385x385mm

Masa: 105 kg

Nominalna moc cieplna: 6 kW

Klasa energetyczna: **A+**

SCAN 83

## WSZYSTKO SPROWADZA SIĘ DO DETALI

Wspaniały projekt Scan 83 skupia się na widoku pięknych płomieni i daje Ci możliwość stworzenia własnego stylu wokół naturalnego centrum pokoju.

Każdy szczegół jest dobrze przemyślany: zaokrąglone szklane drzwi zapewniają piękny widok płomieni i posiadają funkcję cichego domykania. Klamka jest umieszczona tak, aby jej prosta konstrukcja była idealna, a temperatura była zawsze niska. Dno paleniska jest zagłębione i zapewnia dużo miejsca na drewno, zapobiegając rozsypany się popiołu. Dodatkowo piec opalany drewnem posiada praktyczny popielnik z zamkiem, który zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.



*Scan 83-1 tu w białym malowaniu z czarnymi listwami i klamką.*



*Regulatory sterowania spalaniem dyskretnie umieszczono obok klamki.*



*Scan 83-1 w wersji czarnej z czarnymi listwami i klamką.*



WxSxG: 1200x460x460 mm

Masa: 117 kg

Nominalna moc cieplna: 5 kW

Klasa energetyczna: **A+**



SCAN 83 SERIES



## SCAN 83 SERIES



WxSxG:

Scan 83-1/2: 1200x460x460 mm

Scan 83-3/4 Maxi: 1410x460x460 mm

Scan 83-5/6 Steatyt: 1235x460x460 mm

Scan 83-6/7 Maxi Steatyt: 1446x460x460 mm

Masa: 117 - 212 kg

Nominalna moc cieplna: 5 kW

Klasa energetyczna: **A+**



Scan 83 jest dostępny w wielu wariantach, na każdy gust. Wybierz pomiędzy czarną a białą farbą lub opcją z panelami ze steatytu. Scan 83 ma również możliwość zamontowania obrotowej podstawy, dzięki czemu możesz cieszyć się ogniem z każdego miejsca pokoju. Po prostu genialne.

Nic dziwnego, że to jeden z bestsellerów Scan!



*Scan 83-2 w kolorze czarnym, z aluminiowymi klamką i listwami.*



*Scan 83-5 ze steatytem oraz czarnymi klamką i listwami.*



*Scan 83-8 Maxi ze steatytem oraz aluminiowymi klamką i listwami.*



*Scan 83-3 Maxi ma czarną klamkę i listwy. Tu malowany na białą.*

*Jako opcję dla wariantów High Top można wybrać system akumulacji ciepła. Zapewnia to dodatkowe ogrzewanie nawet do 12 godzin po dołożeniu ostatniego polana.*



*Scan 83-2 w bieli z aluminiowymi listwami i klamką.*



SCAN 84 SERIES



SCAN 84 - NOWOŚĆ

## CIEPŁO Z OSOBISTYM DOTYKIEM

Seria Scan 84 ma czyste linie i architektoniczny design – zabawny, ale dyskretny. Linia pieców składa się z 4 modeli, w których można wybierać między dwiema różnymi wysokościami i drzwiami ze szkła lub stalowymi. Zintegrowana funkcja „soft close” zapewnia delikatne i ciche zamykanie drzwi. Połącz swój Scan 84 z dekoracyjną płytą wykonaną z czarnego szkła lub steatytu (akcesoria opcjonalne).



Scan 84-1



*Solidny, nienagrzewający się dębowy uchwyt idealnie pasuje do czystego designu pieca.*



Scan 84-4

Ta seria oferuje kilka możliwości personalizacji pieca i wyposażenia go w dodatkowe funkcje. Piec można zamontować na obrotowej podstawie, dzięki czemu możesz cieszyć się wspaniałym widokiem płomieni - bez względu na to, gdzie siedzisz w pomieszczeniu.

Wysokie wersje Scan 84-3 i 84-4 mogą być również wyposażone w elementy akumulujące. Oddają one ciepło nawet do 12 godzin po ostatnim dołożeniu opału.



## SCAN 84 SERIES



*Scan 84 wymaga minimalnej odległości od materiałów palnych: 45 cm z boku oraz 10 cm z tyłu.*





WxSxG: 1250x493x464mm  
 Masa: 122 kg  
 Nominalna moc cieplna: 5 kW  
 Klasa energetyczna: **A+**



Scan 84-2



WxSxG: 1593x493x464mm  
 Masa: 137 kg  
 Nominalna moc cieplna: 5 kW  
 Klasa energetyczna: **A+**



Scan 84-4



Wybierz pomiędzy szklaną a steatytową płytą górną (akcesoria opcjonalne)



1

2

3

Spersonalizuj odcień dębowego  
 uchwyty według własnego gustu  
 (akcesoria).  
 (1) sprana biel (2) złoto (3) mocca

Solidny, nienagrzewający się czarny uchwyt wykonany z dębu idealnie pasuje do czystego designu pieca. Oprócz wersji standardowej możesz wybrać także spośród 3 innych kolorów (akcesoria opcjonalne). Ciesz się swobodą personalizacji swojego nowego pieca i dostosuj go do wystroju wnętrza.



## SCAN 85 SERIES



SCAN 85

## EFEKTYWNE CIEPŁO W EKSKLUZYWNYM DESIGNIE

Dzięki piecowi Scan 85 ciepło szybko rozchodzi się na dużej powierzchni, gdy Ty cieszysz się prostym wzornictwem i doskonałym widokiem ognia. Jeśli szukasz dużo ciepła, Scan 85 to dobry wybór.

Scan 85 to duży piec o idealnych proporcjach. Konstrukcja komory spalania tworzy „jaskinię” która zapewnia idealne warunki dla płonącego ognia. Drzwi mają dużą, zakrzywioną szybę z niepowtarzalnym widokiem płomieni, a po otwarciu przesuwają się po szynach za piec.

Scan 85 jest dostępny w różnych wielkościach: podstawowej, z wysoką nadstawką lub z wysoką podstawą albo wariant bardzo wysoki Maxi. Masz do wyboru wersję malowaną czarną lub białą farbą, listwy i uchwyty w kolorze czarnym lub srebrnym.



*Scan 85-1. Tu w bieli z czarnymi listwami i klamką.*



*Duża komora spalania, głębokie dno paleniska oraz pojemny popielnik z przegarnianym rusztem.*



*Scan 85-1 w czerni, z czarnymi listwami i klamką.*



WxSxG: 1464x520x520 mm

Masa: 210 kg

Nominalna moc cieplna: 8 kW

Klasa energetyczna: **A**

SCAN 87



Scan 85 to piec opalany drewnem, który ogrzewa duże powierzchnie





#### WxSxG:

Scan 85-3/4 Maxi: 1864x520x520 mm

Scan 85-5/6 High Top: 1664x520x520 mm

Scan 85-7/8 High Base: 1664x520x520 mm

Masa: 220 - 229 kg

Nominalna moc cieplna: 8 kW

Klasa energetyczna: **A**



Scan 85-3 Maxi ma wysoką podstawę i nadstawkę. Dostępny w czerni i bieli. Tu listwy są czarne.



Scan 85-4 Maxi ma wysoką podstawę i nadstawkę. Dostępny w czerni i bieli. Tu listwy są srebrne.



Scan 85-6 ma niską podstawę i wysoką nadstawkę. Tu w czerni z aluminiowymi listwami i klamką.

Jako opcja dla modeli Maxi i High Top można zamontować system magazynowania ciepła. Są to elementy akumulacyjne, które zapewniają dodatkowe ciepło do 12 godzin po dołożeniu ostatniego polana.



Scan 85-8 ma wysoką podstawę i niską nadstawkę. Tu w czerni z aluminiowymi listwami i klamką.





SCAN 87 SERIES



SCAN 87 - NOWOŚĆ

## DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU

Czasami potrzebujesz po prostu „rozmiaru”. Scan 87 to duży piec, który wygląda na ciężki i solidny. Dzięki komorze spalania o mocy 11,5 kW zapewnia dużo ciepła i staje się naturalnym centrum każdego pomieszczenia. Model ten dostępny jest w dwóch wersjach:

Scan 87-1 jako solidne urządzenie wolnostojące oraz Scan 87-2 jako wariant naścienny, w którym płomienie będą wyglądały malowniczo, unosząc się w powietrzu. Eleganckie podnoszone drzwi sprawiają, że nasz „duży” jest czymś wyjątkowym. Minimalna odległość od materiałów palnych wynosi 80 cm z boku i 5 cm z tyłu.



Scan 87-1



Gilotynowe drzwi i 160° widoku ognia.



Scan 87-2

WxSxG: 1885,5x698x636 mm

Masa: 280 kg

Nominalna moc cieplna: 11,5 kW

Klasa energetyczna: **A+**



WxSxG: 1491x698x681 mm

Masa: 250 kg

Nominalna moc cieplna: 11,5 kW

Klasa energetyczna: **A+**



SCAN 1003 / SCAN 1004

## DYSKRETNA ESTETYKA

Dyskretne i ekskluzywne modele wkładów kominkowych Scan 1003 i 1004 dostępne są w klasycznej czerni lub w opcji z czarnymi, stalowymi drzwiami.

Chłodna szklana klamka drzwi jest dopełnieniem czystego wyrazu i wyróżnia nasze kominki od konkurencyjnych na rynku. Oba wkłady posiadają możliwość rozprowadzenia ogrzanego powietrza do innych pomieszczeń i zapewniają szeroki widok na ogień. Scan 1003 mieści polana do 50 cm długości, a Scan 1004 do 65 cm.



Scan 1003 - front z czarnym szkłem.



Scan 1004.



Scan 1004 - wersja w czarnej stali.

SCAN 1003

WxSxG: 566x650x438 mm

Masa: 103 kg

Nominalna moc cieplna: 7,2 kW

Klasa energetyczna: **A+**



SCAN 1004

WxSxG: 470x800x438 mm

Masa: 108 kg

Nominalna moc cieplna: 8 kW

Klasa energetyczna: **A+**

SCAN 1006





SCAN 1006

## DYSKRETNA ESTETYKA

Dyskretna i ekskluzywna linia wkładów Scan 1006 jest dostępna zarówno w nowoczesnym czarnym szkłe, jak i w wersji z czarnej stali. Szklany uchwyt stanowi dopełnienie projektu i pozostaje zawsze chłodny. Wkłady optymalnie rozprawdają ciepło i zapewniają panoramiczny widok płomieni.

Te wkłady kominkowe są idealne, jeśli chcesz zainstalować nowy kominek w istniejącym, otwartym palenisku.

Masz również możliwość zamówienia ramek maskujących wokół wkładu, w pełni dostosowanych do Twoich potrzeb.



*Scan 1006 - front czarna stal.*



*Scan 1006 - gwarantowany komfort.*



SCAN 1006

WxSxG: 470x800x438 mm

Masa: 116 kg

Nominalna moc cieplna: 8 kW

Klasa energetyczna: **A+**

SCAN 1008



SCAN 1008

## SKANDYNAWSKIE CIEPŁO

Scan 1008 nadaje salonowi ekskluzywny i nowoczesny skandynawski wygląd.

Wkład kominkowy można obudować w swoje własne marzenie kominkowe i jest szczególnie praktyczny przy montażu na narożniku pomieszczenia.

Szyba w drzwiach jest gięta, a widoku płomieni nic niezakłóca. Zgodnie z prawdziwą duńską tradycją projektowania uchwyt, elementy sterujące i wszystkie szczegóły techniczne są elegancko ukryte wewnątrz pieca, aby nadać mu czysty i piękny wygląd.

Wszystkie detale są dobrze przemyślane - zintegrowana szuflada na popiół ułatwia jego usuwanie. Kratki wentylacyjne dopasowane do designu wkładu kominkowego dostępne są w kolorze czarnym i białym.



*Oddzielne dźwignie sterowania rozpalaniem i paleniem.*



*Scan 1008 ma front z czarnego szkła.*



*Szkło jest wykonane z jednego kawałka, bez łączeń.*



WxSxG: 1096-1106x424x424 mm

Masa: 82 kg

Nominalna moc cieplna: 6 kW

Klasa energetyczna: **A+**

SCAN 5001



SCAN 5001

## PIONOWY OBRAZ PŁOMIENI

Scan 5001 to wkład kominkowy o pionowym układzie paleniska z płaską szybą ujętą w czarną ramę. Duży obraz płomienia będzie dominującym punktem każdego pomieszczenia.

Kominek jest łatwy w obsłudze, a drzwi otwierają się elegancko dzięki pięknemu uchwytyowi ze szczotkowanej stali.

Dodatkowo można wyposażyć ten wkład kominkowy w opcjonalne elementy akumulacyjne, które umieszczone w górnej części zapewniają dodatkowe ciepło nawet do 12 godzin po dołożeniu ostatniego polana.



WxSxG: 1052x509x453 mm

Masa: 122 kg

Nominalna moc cieplna: 5 kW

Klasa energetyczna: **A+**

*Scan 5001: palenisko w układzie pionowym*





SCAN 5002 | 5003



SCAN 5002 | 5003 FL / FR

## SZEROKI WIDOK OGNIĄ

Scan 5002 emanuje prostą elegancją, co potwierdza opinię, że „mniej znaczy więcej”. Poziomy wkład kominkowy zapewnia szeroki widok na fantastyczne płomienie. Wkład kominkowy jest łatwy do rozpalenia i bardzo efektywnie się pali.

Scan 5003 posiada przeszklenie z dwóch stron, Ty wybierasz wersję która najlepiej spełnia twoje potrzeby. Ozdobne opcjonalne ramy ułatwią montaż obudowy i uzupełnią projekt. Dzięki prostej i przejrzystej konstrukcji Scan 5003 pasuje do każdego wnętrza.

Oba modele można wyposażyć w elementy magazynujące ciepło. Są one ukryte w górnej części kominka i zapewniają dodatkowe ogrzewanie nawet do 12 godzin po dołożeniu ostatniego polana.



*Scan 5002 ma przeszkłone drzwi z poziomym obrazem płomieni.*



*Klamka ze szczotkowanej stali.*



*Scan 5003 to wkład narożny. Wybierz między szybą boczną po prawej lub po lewej stronie.*

WxSxG: 972x677x397 mm

Masa: 135 kg

Nominalna moc cieplna: 4,8 kW

Klasa energetyczna: **A+**



WxSxG: 1031x638x389 mm

Masa: 128 kg

Nominalna moc cieplna: 7,8 kW

Klasa energetyczna: **A+**

SCAN 5004 FL / FR

## EKSKLUZYWNY I DUŻY WKŁAD KOMINKOWY

Scan 5004 FR i 5004 FL to duże wkłady, które mają przeszklenie z dwóch stron: przód i lewa strona (FL) lub przód i prawa strona (FR).

Piękne podnoszone drzwi z mechanizmem cichego domykania sprawiają, że zamykają się cicho i elegancko. Płyty wewnętrzne wykonane z szamotu zapewniają jasny wygląd i wrażenie przestronności. Ujmij wkład w ramę ozdobną, która pasuje do Twojego stylu.

Możliwości jest wiele; można go umieścić w swoim ulubionym kącie lub jako kominek wolnostojący dzielący pomieszczenie.



*Scan 5004 FR ma szybę z przodu i z prawej strony.*



*Scan 5004 FL ma szybę z przodu i z lewej strony.*

WxSxG: 1357x876x628 mm

Masa: 241 kg

Nominalna moc cieplna: 6,9 kW

Klasa energetyczna: **A+**

W górnej części kominka można zainstalować elementy akumulacyjne. Dzięki nim możesz cieszyć się ciepłem nawet do 12 godzin po dotożeniu ostatniej porcji opału.





SCAN 5004 FL / FR

SCAN 5004 FRL





SCAN 5004 FRL

## SZKŁO Z TRZECH STRON

Wkład kominkowy Scan 5004 FRL będzie nowym elementem przyciągającym wzrok w Twoim salonie. Ma precyzyjny mechanizm podnoszący drzwi ze szkłem z trzech stron, a płyty wewnętrzne wykonane z szamotu zapewniają jasny wygląd i wrażenie przestronności.

Drzwi kominka mają mechanizm cichego domykania, który wyhamowuje i zamyka drzwi za Ciebie na ostatnich milimetrach. Ta duża komora spalania mieści polana do 40 cm.

Użyj go jako elementu organizującego przestrzeń pomieszczenia lub zabuduj na ścianie według własnego projektu.



*Scan 5004 FRL to duży wkład, który daje poczucie luksusu.*



*Elegancki uchwyt podnoszonych drzwi.*

WxSxG: 1342x807x567 mm

Masa: 218 kg

Nominalna moc cieplna: 7,8 kW

Klasa energetyczna: **A+**

W górnej części kominka można zainstalować elementy akumulacyjne. Dzięki nim możesz cieszyć się ciepłem nawet do 12 godzin po dokończeniu ostatniej porcji opału.



SCAN 5005 FRL

## CENTRUM TWOJEGO DOMU

Ten ekskluzywny wkład kominkowy jest rzeźbiarskim elementem w pomieszczeniu i szybko stanie się jednym z Twoich ulubionych mebli. Wąski kształt i komora spalania z jasnymi płytami wewnętrznymi oraz duże szyby z trzech stron wyróżniają ten model. Scan 5005 mieści polana o długości 50 cm.

Scan 5005 doskonale sprawdza się jako element dzielący pomieszczenie i posiada samozamykające się, podnoszone drzwi, które dają poczucie luksusu.

Ciesz się pięknymi płomieniami i ciepłem z każdego miejsca w salonie.



*Scan 5005 FRL posiada podnoszone drzwi z funkcją cichego domykania.*



*Scan 5005 FRL mieści polana długości 50 cm.*



*Scan 5005 FRL perfekcyjnie dzieli pomieszczenie.*



WxSxG: 1382x656x958 mm

Masa: 280 kg

Nominalna moc cieplna: 10 kW

Klasa energetyczna: **A+**



SCAN 5005 FRL

SCAN 5006 FL / FR | SCAN 5007 FL / FR



SCAN 5006 FL / FR | SCAN 5007 FL / FR

## NAROŻNE CIEPŁO

Wkład Scan 5006 jest kompaktowy, wszechstronny i idealnie nadaje się do pomieszczeń o niskim zapotrzebowaniu na ciepło i zapewnia 180° wglądu w płomienie. Większy „brat” Scan 5007 ma szerszy front i oferuje fantastyczny widok ognia.

Wkład został zaprojektowany tak, aby dać Ci poczucie przytulnego ogniska. Dopływ powietrza jest regulowany za pomocą tylko jednego ciągu. Czarna rama i srebrne uchwyty dodają uroku i dopełniają całościowego wrażenia. W zależności od miejsca montażu możesz wybrać, czy drzwi mają być prawe czy lewe.

We wkładach kominkowych można również zamontować dodatkowe elementy akumulacyjne. Są one umieszczane w górnej części kominka i zapewniają dodatkowe ciepło do 12 godzin po dołożeniu ostatniego polana.



Scan 5006 FR



Scan 5006 FL

WxSxG: 937x500x375 mm

Masa: 100 kg

Nominalna moc cieplna: 4,5 kW

Klasa energetyczna: **A+**



Scan 5007 FR



Scan 5007 FL

WxSxG: 937x700x375 mm

Masa: 130 kg

Nominalna moc cieplna: 7 kW

Klasa energetyczna: **A+**





SCAN DSA 12



SCAN DSA 12

## ZOBACZ PŁOMIENIE Z OBU STRON

Wspaniałą rzeczą w Scan DSA 12 jest to, że ma przeszklone, duże szklane drzwi po obu stronach. Widoczność płomieni jest doskonała, całkowicie niezakłócona przez elementy wnętrza paleniska. Wkład kominkowy jest płytki i doskonale nadaje się jako element grodzący pokój lub do montażu między dwoma pomieszczeniami. Wygląda jak żywy obraz na ścianie, a ciepło jest optymalnie rozprowadzane.

Scan DSA 12 posiada funkcjonalną klamkę drzwi, która licuje się z frontem wkładu kominkowego. Wkład można otwierać z obu stron.



Scan DSA 12 mieści polana do 45 cm.



Wkład kominkowy ze szkłem po obu stronach i pełną przezroczystością. Drzwi można otwierać z obu stron, ale w razie potrzeby jedno z nich można zablokować.

WxSxG: 989x840x460 mm

Masa: 210 kg

Nominalna moc cieplna: 9 kW

Klasa energetyczna: **A+**



SCAN 5003-S | SCAN 5006-S

## PERFEKCYJNA ELEGANCJA

Scan 5003-S i Scan 5006-S to eleganckie kominki o nowoczesnym designie.

Wkłady kominkowe posiadają szyby z przodu oraz z lewej lub prawej strony.

Obudowa Scan 5003-S przeznaczona jest dla Scan 5003 i ze względu na rozmiar wkładu znakomicie pasuje do dużych wnętrz.

Scan 5006-S to wysoka i smukła obudowa stworzona dla wkładu Scan 5006.

Dzięki czystym liniom i neutralnemu wzornictwu kominek wpasowuje się zarówno w nowoczesne jak i klasyczne wnętrza dodając im ciepła i przytulnej atmosfery.

Kominki są szybkie i łatwe w montażu, można je umieścić bezpośrednio przy łatwopalnej ścianie, ale też idealnie pasują do narożnika pomieszczenia.

Stwórz swój własny styl, malując lub nadając im teksturę.



Scan 5003-S FR



Scan 5003-S FL

WxSxG: 1800x692x520 mm

Masa: 199 kg

Nominalna moc cieplna: 7,8 kW

Klasa energetyczna: **A+**



Scan 5006-S FR



Scan 5006-S FL

WxSxG: 1800x592x495 mm

Masa: 190 kg

Nominalna moc cieplna: 4,5 kW

Klasa energetyczna: **A+**





SCAN 5003-S | SCAN 5006-S

SCAN 5004-S





SCAN 5004-S

## SMIAK LUKSUSU

Scan 5004-S to spory i solidny kominek wolnostojący. Jasna komora spalania oraz podnoszone, trójszybowe drzwi zachęcają do wielu ciepłych wieczorów przed kominkiem. Funkcja cichego domykania rygluje drzwi delikatnie i cicho, dając poczucie luksusu.

Konstrukcja jest dobrze przemyślana i ma zintegrowany dopływ powietrza w podstawie oraz dedykowaną szklaną płytę podłogową. Stelaż jest dostarczany jako inteligentny zestaw konstrukcyjny i sprawia, że kominek jest szybki i łatwy w montażu.

Możesz wyposażyć ten kominek w opcjonalne elementy akumulacyjne, które emitują ciepło do 12 godzin po dołożeniu ostatniego polana.



*Scan 5004-S. Kompletny kominek z wkładem i obudową.*



*Scan 5004-S jest dostarczany z wkładem Scan 5004 FRL.*

WxSxG: 1800x873x690 mm

Masa: 317 kg

Nominalna moc cieplna: 7,8 kW

Klasa energetyczna: **A+**



# KOMINY STALOWE NVI

Do prawidłowego i bezpiecznego działania kominka niezbędny jest komin sprawnie odprowadzający produkty spalania. Stalowe, modułowe kominy Jøtul wykonane są z najwyższej jakości materiałów i charakteryzują się znakomitymi parametrami technicznymi. Duży nacisk położono na innowacyjne rozwiązania gwarantujące łatwy, szybki i bezpieczny montaż, szczególnie podczas przechodzenia przez stropy i dach.

**25**  
LAT GWARANCJI

## KOMIN GDZIE TYLKO CHCESZ

Stalowe kominy Jøtul NVI 2000 umożliwiają odprowadzenie spalin z kominków umieszczonych praktycznie w dowolnym miejscu domu. Zarówno opatentowany system montażu, jak również szeroki wybór kształtek, gwarantują bezpieczne prowadzenie komina wewnątrz i na zewnątrz budynku.



## BEZPIECZEŃSTWO

Użycie najlepszej jakościowo wełny mineralnej, o najwyższej, dostępnej na rynku nominalnej gęstości 140 kg/m<sup>3</sup> umożliwia montaż naszych kominów w bezpośredniej bliskości materiałów palnych (5 cm dla komina z izolacją 60 mm).

## KOLORYSTYKA

Kominy Jøtul, standardowo malowane są farbą proszkową na kolor czarny, szary i biały. Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, są również dostępne w około dwudziestu różnych kolorach z palety RAL, a także wykonane z miedzi lub stali nierdzewnej.



## KOMIN Z DOPŁYWEM POWIETRZA

Budowane obecnie domy są bardzo szczelne, co powoduje powstawanie w ich wnętrzu podciśnienia. Stalowy komin Jøtul NVI 2000 Combi rozwiązuje te problemy. Powietrze do spalania jest pobierane ponad dachem i przez kanał w kominie dostarczane do kominka, zapewniając optymalne spalanie, niezależnie od ciśnienia w pomieszczeniu.

Komin Jøtul NVI 2000 Combi można używać tylko do kominków lub pieców, które posiadają szczelną komorę spalania.



■ Stalowe kominy Jøtul NVI 2000 przeznaczone są do odprowadzania spalin z palenisk na drewno. Mogą być zarówno prowadzone wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Płaszcz zewnętrzny wykonany jest z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Rura wewnętrzna zrobiona jest z nierdzewnej blachy stalowej o grubości 1 mm.

- Średnica rury wewnętrznej: 150 mm, 190 mm • Izolacja: wełna mineralna 140 kg/m<sup>3</sup> • Grubość izolacji: 30 mm lub 60 mm
- Robocza temperatura spalin: 450°C (T450) • Odporność na pożar sadzy: tak • Opatentowany system łączenia rur: tak
- Zgodność z normą: EN 1856-1 • Gwarancja: 25 lat

# ZANIM KUPISZ KOMINEK OPALANY DREWNEM

Dla większości z nas zakup kominka opalanego drewnem jest sporą inwestycją, której trwałość liczona będzie w latach. Przed podjęciem decyzji ważne jest zatem sprawdzenie panujących w domu warunków.

## BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki uzyskanym przez nas atestom masz gwarancję, że twój kominek został dokładnie przetestowany oraz sprawdzony. Wszystkie produkty scan kontrolowane są pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Dlatego też udzielamy na nasze kominki pięcioletniej gwarancji. Możesz uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących instalacji, obsługi itp. U swojego dystrybutora scan. Odwiedź też witrynę [www.scan-stoves.pl](http://www.scan-stoves.pl)

## INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

W celu uniknięcia błędów przy instalacji kominka, a także w celu zapewnienia jego właściwej eksploatacji, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu i użytkowania.

Zalecamy, aby instalacja została przeprowadzona przez autoryzowanego instalatora scan, tak by możliwe było zapewnienie bezpiecznej instalacji i optymalnego działania kominka.

Informacje na temat autoryzowanych przedstawicieli firmy scan można znaleźć na [www.scan-stoves.pl](http://www.scan-stoves.pl).

Jako właściciel domu odpowiadasz za zapewnienie, aby instalacja i montaż odbywały się zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami budowlanymi, a także z informacjami zawartymi w instrukcjach montażu i użytkowania.

Pamiętaj, że scan udziela rozszerzonej 5-letniej gwarancji na piece i wkłady kominkowe instalowane wyłącznie przez autoryzowanych montażystów.

## CERTYFIKATY

Kominek opalany drewnem musi nadawać się do bezpiecznej eksploatacji, a także być łatwy w obsłudze i przyjazny dla środowiska.

Dobrym pomysłem jest zatem zakup kominka, którego zalety nie ograniczają się wyłącznie do spełniania krajowych norm i wymogów.

## JAKOŚĆ

Cechą charakterystyczną wszystkich kominków scan jest ich wysoka jakość oraz wykonanie z najlepszych dostępnych materiałów. Dokładnie kontrolujemy zarówno nabywane surowce i półprodukty, jak i gotowe kominki. Numer seryjny pozwala śledzić pochodzenie kominka i ułatwia zamawianie części zamiennych.

Unikalne detale, takie jak chłodna klamka, system czystego spalania cb czy prosta obsługa znacznie ułatwiają rozpalanie i podsycanie ognia oraz ograniczają zużycie opału.

## ODLEGŁOŚCI

Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odległości od materiałów palnych i prawidłowego pokrycia podłogowego.

Autoryzowany dystrybutor kominków scan z przyjemnością udzieli ci porady związanej z tymi przepisami.

## WIELKOŚĆ

Należy wybrać kominek o wielkości odpowiedniej do ogrzewanej powierzchni. Kominek za duży może być równie kłopotliwy, jak kominek zbyt mały.

## OGRZEWANA POWIERZCHNIA

W danych technicznych podajemy jej wartość orientacyjną, ponieważ zależy ona od wyboru drewna, intensywności palenia i tego, czy budynek jest wykonany w najnowszej technologii czy tradycyjnej.

# EKOLOGICZNE CIEPŁO W CENTRUM UWAGI

Scan ma na celu opracowanie pieców opalanych drewnem, które palą się czyszej i oszczędniej niż jakiegokolwiek inne. Nieustannie pracujemy nad zwiększeniem efektywności spalania i spełnianiem najsurowszych międzynarodowych wymagań. Dlatego jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy jednym z producentów pieców na drewno, który uzyskał najwięcej aprobat na całym świecie. Aby w pełni chronić środowisko użytkowników pieców na drewno powinni stosować się do kilku prostych zasad.

## SPALAJ SUCHE DREWNO

Suche drewno jest lżejsze i ma głębsze pęknięcia. Kiedy uderzymy o siebie dwa polana, powinny wydać czysty dźwięk. Jeśli używasz drewna o większej zawartości wilgoci (ponad 20%), emisje sadzy i cząstek będą 10-30 razy wyższe niż w przypadku stosowania drewna suchego.

## ZADBAJ O SWÓJ PIEC NA DREWNO

Piece i kominki należy serwisować przynajmniej raz na rok. Jest to nieodzowny element w procesie palenia drewnem. Prace te najlepiej powierzyć doświadczonym serwisantom. Sprawdź oni Twój kominek i usuną ewentualne usterki.

## ROZPÁL AJ OGIEŃ OD GÓRY

Rozpalanie ognia od góry zapewnia szybkie nagrzewanie komory spalania, co zwiększa przepływ spalin i ilość tlenu dostarczanego płomieniom oraz podwyższa temperaturę. Płomienie ogrzewają polano od spodu i uwalniają gazy, podtrzymujące ogień. Użyj podpałki aby szybciej rozniecić płomienie. Powolne rozpalanie i niskie temperatury powodują wielokrotny wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ułóż polano suchego drewna na dnie paleniska, a na nich kilka szczap rozpałki i kilka podpałek na górze. Przykryj wszystko dużym polanem, a następnie podpal wszystkie podpałki.

## ZAPEWNIJ DUŻO POWIETRZA

Upewnij się, że w domu jest wystarczająco dużo powietrza do prawidłowego spalania drewna w kominku. Wentylatory kuchenne i systemy wentylacji mogą wytwarzać podciśnienie zmniejszające ciąg w kominie.

Otwórz przepustnice w kominku i uchyl drzwiczki na około 5 minut, aż ogień się roznieci. Po około 15 minutach wyreguluj ponownie przepustnice. Nie zamykaj ich zbyt mocno, ponieważ ogień może zostać zaduszony. Drewno zawsze powinno palić się widocznym płomieniem.

## HEAT STORAGE SYSTEM

System magazynowania ciepła Scan to połączenie materiałów i konstrukcji technicznej, który zapewnia maksymalny efekt cieplny jeszcze długo po wygaszeniu pieca.


System magazynowania ciepła HSS jest kompaktowy i ukryty w górnej części pieca na drewno. Materiał akumulujący wychwytuje ciepło wytwarzane



w komorze spalania. Palenie z otwartym zaworem ciepłym zapewnia szybkie nagrzewanie pomieszczenia. Gdy zawór jest zamknięty, ciepło jest magazynowane, a jego oddawanie wydłuża się nawet o 12 godzin.

## ETYKIETA ENERGETYCZNA

Dyrektywa Ekoprojekt (Ecodesign) i Etykieta Energetyczna (Ecolabel) to dwa instrumenty zainicjowane przez UE. Mają one na celu zmniejszenie wpływu produktów związanych z energią na środowisko przez cały okres ich życia. Pozwala to na wybór najbardziej wydajnego energetycznie pieca na drewno na rynku. Oznaczanie naszych produktów klasą efektywności energetycznej sprawia, że możesz wybrać najbardziej energooszczędny produkt, przy najniższych kosztach operacyjnych i wpływie na środowisko. Wszystko po to, abyś mógł dokonać najlepszego wyboru na dziś, na przyszłość i dla środowiska.

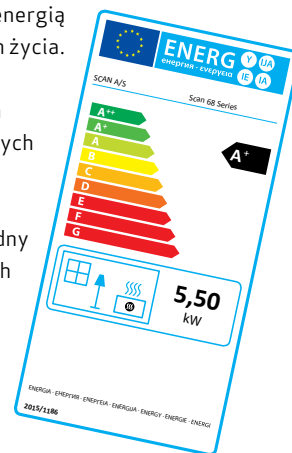

# INFORMACJE TECHNICZNE

Wybór pieca Scan ma być łatwy. Dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić szczegółowy opis tego, co musisz wiedzieć przed dokonaniem wyboru.

Instrukcja montażu musi być dostępna podczas instalacji kominka, a szkice w tej sekcji zapewnią Ci dobry wgląd w problematykę techniczną. Podczas zakupu i instalacji nowego pieca lub wkładu kominkowego należy rozważyć wiele kwestii. Czy masz odpowiedni komin, czy zamierzasz umieścić piec na prawej ścianie lub w rogu, czy ściana jest z materiałów palnych czy jest mur ogniowy? Znajdź pomoc i wskazówki. Nasi dealerzy i autoryzowani montażyści są bardzo kompetentni i są zawsze dostępni. Pomogą Ci, jeśli masz pytania.



## DOKUMENTACJA TECHNICZNA ONLINE

Cała dokumentacja dotycząca naszych produktów jest dostępna pod adresem [scan-stoves.pl](http://scan-stoves.pl).

Wybierz produkt, kliknij na interesujący Cię dokument w dziale „Dokumentacja”. Tutaj znajdziesz instrukcje montażu, listy części zamiennych, wymiary i odległości, deklaracje właściwości użytkowych (DoP/DWU) i wszelkie dokumenty techniczne, które mogą być potrzebne.

Wymiary i odstępy określają wymiary produktu i odległości, które należy wziąć pod uwagę przy montażu.

Scan rekomenduje ustawienie mebli w odległość minimum 100 cm od paleniska.

## SYMBOLE

Przy poszczególnych modelach pieców i wkładów Scan umieszczone są symbole, ilustrujące niektóre cechy produktów.



### CZYSTE SPALANIE CB

Clean Burn (CB) oznacza, że komin posiada podwójny system spalania, który przekształca do 90% gazów i cząstek dymu w ciepło. W ten sposób, uzyskujemy minimalną emisję dymu, ponieważ komin wykorzystuje energię do wytwarzania ciepła.



### ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA

Paleniska z zamkniętą komorą spalania pobierają powietrze oddzielnym przewodem bezpośrednio z zewnątrz budynku.



### POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ

Piece i wkłady, w których powietrze do spalania dostarczane jest oddzielnym przewodem bezpośrednio z zewnątrz budynku.



### SPEŁNIA EKOPROJEKT

Grupa urządzeń spełniających wymogi Ekoprojektu, to jest rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1185, określającego wymogi stawiane od dnia 1 stycznia 2022 r. ogrzewaczom pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania.

## POLITYKA INTERNETOWA

Produkty Scan sprzedawane są za pośrednictwem sieci wysoce wyspecjalizowanych detalistów. Aby mieć pewność, że odniosą Państwo korzyści z zakupu, nie zalecamy nabywania produktów Scan przez Internet, gdzie wspomniany wysoki poziom doradztwa i obsługi może być niedostępny.

Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na zakup pieca w Internecie, proszę upewnić się, że naberą go Państwo od dystrybutora, który może zaoferować eksperckie porady dotyczące wyboru produktu najlepiej dopasowanego do Państwa potrzeb, a także jest w stanie zainstalować piec i zapewnić niezawodny serwis.



# DANE TECHNICZNE


- = standard
- = opcja \*)
- ▲ = dodatki

\*) więcej informacji w instrukcji obsługi na [scan-stoves.pl](http://scan-stoves.pl)

\*\*) umieszczone pionowo

Niektóre opcje mogą być dodatkowo płatne  
Odsyłamy do instrukcji dotyczących odległości  
od materiałów palnych

| Piece wolno stojące                                                                                                                               | Scan 41-1<br>Scan 41-2     | Scan 65-1<br>Scan 65-2     | Scan 65-3<br>Scan 65-4     | Scan 65-7 HT<br>Scan 65-8 HT | Scan 65-9 HT<br>Scan 65-10 HT | Scan 66-1     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Strona                                                                                                                                            | 7                          | 8                          | 13                         | 13                           | 11                            | 15            |
| Dane techniczne zgodne z EN 13240                                                                                                                 |                            |                            |                            |                              |                               |               |
| Nominalna moc cieplna (kW)                                                                                                                        | 6                          | 6                          | 6                          | 6                            | 6                             | 5             |
| Efektywność energetyczna                                                                                                                          | A+                         | A+   A                     | A+   A                     | A+   A                       | A+   A                        | A             |
| Sprawność (%)                                                                                                                                     | 82                         | 82 / 79                    | 82 / 79                    | 82 / 79                      | 82 / 79                       | 78            |
| Emisja (% CO przy 13% O <sub>2</sub> )                                                                                                            | 0,08                       | 0,08 / 0,1                 | 0,08 / 0,1                 | 0,08 / 0,1                   | 0,08 / 0,1                    | 0,03          |
| Odległość od materiałów palnych<br>nieizolowany odcinek początkowy,<br>bok/tył/narożnik (mm) (A/B/C).<br>Piec obrotowy - patrz instrukcja obsługi | 350/150/100<br>500/150/250 | 350/150/100<br>500/150/250 | 350/150/100<br>500/150/250 | 350/150/100<br>500/150/250   | 350/150/100<br>500/150/250    | (boki) 300    |
| Inne właściwości:                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                              |                               |               |
| Ogrzewana powierzchnia: do (m <sup>2</sup> )                                                                                                      | 120                        | 120                        | 120                        | 120                          | 120                           | 100           |
| Maksymalna długość polan (cm)                                                                                                                     | 30                         | 30                         | 30                         | 30                           | 30                            | 33            |
| Masa (kg)                                                                                                                                         | 119                        | 123                        | 180 / 168                  | 258 / 246                    | 162                           | 90            |
| Wymiary WxSxG (mm) *                                                                                                                              | 1136x490x371               | 1132x490x380               | 1132x490x380               | 1448x490x384                 | 1448x490x382                  | 630x481x337   |
| Wysokość do osi tylnego króćca (mm):                                                                                                              | 1010                       | 1011                       | 1011                       | 1098                         | 1098                          | od góry 148,5 |
| Wysokość początku króćca górnego (mm):                                                                                                            | 1107                       | 1110                       | 1110                       | 1411                         | 1196                          | -             |
| Wielkość otworu paleniska WxS (mm)                                                                                                                | 326x364                    | 326x364                    | 326x364                    | 326x364                      | 326x364                       | 239x340       |
| Średnica wylotu spalin (mm)                                                                                                                       | Ø 150                      | Ø 150                      | Ø 150                      | Ø 150                        | Ø 150                         | Ø 150         |
| System czystego spalania Clean Burn (CB)                                                                                                          | ●                          | ●                          | ●                          | ●                            | ●                             | ●             |
| Dopływ świeżego powietrza do spalania                                                                                                             | ●                          | ●                          | ●                          | ●                            | ●                             | ●             |
| Spełnia wymogi Ekoprojektu                                                                                                                        | ●                          | ●                          | ●                          | ●                            | ●                             | ●             |
| Aprobata:                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                              |                               |               |
| EN 13240                                                                                                                                          | ●                          | ●                          | ●                          | ●                            | ●                             | ●             |
| NS 3058                                                                                                                                           | ●                          | ●                          | ●                          | ●                            | ●                             | ●             |
| Wykończenie:                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                              |                               |               |
| Czarny mat (BP)                                                                                                                                   | ●                          | ●                          | ●                          | ●                            | ●                             | □             |
| Błyszcząca biel (GWH)                                                                                                                             | -                          | -                          | -                          | -                            | -                             | □             |
| Steatyt                                                                                                                                           | -                          | -                          | ●                          | ●                            | -                             | -             |
| Szyby boczne                                                                                                                                      | - / ●                      | - / ●                      | - / ●                      | - / ●                        | - / ●                         | -             |
| Opcjonalne akcesoria:                                                                                                                             |                            |                            |                            |                              |                               |               |
| Steatytowa płyta górna                                                                                                                            | -                          | -                          | ●                          | ●                            | -                             | -             |
| Nadstawka High Top                                                                                                                                | -                          | -                          | -                          | ●                            | ●                             | -             |
| Elementy akumulacyjne                                                                                                                             | -                          | -                          | -                          | ▲                            | ▲                             | -             |
| Dedykowana szklana płyta podłogowa                                                                                                                | ▲                          | ▲                          | ▲                          | ▲                            | ▲                             | -             |
| Dedykowana stalowa płyta podłogowa                                                                                                                | ▲                          | ▲                          | ▲                          | ▲                            | ▲                             | -             |
| Panel frontowy bazy czarny lub biały                                                                                                              | -                          | -                          | -                          | -                            | -                             | -             |
| Opcja zamkniętego systemu spalania *)                                                                                                             | ●                          | ●                          | ●                          | ●                            | ●                             | ●             |

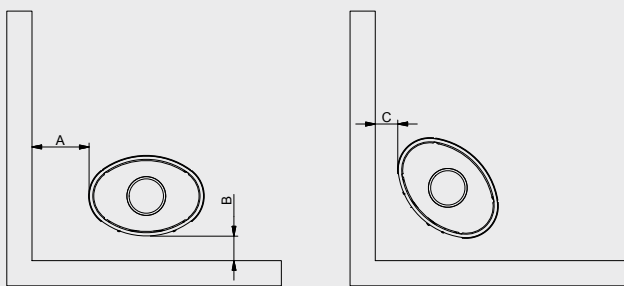

#### Rysunek wymiarowy:

Najbardziej standardowe odstępy od materiałów palnych przedstawiono w tabeli, w której pomiary są określane jako A, B i C. Więcej informacji na [scan-stoves.pl](http://scan-stoves.pl).

|  | Scan 66-2<br>Scan 66-4 | Scan 66-5    | Scan 68-1/2<br>Scan 68-7/8<br>Wall | Scan 68-3/4  | Scan 68-9/10/11/12 | Scan 68-13<br>Scan 68-14 | Scan 68-13 LB<br>Scan 68-14 LB | Scan 68-13 HT<br>Scan 68-14 HT |
|--|------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | 15                     | 15           | 22                                 | 19           | 19                 | 19                       | 19                             | 19                             |
|  | 5                      | 5            | 5,5                                | 5,5          | 5,5                | 5,5                      | 5,5                            | 5,5                            |
|  | A                      | A            | A+                                 | A+           | A+                 | A+                       | A+                             | A+                             |
|  | 78                     | 78           | 79                                 | 80           | 79                 | 79                       | 79                             | 79                             |
|  | 0,03                   | 0,03         | 0,04                               | 0,04         | 0,04               | 0,04                     | 0,04                           | 0,04                           |
|  | 300/150/150            | 300/150/150  | 400                                | 450/100/100  | 500/150/350        | 400/150/100              | 400/150/100                    | 400/150/100                    |
|  | 100                    | 100          | 110                                | 110          | 110                | 110                      | 110                            | 110                            |
|  | 33                     | 33           | 33                                 | 33           | 33                 | 33                       | 33                             | 33                             |
|  | 100                    | 120          | 98                                 | 105          | 105                | 110                      | 110                            | 130                            |
|  | 946,5x481x337          | 943x1037x337 | 794x500x400                        | 1272x500x350 | 1272x500x350       | 1222x500x371             | 1000x500x371                   | 1650x500x371                   |
|  | 799                    | 796          | 681                                | 1160/1110    | 1160/1110          | 1110                     | 1000                           | 1110                           |
|  | 885                    | 881          | 776                                | 1255/1205    | 1255/1205          | 1205                     | 1205                           | 1205                           |
|  | 239x340                | 239x340      | 310x303                            | 310x303      | 310x303            | 310x303                  | 310x303                        | 310x303                        |
|  | Ø 150                  | Ø 150        | Ø 150                              | Ø 150        | Ø 150              | Ø 150                    | Ø 150                          | Ø 150                          |
|  | ●                      | ●            | ●                                  | ●            | ●                  | ●                        | ●                              | ●                              |
|  | ●                      | ●            | ●                                  | ●            | ●                  | ●                        | ●                              | ●                              |
|  | ●                      | ●            | ●                                  | ●            | ●                  | ●                        | ●                              | ●                              |
|  | ●                      | ●            | ●                                  | ●            | ●                  | ●                        | ●                              | ●                              |
|  | ●                      | ●            | ●                                  | ●            | ●                  | ●                        | ●                              | ●                              |
|  | □                      | □            | □                                  | □            | □                  | □                        | □                              | □                              |
|  | □                      | □            | □                                  | □            | □                  | □                        | □                              | □                              |
|  | -                      | -            | (Scan 68-7/8) ●                    | -            | ●                  | -                        | -                              | -                              |
|  | -                      | -            | ▲                                  | ▲            | ▲                  | ▲                        | ▲                              | ▲                              |
|  | -                      | -            | -                                  | -            | -                  | -                        | -                              | -                              |
|  | -                      | -            | -                                  | -            | -                  | -                        | -                              | ●                              |
|  | (Scan 66-2) ▲          | ▲            | ▲                                  | ▲            | ▲                  | ▲                        | ▲                              | ▲                              |
|  | (Scan 66-2) ▲          | ▲            | ▲                                  | ▲            | ▲                  | ▲                        | ▲                              | ▲                              |
|  | -                      | ▲            | -                                  | -            | -                  | -                        | -                              | ▲                              |
|  | ●                      | ●            | ●                                  | ●            | ●                  | ●                        | ●                              | ●                              |


- = standard
- = opcja \*)
- ▲ = dodatki

\*) więcej informacji w instrukcji obsługi na [scan-stoves.pl](http://scan-stoves.pl)  
 \*\*) umieszczone pionowo

Niektóre opcje mogą być dodatkowo płatne  
 Odsyłamy do instrukcji dotyczących odległości  
 od materiałów palnych

## PIECE WOLNO STOJĄCE

| Piece wolno stojące                                                                                                                               | Scan 68-15   | Scan 68-15 LB<br>Scan 68-16 LB | Scan 80-1/2   | Scan 80-3/4   | Scan 83-1/2<br>Scan 83-5/6 | Scan 83-3/4<br>Scan 83-7/8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Strona                                                                                                                                            | 25           | 19                             | 27            | 27            | 28                         | 28                         |
| <b>Dane techniczne zgodne z EN 13240</b>                                                                                                          |              |                                |               |               |                            |                            |
| Nominalna moc cieplna (kW)                                                                                                                        | 5,5          | 5,5                            | 6             | 6             | 5                          | 5                          |
| Efektywność energetyczna                                                                                                                          | A+           | A+                             | A+            | A+            | A+                         | A+                         |
| Sprawność (%)                                                                                                                                     | 79           | 79                             | 84            | 84            | 81                         | 81                         |
| Emisja (% CO przy 13% O <sub>2</sub> )                                                                                                            | 0,04         | 0,04                           | 0,06          | 0,06          | 0,07                       | 0,07                       |
| Odległość od materiałów palnych<br>nieizolowany odcinek początkowy,<br>bok/tył/narożnik (mm) (A/B/C).<br>Piec obrotowy - patrz instrukcja obsługi | 400/150/100  | 400/150/100                    | 450/100/200   | 450/100/200   | 400/100/100                | 400/100/100                |
| <b>Inne właściwości:</b>                                                                                                                          |              |                                |               |               |                            |                            |
| Ogrzewana powierzchnia: do (m <sup>2</sup> )                                                                                                      | 110          | 110                            | 120           | 120           | 100                        | 100                        |
| Maksymalna długość polan (cm)                                                                                                                     | 33           | 33                             | 25            | 25            | 35 **)                     | 35 **)                     |
| Masa (kg)                                                                                                                                         | 190          | 110                            | 105           | 110           | 117-186                    | 125-212                    |
| Wymiary WxSxG (mm) *)                                                                                                                             | 1257x586x373 | 1035x586x371                   | 1351x385x385  | 1670x385x385  | 1200x460x460               | 1410x460x460               |
| Wysokość do osi tylnego króćca (mm):                                                                                                              | 1110         | 1000                           | 1205,5        | 1567          | 1064                       | 1064                       |
| Wysokość początku króćca górnego (mm):                                                                                                            | 1205         | 1205                           | 1349          | 1349          | 1162                       | 1162                       |
| Wielkość otworu paleniska WxS (mm)                                                                                                                | 310x303      | 310x303                        | 447x258       | 447x258       | 388x353                    | 388x353                    |
| Średnica wylotu spalin (mm)                                                                                                                       | Ø 150        | Ø 150                          | Ø150          | Ø150          | Ø 150                      | Ø 150                      |
| System czystego spalania Clean Burn (CB)                                                                                                          | ●            | ●                              | ●             | ●             | ●                          | ●                          |
| Dopływ świeżego powietrza do spalania                                                                                                             | ●            | ●                              | ●             | ●             | ●                          | ●                          |
| Spełnia wymogi Ekoprojektu                                                                                                                        | ●            | ●                              | ●             | ●             | ●                          | ●                          |
| <b>Aprobaty:</b>                                                                                                                                  |              |                                |               |               |                            |                            |
| EN 13240                                                                                                                                          | ●            | ●                              | ●             | ●             | ●                          | ●                          |
| NS 3058                                                                                                                                           | ●            | ●                              | ●             | ●             | ●                          | ●                          |
| <b>Wykończenie:</b>                                                                                                                               |              |                                |               |               |                            |                            |
| Czarny mat (BP)                                                                                                                                   | □            | ●                              | ●             | ●             | □                          | □                          |
| Błyszcząca biel (GWH)                                                                                                                             | □            | -                              | (Scan 80-1) □ | (Scan 80-3) □ | (Scan 83-1/2) □            | (Scan 83-3/4) □            |
| Steatyt                                                                                                                                           | ●            | ●                              | -             | -             | (Scan 83-5/6) ●            | (Scan 83-7/8) ●            |
| Szyby boczne                                                                                                                                      | -            | -                              | -             | -             | -                          | -                          |
| <b>Opcjonalne akcesoria:</b>                                                                                                                      |              |                                |               |               |                            |                            |
| Steatytowa płyta górna                                                                                                                            | ●            | ●                              | -             | -             | (Scan 83-5/6) ▲            | (Scan 83-7/8) ▲            |
| Szklana płyta górna                                                                                                                               | -            | -                              | -             | -             | -                          | -                          |
| Nadstawka High Top                                                                                                                                | -            | -                              | -             | ●             | -                          | -                          |
| Elementy akumulacyjne                                                                                                                             | -            | -                              | -             | ▲             | -                          | ▲                          |
| Dedykowana szklana płyta podłogowa                                                                                                                | ▲            | ▲                              | ▲             | ▲             | ▲                          | ▲                          |
| Dedykowana stalowa płyta podłogowa                                                                                                                | ▲            | ▲                              | ▲             | ▲             | ▲                          | ▲                          |
| Opcja zamkniętego systemu spalania *)                                                                                                             | ●            | ●                              | ●             | ●             | ●                          | ●                          |

73

- = standard
- = opcja \*)
- ▲ = dodatki

\*) więcej informacji w instrukcji obsługi na [scan-stoves.pl](http://scan-stoves.pl)  
 \*\*) umieszczone pionowo

Niektóre opcje mogą być dodatkowo płatne  
 Odsyłamy do instrukcji dotyczących odległości  
 od materiałów palnych

## WKŁADY KOMINKOWE

| Wkłady kominkowe                                       | SCAN 1003   | SCAN 1004   | SCAN 1006   | SCAN 1008     | SCAN 5001    |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Strona                                                 | 43          | 43          | 45          | 47            | 49           |
| <b>Dane techniczne zgodne z EN 13229</b>               |             |             |             |               |              |
| Nominalna moc cieplna (kW)                             | 7           | 8           | 7           | 6             | 5            |
| Efektywność energetyczna                               | A+          | A+          | A+          | A+            | A+           |
| Sprawność (%)                                          | 80          | 80          | 82          | 82            | 84           |
| Emisja (% CO przy 13% O <sub>2</sub> )                 | 0,07        | 0,07        | 0,07        | 0,06          | 0,09         |
| Odległość od materiałów palnych od frontu/podłogi (mm) | 1500/465    | 1500/465    | 1500/420    | -             | -            |
| <b>Inne właściwości:</b>                               |             |             |             |               |              |
| Ogrzewana powierzchnia: do (m <sup>2</sup> )           | 140         | 160         | 140         | 120           | 100          |
| Maksymalna długość polan (cm)                          | 50          | 65          | 65          | 25            | 30           |
| Masa (kg)                                              | 103         | 108         | 116         | 84            | 105          |
| Wymiary WxSxG (mm)                                     | 570x650x438 | 570x800x438 | 470x800x438 | 1096x405x405  | 1062x509x462 |
| Wysokość początku króćca górnego (mm):                 | 489         | 489         | 389         |               | 489          |
| Wielkość otworu paleniska WxS (mm)                     | 334x521     | 334x671     | 334x821     | 447 x 258/258 | 375x332      |
| Średnica wylotu spalin (mm)                            | Ø 150       | Ø 150       | Ø 150       | Ø 150         | Ø 150        |
| System czystego spalania Clean Burn (CB)               | ●           | ●           | ●           | ●             | -            |
| Dopływ świeżego powietrza do spalania                  | ●           | ●           | ●           | ●             | ●            |
| Spełnia wymogi Ekoprojektu                             | ●           | ●           | ●           | ●             | ●            |
| <b>Aprobaty:</b>                                       |             |             |             |               |              |
| EN 13229                                               | ●           | ●           | ●           | ●             | ●            |
| NS 3058                                                | ●           | ●           | ●           | ●             | ●            |
| <b>Wykończenie:</b>                                    |             |             |             |               |              |
| Czarny mat (BP)                                        | ●           | □           | □           | ●             | ●            |
| Czarne szkło                                           | -           | □           | □           | -             | -            |
| <b>Opcjonalne akcesoria:</b>                           |             |             |             |               |              |
| Elementy akumulacyjne                                  | -           | -           | -           | -             | ▲            |
| Ramka czarna                                           | ●           | ●           | ●           | -             | -            |
| Ramka chromowana                                       | -           | -           | -           | -             | -            |
| Konwekcja                                              | -           | -           | -           | -             | ▲            |
| Konwekcja / osłona termiczna                           | -           | -           | -           | -             | ▲            |
| Rama ozdobna                                           | -           | -           | -           | -             | ▲            |
| Opcja zamkniętego systemu spalania *)                  | ●           | ●           | ●           |               | ●            |



|  | SCAN 5002   | SCAN 5003    | SCAN 5004 FRL | SCAN 5004 FR<br>SCAN 5004 FL | SCAN 5005 FRL | SCAN 5006 FR<br>SCAN 5006 FL | SCAN 5007 FR<br>SCAN 5007 FL | DSA 12      |
|--|-------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
|  | 51          | 51           | 55            | 52                           | 56            | 59                           | 62                           | 61          |
|  | 4,8         | 5,7          | 7,8           | 6,9                          | 10            | 4,5                          | 7                            | 9           |
|  | A+          | A+           | A+            | A+                           | A+            | A+                           | A+                           | A+          |
|  | 83          | 85           | 83            | 85                           | 83            | 83,5                         | 86,6                         | 80          |
|  | 0,08        | 0,08         | 0,09          | 0,07                         | 0,09          | 0,08                         | 0,07                         | 0,09        |
|  | -           | -            | -             | -                            | -             | -                            | -                            | -           |
|  | 100         | 120          | 150           | 140                          | 180           | 90                           | 140                          | 180         |
|  | 45          | 45           | 40            | 45                           | 50            | 33                           | 50                           | 50          |
|  | 117         | 115          | 210           | 241                          | 280 / 320     | 100                          | 130                          | 210         |
|  | 892x677x405 | 1033x638x389 | 1342x807x567  | 1357x876x628                 | 1382x578x958  | 939x500x375                  | 939x700x375                  | 989x840x460 |
|  | 959         | 939          | 1086          | 1091                         | 1167/1382     | 937                          | 937                          | -           |
|  | 375x502     | -            | -             | -                            | -             | -                            | -                            | 295x550     |
|  | Ø 150       | Ø 150        | Ø 200         | Ø 200                        | Ø 200         | Ø 150                        | Ø 150                        | Ø 180       |
|  | ●           | ●            | ●             | ●                            | ●             | ●                            | ●                            | ●           |
|  | ●           | ●            | ●             | ●                            | ●             | ●                            | ●                            | ●           |
|  | ●           | ●            | ●             | ●                            | ●             | ●                            | ●                            | ●           |
|  | ●           | ●            | ●             | ●                            | ●             | ●                            | ●                            | ●           |
|  | ●           | ●            | ●             | ●                            | ●             | ●                            | ●                            | ●           |
|  | ●           | ●            | ●             | ●                            | ●             | ●                            | ●                            | ●           |
|  | ●           | ●            | ●             | ●                            | ●             | ●                            | ●                            | ●           |
|  | ●           | ●            | ●             | ●                            | ●             | ●                            | ●                            | ●           |
|  | -           | -            | -             | -                            | -             | -                            | -                            | -           |
|  | ▲           | ▲            | ▲             | ▲                            | -             | ▲                            | ▲                            | -           |
|  | -           | -            | -             | -                            | -             | -                            | -                            | ●           |
|  | -           | -            | -             | -                            | -             | -                            | -                            | -           |
|  | ▲           | ▲            | ▲             | ▲                            | -             | ▲                            | ▲                            | -           |
|  | ▲           | ▲            | ▲             | ▲                            | -             | ▲                            | ▲                            | -           |
|  | ▲           | ▲            | ▲             | ▲                            | ▲             | ▲                            | ▲                            | -           |
|  | ●           | ●            | ●             | ●                            | ●             | ●                            | ●                            | ●           |



Twój sprzedawca Scan: