


TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



KATALOG
2021 / 2022



SPIS TREŚCI

JØTUL F 200 JØTUL F 205 NOWOŚĆ	6
JØTUL F 130	8
JØTUL F 160	10
JØTUL F 230	12
JØTUL F 105 JØTUL F 305	14
JØTUL F 360 ADVANCE	16
JØTUL F 370 ADVANCE	18
JØTUL F 370 ADVANCE	20
JØTUL F 260 JØTUL F 480	22
JØTUL F 520	24
PIECE KLASYCZNE	26
OBUDOWY MODUŁOWE	32
WKŁADY KOMINKOWE	40
KOMINKI OGRODOWE	48
PIECE GAZOWE	50
KOMINY STALOWE	52
JØTUL PORADY	54
INFORMACJE TECHNICZNE	62



www.facebook.com/jotul



[@JotulStoves](https://www.instagram.com/JotulStoves), [#jotul](https://www.instagram.com/JotulStoves)



[pinterest.com/jotul](https://www.pinterest.com/jotul)



[youtube.com/user/JotulAS](https://www.youtube.com/user/JotulAS)



[linkedin.com/company/jotul-as](https://www.linkedin.com/company/jotul-as)

Jotul Polska Spółka z o.o.
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 65

jotul.pl



CIEPŁE TOWARZYSTWO

Czy to trzaskający dźwięk płonącego drewna, albo ciepłe światło wypełniające pokój blaskiem. Kominek staje się naturalnym punktem centralnym, który gromadzi nas wokół, aby odpocząć od codzienności z tymi, na których nam zależy.



W WALCE Z ZIMNEM OD 1853 ROKU

Jøtul to jeden z wiodących światowych producentów pieców, wkładów i kominków. Opierając się na dumnej norweskiej tradycji, od prawie 170 lat łączymy solidne rzemiosło ze sztuką walki z zimnem. Jest to podstawa naszej obecnej pozycji lidera rynkowego i preferowanego wyboru dla klientów, oczekujących najlepszych na świecie produktów.

Żeliwo najwyższej jakości

Wybór żeliwa dla naszych produktów opiera się na wyjątkowej jakości i trwałości materiału. Wszystkie części kominków odlewamy w formach piaskowych, w związku z tym w niektórych przypadkach powierzchnia może się nieznacznie różnić, a w żeliwie mogą być małe pory.



Gospodarka o obiegu zamkniętym, recykling, zrównoważony rozwój oraz troska o klimat. To podstawowe wartości, głęboko zakorzenione w filozofii Jøtul, wyznaczające podstawy dzisiejszego funkcjonowania firmy i planów na przyszłość.

Jako jedyny producent kominków na świecie Jøtul produkuje piece i wkłady kominkowe wyłącznie w oparciu o energię odnawialną pozyskiwaną z norweskich elektrowni wodnych.

Żeliwo jest materiałem stabilnym wymiarowo i nie ulega odkształceniom. Piece na drewno Jøtul zachowują swój kształt, a zawiasy i zamknięcia pozostają niezawodne nawet po długoletnim użytkowaniu.

Lider rynku w Norwegii od 1853 roku


Norwegia jest znana z podejścia do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Mamy najsurowsze na świecie wymagania dotyczące emisji. Dlatego Jøtul cały czas doskonali wykorzystanie paliwa jakim jest drewno i optymalizuje wydajność cieplną swoich produktów. Nasza wyjątkowa pozycja to dobra wiadomość dla Twojego portfela, dla środowiska i kolejnych pokoleń użytkowników.

Nagradzany, ponadczasowy design

Produkty Jøtul reprezentują funkcjonalny, nowoczesny design, innowacyjny, ale jednocześnie odporny na krótkotrwałe trendy. Jesteśmy przekonani, że kształt powinien być zgodny z funkcją, a dobry projekt jest czymś więcej niż to, co bezpośrednio widać. Potwierdzają to nagrody za wzornictwo, które otrzymało kilka naszych produktów.

Ważną częścią składową surowca są piece żeliwne pochodzące z recyklingu. Zasadniczo do fabryki wjeżdżają z jednej strony stare piece, a z drugiej wychodzą jako nowoczesne, czysto palące się wersje. Jeśli weźmiemy również pod uwagę, że spalanie drewna jest neutralne pod względem emisji CO₂, możemy śmiało twierdzić, że piece Jøtul są zrównoważonym zasobem!

Jeśli masz do dziś stary, nieużywany piec na drewno i chcesz zastąpić go nowoczesnym piecem Jøtul, instalator może zaproponować Ci zabranie starego i dostarczenie go do składnicy surowców wtórnych. To dobry pomysł sam w sobie!

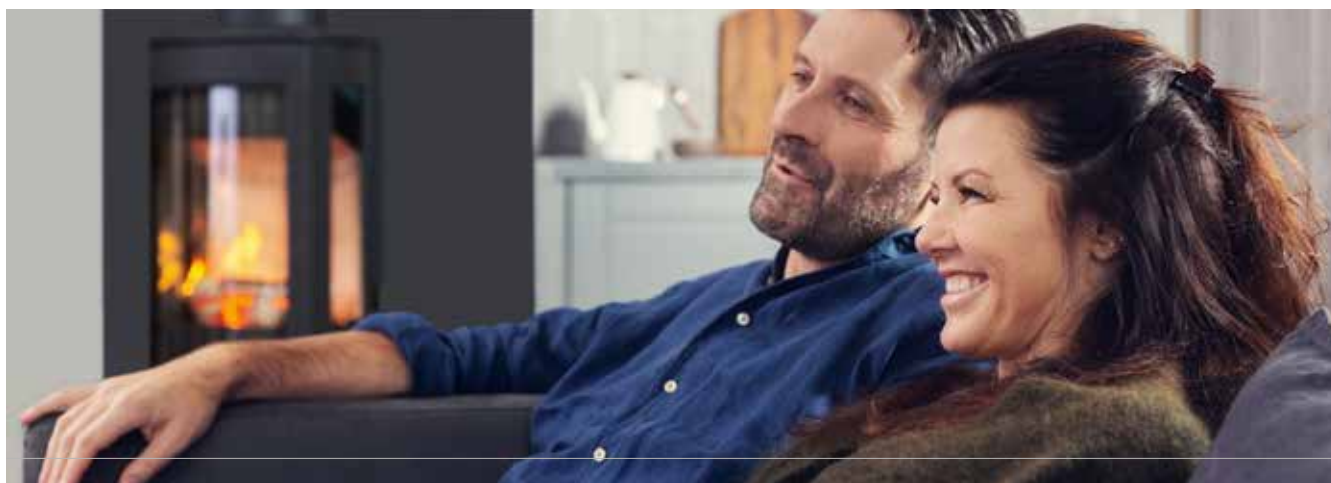

WSZYSTKO SPROWADZA SIĘ DO PROCESU SPALANIA

Dzięki skupieniu się na badaniach i rozwoju, Jøtul jest dziś światowym liderem technologii czystego spalania. Czemu tak ważne jest, aby być najlepszym w branży czystych pieców i wkładów kominkowych na drewno? Przede wszystkim chodzi o lepszy klimat, poprzez ograniczenie do minimum emisji pyłu. To także troska o finanse użytkownika, aby z każdego polana otrzymać więcej ciepła.

Od 1998 roku prawo wymaga, aby wszystkie kominki sprzedawane w Norwegii spalały efektywnie drewno, w celu zmniejszenia emisji pyłu w powietrzu. Dotyczy to również już zainstalowanych pieców, niezależnie od tego, czy są one zakupione jako nowe, czy używane. Norweskie władze stawiają dzisiejszym piecom wymóg, aby emitowały nie więcej niż 10 gramów cząstek na każdy kilogram spalonego drewna – a tym samym mają jedno z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących emisji cząstek stałych. Jednak Jøtul ma znacznie większe ambicje dotyczące ochrony klimatu i opracował technologię, która generuje emisję poniżej połowy ustawowego wymogu. Niektóre nasze modele mają emisję około 1,9 grama – żaden inny producent nie może się pochwalić takim osiągnięciem.

Podstawą sukcesu jest właściwy proces spalania. Podczas ogrzewania drewna uwalniane są gazy i cząstki. Stare piece emitują je wraz z ciepłem bezpośrednio do komina i osiągają sprawność do 40%. Stąd określenie „fyre for kråka” (ogień dla wron). Modele z systemem czystego spalania „Clean Burn” są lepiej izolowane, co zwiększa temperaturę w komorze spalania. Ponadto, w górnej części paleniska, dostarczane jest dodatkowe, ogrzane powietrze zapewniające dopalanie tego, co w starych piecach uchodziło kominem. W rezultacie emisja jest znikoma, podwaja się sprawność i otrzymujemy więcej ciepła. To właśnie te procesy nieustannie badamy i rozwijamy, aby osiągnąć optymalne procesy spalania.

Szeroka umowa

Ponieważ spalanie drewna jest jedną z przyczyn problemów związanych z pyłem unoszącym się w powietrzu, zarówno w społecznościach branżowych, jak i norweskich organizacjach ekologicznych panuje powszechna zgoda, że rozwiązaniem jest zastąpienie starych pieców nowymi, czysto spalającymi lub instalowanie nowoczesnych wkładów kominkowych w kominkach otwartych. To nie samo spalanie drewna jest przyczyną zanieczyszczeń, to stare kominki dają niepełne spalanie. Jeśli wymienimy stare kominki na nowe, problem zanieczyszczenia spowodowany spalaniem drewna zostanie rozwiązany.

80%

Tam, gdzie stary kominek bez czystego spalania przetwarza tylko 50% drewna na ciepło, w kominku z czystym spalaniem wartość ta wynosi 80%.

Jednak według instytutu badawczego SINTEF w Norwegii nadal eksploatowanych jest milion starych, nieposiadających systemu czystego spalania pieców i kominków. Aby przyspieszyć tempo wymiany, kilka gmin rozważa podjęcie inicjatywy biorąc za przykład Bergen, które skusiło mieszkańców premią 5000 koron za wymianę starszych kominków na nowoczesne. Dodatkowo gmina ta wprowadziła zakaz używania pieców niespełniających wymogów czystego spalania, co dało bardzo dobre wyniki.

Świadomość ekologiczna to dobra ekonomia

Ogrzewanie kominkiem lub piecem na drewno, który daje minimalną emisję cząstek stałych, jest bardzo ważne dla zdrowszego klimatu – oczywiście tam, gdzie główną motywacją będzie dla większości ludzi wymiana starego kominka. Ale świadomość ekologiczna to także dobra ekonomia. Ponieważ mniej ciepła ucieka z komina, a więcej trafia do pomieszczenia, skutkuje to znacznie niższymi kosztami ogrzewania.

NOWE OBLICZE KLASYKI

Podążając za wymogami ochrony środowiska, pożegnaliśmy linię pieców Jøtul F 3, postrzeganych jako ikony stylistyki klasycznej. Teraz przedstawiamy ich unaktualnione wersje: klasyczną Jøtul F 200 oraz nowoczesną Jøtul F 205. Powstałe na bazie tego samego paleniska dają możliwość dopasowania pieca do stylistyki wnętrza. Oba modele spełniają surowe wymagania Ekoprojektu.

KLASA ENERGETYCZNA:

A+

SPRAWNOŚĆ:

82%

NOMINALNA MOC CIEPLNA:

5 KW

DŁUGOŚĆ POLAN:

37 CM

EKO CERTYFIKATY:





JØTUL F 200

Oparty na stylistyce jednego z najlepiej sprzedających się klasyków Jøtul, Jøtul F 200 kontynuuje dziedzictwo kulturowe i 168 lat doświadczenia w walce z zimnem nadając mu nowoczesną interpretację.

AKCESORIA:

osłona dopływu powietrza, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, szklane lub stalowe płyty podłogowe, elektroniczny regulator spalania ERS- 03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 138 KG
WYMIARY (W×S×G): 755 × 561 × 472 MM

JØTUL F 205

W Jøtul F 205 połączyliśmy skandynawski design z ekologicznymi materiałami i najnowocześniejszą technologią grzewczą, w wyniku czego powstał kompaktowy piec na drewno o naturalnym i lekkim wyrazie.

AKCESORIA:

osłona dopływu powietrza, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, szklane lub stalowe płyty podłogowe, elektroniczny regulator spalania ERS- 03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 138 KG
WYMIARY (W×S×G): 755 × 561 × 472 MM

ELEGANCKO ZAPROJEKTOWANY

Seria Jøtul F 130 to nowoczesny i stylowo zaprojektowany piec na drewno. W przypadku domów o niskim zapotrzebowaniu na energię, ten piec jest idealną opcją. Jest kompaktowy i zaprojektowany tak, aby działał optymalnie przy niskim spalaniu. To z kolei zapewni pozytywne wrażenia z ogrzewania, zarówno jeśli chodzi o ciepło, jak i wspaniały widok płomieni.

KLASA ENERGETYCZNA:

A+

SPRAWNOŚĆ:

83%

NOMINALNA MOC CIEPLNA:

4,7 KW

DŁUGOŚĆ POLAN:

25 CM

EKO CERTYFIKATY:



JØTUL F 134

Jøtul F 134 to smukły i elegancki piec na drewno, który stoi na żeliwnej podstawie. Posiada pionową komorę spalania ukazującą płomienie w całej okazałości.

AKCESORIA:

szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 140 KG
WYMIARY (W×S×G): 1098 × 410 × 396 MM

JØTUL F 135

Jøtul F 135 jest wyposażony w szyby boczne, które zapewniają doskonały widok ognia. Piec stoi na stylowej, żeliwnej podstawie.

AKCESORIA:

szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 140 KG
WYMIARY (W×S×G): 1098 × 410 × 396 MM

JØTUL F 136

Jøtul F 136 stoi na żeliwnej kolumnie, która nadaje mu elegancki wygląd. Zintegrowane panele konwekcyjne umożliwiają montaż pieca bliżej elementów wykonanych z materiałów palnych.

AKCESORIA:

szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 120 KG
WYMIARY (W×S×G): 1098 × 410 × 396 MM

JØTUL F 137

Jøtul F 137 jest dostarczany z szybami bocznymi, które zapewniają doskonałą widoczność ognia. Piec na drewno stoi na eleganckiej żeliwnej kolumnie.

AKCESORIA:

szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 120 KG
WYMIARY (W×S×G): 1098 × 410 × 396 MM

ULUBIONE PRZEZ PROJEKTANTÓW

Jøtul F 160 Series obejmuje szereg modeli, z lub bez szyb bocznych oraz z różnymi podstawami. Pojedyncze ciągnie umożliwia precyzyjne sterowanie procesami spalania, a wygodny popielnik ułatwia codzienną obsługę.

Piece Jøtul F 160 Series zapewniają optymalne spalanie już od poziomu 3 kW i znakomicie nadają się do montażu w domach pasywnych.



SPRAWNOŚĆ: 82% KLASA ENERGETYCZNA: **A+** DŁUGOŚĆ POLAN: 33 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 5 KW



JØTUL F 162

Jøtul F 162 charakteryzuje elegancki design oraz trzy mocne nogi, które nadają mu lekki i nowoczesny wygląd.

AKCESORIA:

steatytowa płyta górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw i osłona dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 115 KG
WYMIARY (W×S×G): 903 × 450 × 447 MM



reddot award 2011
winner

JØTUL F 163

Jøtul F 163 ma duże szyby boczne oraz trzy mocne nogi, które nadają mu prosty i nowoczesny wygląd. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy wykończeniem w czarnym lakierze lub białej emalii.

AKCESORIA:

steatytowa płyta górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw i osłona dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
○ BIAŁA EMALIA
MASA: 115 KG
WYMIARY (W×S×G): 903 × 450 × 447 MM



reddot award 2011
winner

JØTUL F 165

Jøtul F 165 ma w podstawie praktyczną przestrzeń do przechowywania akcesoriów eksploatacyjnych. Istnieje również możliwość zamocowania na wewnętrznej stronie drzwiczek podstawy dedykowanego zestawu kominkowego.

AKCESORIA:

steatytowa płyta górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS- 03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 145 KG
WYMIARY (W×S×G): 1033 × 450 × 447 MM

JØTUL F 165 S

Jøtul F 165 S jest wyposażony w szyby boczne i panele steatytowe, które nagrzewają się, aby po zakończeniu palenia w piecu długo oddawać zgromadzone ciepło.

AKCESORIA:

steatytowa płyta górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER / STEATYT
MASA: 225 KG
WYMIARY (W×S×G): 1090 × 517 × 489 MM

Praktyczny zestaw kominkowy jest zintegrowany z drzwiami podstawy modeli Jøtul F 165 i Jøtul F 165 S.



JØTUL F 167

Jøtul F 167 charakteryzują duże szyby boczne i elegancka kolumna podstawy. Ten lubiany przez projektantów model łączy w sobie, w typowy dla Jøtul sposób, dziedzictwo norweskiego rzemiosła ze współczesnymi osiągnięciami technologicznymi.

AKCESORIA:

steatytowa płyta górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 140 KG
WYMIARY (W×S×G): 1033 × 450 × 447 MM

TECHNOLOGIA SPALANIA NA NOWO

Firma Hareide Design wykorzystała przyjazne dla wzornictwa właściwości żeliwa i stworzyła nowoczesny piec o miękkich liniach. Zintegrowany nawiew powietrza przez komin sprawia, że F 230 idealnie nadaje się do nowych, nowoczesnych domów niskoenergetycznych budowanych zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami. Piec można podłączyć do istniejącego, tradycyjnego komina. Łatwo dostępna "zimna klamka" znajduje się w górnej części drzwi.

KLASA ENERGETYCZNA:

A+

SPRAWNOŚĆ:

80%

NOMINALNA MOC CIEPLNA:

6 KW

DŁUGOŚĆ POLAN:

33 CM

EKO CERTYFIKATY:





JØTUL F 232

Jøtul F 232, piec bez bocznych szyb, ma proste, czyste linie, które nadają mu ponadczasowy wygląd. Magnetyczny mechanizm zamykający ułatwia obsługę drzwi. Piec jest łatwy do umieszczenia w pobliżu elementów wykonanych z materiałów palnych z tyłu i z boku.

AKCESORIA:
zestaw do podłączenia tylnego wylotu spalin, adapter dla standardowej rury przy górnym podłączeniu, szklane lub stalowe płyty podłogowe, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 129 KG
WYMIARY (W×S×G): 1012 × 471 × 399 MM

JØTUL F 233

Jøtul F 233 ma boczne szyby umożliwiające lepszy widok płomieni. Magnetyczny mechanizm zamykający ułatwia otwieranie drzwi. Piec można ustawić 5 cm od palnej, tylnej ściany.

AKCESORIA:
zestaw do podłączenia tylnego wylotu spalin, adapter dla standardowej rury przy górnym podłączeniu, szklane lub stalowe płyty podłogowe, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 130 KG
WYMIARY (W×S×G): 1012 × 471 × 399 MM

PIEC NA DREWNO Z CHARAKTEREM

Jøtul F 105 i 305 łączą w sobie prawie 170 lat doświadczenia w tworzeniu funkcjonalnych pieców na drewno z najwyższej klasy designem. Piece oferują niezrównany widok ognia, a ich duże paleniska ułatwiają załadunek polan. Są proste w montażu, a połączenie promieniowania i konwekcji zapewnia przyjemną temperaturę w pomieszczeniu. Opcjonalna, steatytowa płyta górna dodatkowo akumuluje ciepło.



SPRAWNOŚĆ: 83% KLASA ENERGETYCZNA: **A+** DŁUGOŚĆ POLAN: 33 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 4,5 KW



JØTUL F 105 R LL

Jøtul F 105 LL wyróżnia się designem, a smukłe nogi dodają mu lekkości. Elementem charakterystycznym są duże, przeszklone drzwi, oferujące wspaniały widok ognia.

AKCESORIA:

steatytowa płyta górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, półka popielnikowa, panel konwekcyjny, ERS-03



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

○ BIAŁA EMALIA

MASA:

103 KG

WYMIARY (W×S×G):

690 × 410 × 350 MM

JØTUL F 105 R B

Jøtul F 105 B ma zamkniętą podstawę żeliwną. Piec ten zapewnia optymalne spalanie już podczas pracy przy niskiej mocy cieplnej, a jednocześnie potrafi poradzić sobie z trzaskającym mrozem.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03, steatytowa płyta górna, panel konwekcyjny



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA:

113 KG

WYMIARY (W×S×G):

690 × 410 × 350 MM



SPRAWNOŚĆ: 79% KLASA ENERGETYCZNA: **A** DŁUGOŚĆ POLAN: 41 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 7 KW



JØTUL F 305 R LL

Jøtul F 305 LL na czterech nogach ma lekki wygląd. Intuicyjne sterowanie powietrzem do spalania sprawia, że jest to piec wyjątkowo przyjazny dla użytkownika.

AKCESORIA:

steatytowa płyta górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, półka popielnikowa, panel konwekcyjny, ERS-03



KOLORY: ☒ CZARNY LAKIER

☐ BIAŁA EMALIA

MASA: 143 KG

WYMIARY (W×S×G): 850 × 560 × 420 MM



reddot award 2015
winner

DOG A MERKET

JØTUL F 305 R B

Jøtul F 305 B posadowiony jest na żeliwnej podstawie pełniącej funkcję podręcznego schowka na drewno.

AKCESORIA:

steatytowa płyta górna, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, panel konwekcyjny, ERS-03



F 305 z płytą steatytową i panelem konwekcyjnym



F 305 z panelem konwekcyjnym

KOLORY:

☒ CZARNY LAKIER

MASA:

169 KG

WYMIARY (W×S×G): 850 × 560 × 420 MM



reddot award 2015
winner

DOG A MERKET

WIELE OPCJI Z JØTUL F 360

Nasza seria Jøtul F 360 Advance składa się z pięciu głównych żeliwnych modeli. Każdy z nich można dostosować do swoich potrzeb. Tak jak nagradzana linia Jøtul F 370 Advance, nowe piece mają różne moduły nóg i można wyposażyć je w takie dodatki jak mechanizm obrotowy, górną płytę steatytową czy elementy akumulacyjne, aby uzyskać pożądany piec.



SPRAWNOŚĆ: 78%

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

DŁUGOŚĆ POLAN: 33 CM

NOMINALNA MOC CIEPLNA: 6 KW



JØTUL F 361 ADVANCE

Jøtul F 361 Advance ma żeliwną podstawę z praktyczną półką do przechowywania akcesoriów eksploatacyjnych. W podstawie można zamontować żeliwne drzwi, aby bardziej ujednolicić wygląd pieca.

AKCESORIA:

żeliwne drzwiczki podstawy, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA:

172 KG

WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM

JØTUL F 361 HT ADVANCE

Jøtul F 361 Advance HT ma otwartą podstawę z praktyczną przestrzenią na zapas drewna oraz wyjmowaną półką. Ten smukły piec jest zintegrowany z częścią mogącą akumulować ciepło. Elegancki i nowoczesny projekt.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS*, żeliwne drzwiczki podstawy, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

*) Więcej informacji o Jøtul Heat Storage System na stronie 58



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA:

201 KG

WYMIARY (W×S×G): 1535 × 443 × 453 MM

JØTUL F 363 ADVANCE

Jøtul F 363 Advance charakteryzuje nowoczesna konstrukcja, gdzie komora spalania spoczywa na eleganckiej i stylowej kolumnie. Piec można wyposażyć w mechanizm umożliwiający obracanie paleniska w zakresie 360°.

AKCESORIA:

mechanizm obrotowy (360°),
dedykowane szklane lub stalowe płyty
podłogowe, zestaw dolotu powietrza
zewnętrznego, elektroniczny regulator
spalania ERS-03

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 164 KG
WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM



*Jøtul F 360 Advance ma kształt
zaokrąglonego trójkąta.*



*Zawór dolotu powietrza zapewnia
łatwe i prawidłowe sterowanie
spalaniem.*

JØTUL F 368 ADVANCE

Jøtul F 368 Advance to czysta ekspresja z żeliwnymi drzwiczkami w podstawie. Piec wraz z podstawą tworzy jednolitą smukłą bryłę od góry aż do podłogi.

AKCESORIA:

dedykowane szklane lub stalowe płyty
podłogowe, zestaw dolotu powietrza
zewnętrznego, elektroniczny regulator
spalania ERS-03

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 179 KG
WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM



JØTUL F 368 HT ADVANCE

Jøtul F 368 Advance HT posiada żeliwne drzwiczki z przodu podstawy, zamykające schowek z półką. Ten smukły, elegancki i nowoczesny piec można również zaopatrzyć w system magazynowania ciepła.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS*,
dedykowane szklane lub stalowe płyty
podłogowe, zestaw dolotu powietrza
zewnętrznego, ERS-03

**) Więcej informacji o Jøtul Heat
Storage System na stronie 58*

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 208 KG
WYMIARY (W×S×G): 1535 × 443 × 453 MM



JØTUL F 370 ADVANCE

“THE BEST OF THE BEST» STAJE SIĘ JESZCZE LEPSZY



*Zintegrowana funkcja „Stay”
w drzwiach staje się przydatna
podczas dokładania opału.*

Kultowa i wielokrotnie nagradzana seria Jøtul F 370 Advance została udoskonalona i oferuje jeszcze więcej funkcjonalności. Dzięki nowemu, magnetycznemu mechanizmowi ryglowania drzwi poczujesz płynne i bezwysiłkowe otwieranie drzwi.

Zintegrowana funkcja „Stay” w drzwiach jest przydatna podczas dokładania opału. Drzwi pozostaną otwarte, dopóki lekko nie naciśniesz klamki, wtedy się zamkną. Dzięki nowo opracowanej uszczelce, z dodatkowym efektem dźwiękochłonnym, drzwi zamykają się powoli, cicho i bezgłośnie.

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

SPRAWNOŚĆ: 78%

NOMINALNA MOC CIEPLNA: 6 KW

DŁUGOŚĆ POLAN: 33 CM

EKO CERTYFIKATY:





JØTUL F 371 ADVANCE

Jøtul F 371 Advance wyróżnia się eleganckim designem i czystymi liniami oraz praktyczną półką w podstawie.

AKCESORIA:

żeliwne drzwiczki podstawy, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 164 KG
WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM



JØTUL F 371 HT ADVANCE

Jøtul F 371 Advance HT ma otwartą podstawę z praktyczną przestrzenią na zapas drewna oraz wyjmowaną półkę. Ten smukły piec jest zintegrowany z częścią mogącą akumulować ciepło. Elegancki i nowoczesny projekt.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS*, żeliwne drzwiczki podstawy, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

*) Więcej informacji o Jøtul Heat Storage System na stronie 58

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 193 KG
WYMIARY (W×S×G): 1535 × 443 × 453 MM



JØTUL F 373 ADVANCE

Jøtul F 373 Advance charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem. Komora spalania jest umieszczona na kolumnie. Ten model to udoskonalona wersja pieca, który zdobył prestiżową, międzynarodową nagrodę „Red dot design award: best of the best”.

AKCESORIA:

mechanizm obrotowy (360°), dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
○ BIAŁA EMALIA
MASA: 156 KG
WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM



Płyta górna ze steatytu jest pięknym elementem ozdobnym dla każdego pieca linii Jøtul F 360 Advance oraz Jøtul F 370 Advance.



JØTUL F 377 ADVANCE

Jøtul F 377 Advance posiada eleganckie, akumulujące ciepło panele ze steatytu. Jest również wyposażony w praktyczny schowek z wyjmowaną, żeliwną półką w podstawie.

AKCESORIA:

żeliwne drzwiczki podstawy, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03

KOLORY: ● CZARNY LAKIER / STEATYT

MASA: 221 KG

WYMIARY (W×S×G): 1172 × 494 × 489 MM



JØTUL F 377 HT ADVANCE

Jøtul F 377 Advance High Top jest smukłym piecem wykonanym z żeliwa i steatytu. Posiada elegancki i nowoczesny wygląd, który można zintegrować z systemem magazynowania ciepła.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS*, żeliwne drzwiczki podstawy, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

*) Więcej informacji o Jøtul Heat Storage System na stronie 58

KOLORY: ● CZARNY LAKIER / STEATYT

MASA: 271 KG

WYMIARY (W×S×G): 1551 × 494 × 489 MM



JØTUL F 378 ADVANCE

Jøtul F 378 Advance to czysta ekspresja z żeliwnymi drzwiczkami w podstawie. Piec wraz z podstawą tworzy jednolitą smukłą bryłę od góry aż do podłogi.

AKCESORIA:

dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03

KOLORY: ● CZARNY LAKIER

MASA: 171 KG

WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM



JØTUL F 378 HT ADVANCE

Jøtul F 378 Advance HT posiada żeliwne drzwiczki z przodu podstawy, zamykające schowek z półką. Ten smukły, elegancki i nowoczesny piec można również zaopatrzyć w system magazynowania ciepła.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS*, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, ERS-03

*) Więcej informacji o Jøtul Heat Storage System na stronie 58

KOLORY: ● CZARNY LAKIER

MASA: 200 KG

WYMIARY (W×S×G): 1535 × 443 × 453 MM



PIEC KONWEKCYJNE

Seria Jøtul F 260 i Jøtul F 480 to piece konwekcyjne, które można umieścić tylko 10 cm od elementów wykonanych z materiałów palnych. Te piece na drewno zapewniają doskonały wgląd w płomienie, a dzięki neutralnemu wzornictwu pasują do większości domów.



SPRAWNOŚĆ: 82% KLASA ENERGETYCZNA: **A+** DŁUGOŚĆ POLAN: 33 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 5 KW



JØTUL F 263

Jøtul F 263 to trzyszybowy piec konwekcyjny. W podstawie znajduje się wygodne miejsce do przechowywania akcesoriów, a na jej drzwiczkach dedykowany zestaw kominkowy.

AKCESORIA:

steatytowa płyta górna, wentylator, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 160 KG
WYMIARY (W×S×G): 1087 × 519 × 491 MM

JØTUL F 263 S

Jøtul F 263 S ma steatytowe panele boczne i górny. Steatyt magazynuje ciepło podczas pracy pieca i uwalnia je powoli do pomieszczenia po wygaśnięciu ognia. W podstawie znajdziemy wygodne miejsce do przechowywania akcesoriów, a na jej drzwiach zintegrowany zestaw kominkowy.

AKCESORIA:

wentylator, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER / STEATYT
MASA: 240 KG
WYMIARY (W×S×G): 1120 × 519 × 491 MM



SPRAWNOŚĆ: 77% KLASA ENERGETYCZNA: **A** DŁUGOŚĆ POLAN: 30 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 6 KW



JØTUL F 481

Konwekcyjny piec Jøtul F 481 wraz z podstawą tworzy jednolitą smukłą bryłę od góry aż do podłogi. Estetyka idzie w parze z użytecznością. Praktyczne miejsce w podstawie pieca umożliwia przechowywanie zapasu drewna lub akcesoriów.

AKCESORIA:

szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 198 KG
WYMIARY (W×S×G): 1180 × 466 × 460 MM



JØTUL F 483

Jøtul F 483 umieszczony jest na kolumnie żeliwnej stanowiącej wizytówkę wzornictwa naszej firmy. Górne podłączenie daje możliwość zamontowania obrotowej podstawy o zakresie 360 stopni. Można wtedy podziwiać widok płomieni z każdego miejsca w salonie.

AKCESORIA:

mechanizm obrotowy (360°), szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 186 KG
WYMIARY (W×S×G): 1180 × 466 × 460 MM



OGNISKO W TWOIM SALONIE

Piece wolnostojące linii Jøtul F 520 spełniają marzenia tych, którzy chcieliby przywrócić wspomnienie letniego wieczoru przy ognisku. Wrażenie to potęguje panoramiczny widok płomieni i zapach drewna zgromadzonego w podstawie kominka. Emaliowane na biało płyty wewnętrzne paleniska zapewniają czysty i jasny widok komory spalania nawet wówczas, gdy piec nie jest używany.

KLASA ENERGETYCZNA:

A

SPRAWNOŚĆ:

77%

NOMINALNA MOC CIEPLNA:

7 KW

DŁUGOŚĆ POLAN:

50 CM

EKO CERTYFIKATY:





JØTUL F 520 HT

W piecu Jøtul F 520 High Top można zainstalować elementy akumulacyjne, wydłużające czas ogrzewania nawet do 12 godzin po ostatnim dołożeniu opału. Schowek w dolnej części pieca umożliwia składowanie drewna.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS*, osłona dolotu powietrza, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS- 03

*) Więcej informacji o Jøtul Heat Storage System na stronie 58

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 200 KG
WYMIARY (W×S×G): 1319 × 594 × 532 MM



JØTUL F 520

Jøtul F 520 posiada trzy szyby, co sprawia iż można cieszyć się widokiem płomieni z każdego miejsca pokoju. Przemysłana konstrukcja sterowania dolotem powietrza umożliwia łatwe rozpalamie pieca i prostotę użytkowania.

AKCESORIA:

osłona dolotu powietrza, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 170 KG
WYMIARY (W×S×G): 1000 × 594 × 532 MM

PIECE KLASYCZNE

PONADCZASOWE WZORNICTWO

Poprzez lata klasyczne piece wolnostojące na drewno Jøtul zyskały reputację najlepszych na rynku pod względem właściwości grzewczych, jakości i trwałości. Grupa ta obejmuje małe i duże modele, więc każdy znajdzie piec odpowiedni do swoich potrzeb. Piece są łatwe w użytkowaniu oraz oferują szeroki zakres parametrów grzewczych tak, że są odpowiednie zarówno na chłodne jesienne wieczory, jak i na mroźne zimowe dni.





MAŁY PIEC Z CHARAKTEREM

Jøtul F 100 ECO.2 i Jøtul F 100 ECO.2 SE (Special Edition) to kompaktowe piece na drewno mieszczące polana do 35 cm długości. Te modele mają mały, wewnętrzny popielnik, dzięki czemu usuwanie popiołu jest bardzo łatwe. Listwa paleniskowa chroni przed wypadaniem iskier i żaru z komory spalania. Wersja Jøtul F 100 ECO.2 LL posiada długie nogi, znakomicie pasujące do wielkości i wystroju pieca.



SPRAWNOŚĆ: 75% KLASA ENERGETYCZNA: **A+** DŁUGOŚĆ POLAN: 35 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 5,5 KW



JØTUL F 100 ECO.2 LL

Jøtul F 100 Eco.2 LL charakteryzuje się tradycyjnym wzornictwem stosowanym w norweskim rzemiośle. Piec posiada poziomy układ drzewi, który zapewnia wspaniały widok ognia.

AKCESORIA:

tylna blacha konwekcyjna, szklane lub stalowe płyty podłogowe



KOLORY:

MASA:

WYMIARY (W×S×G):

● CZARNY LAKIER

97 KG

630 × 528 × 445 MM

JØTUL F 100 ECO.2 LL SE

Jøtul F 100 Eco.2 LL jest również dostępny w wersji „Special Edition”, z drzwiami bez łuków, co zapewnia niezakłócony widok płonących polan. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy wykończeniem w czarnym lakierze, emalii - w kolorze kości słoniowej lub granatowoczarnej.

AKCESORIA:

tylna blacha konwekcyjna, szklane lub stalowe płyty podłogowe



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

● EMALIA KOŚĆ SŁONIOWA

● EMALIA GRANATOWOCZARNA

MASA:

WYMIARY (W×S×G):

97 KG

630 × 528 × 445 MM

SOLIDNY PIEC NA DREWNO

Jøtul F 400 Eco i Jøtul F 400 Eco SE (Special Edition) są jednymi z większych pieców na drewno na rynku, mieszczącymi polana do 50 cm. Modele te posiadają wyjmowany popielnik, ułatwiający codzienną obsługę. Półka popielnikowa zabezpiecza podłogę przed iskrami mogącymi przypadkowo wypaść z kominka.

SPRAWNOŚĆ: 84% KLASA ENERGETYCZNA: **A+** DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 7 KW



JØTUL F 400 ECO

Jøtul F 400 Eco ma duże przeszklone drzwi, które zapewniają doskonały widok płonącego ognia. Boki pieca ozdobione są wzorem, który przedstawia część wybrzeża Norwegii.

AKCESORIA:
szklane lub stalowe płyty
podłogowe, zestaw dolotu powietrza
zewnętrznego, ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 158 KG
WYMIARY (W×S×G): 727 × 670 × 597 MM

JØTUL F 400 ECO SE

Jøtul F 400 Eco jest również dostępny w wersji „Special Edition” z drzwiami bez łuków. Ten model jest teraz dostępny w wersjach kolorystycznych emalii.

AKCESORIA:
szklane lub stalowe płyty
podłogowe, zestaw dolotu powietrza
zewnętrznego, ERS-03



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
● EMALIA KOŚĆ SŁONIOWA
● EMALIA GRANATOWOCZARNA
MASA: 158 KG
WYMIARY (W×S×G): 727 × 670 × 597 MM

PONADCZASOWY KLASYK

Jøtul F 602 ECO to jeden z ponadczasowych klasyków Jøtul. Dzięki kultowemu wzornictwu i nowoczesnej technologii spalania, model z 1940 roku zapewnia to, co najlepsze z obu światów. Ten piec na drewno ma możliwość podłączenia powietrza zewnętrznego i jest dostosowany nawet do najbardziej wymagających, nowoczesnych domów. To praktyczny piec, który ma zarówno osobowość, jak i charakter.



SPRAWNOŚĆ: 81% KLASA ENERGETYCZNA: **A+** DŁUGOŚĆ POLAN: 40 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 4,9 KW



JØTUL F 602 ECO

Jøtul F 602 Eco to praktyczny piec na drewno. Jest prosty w instalacji i obsłudze, a jego nowoczesna technologia spełnia najnowsze wymagania środowiskowe. Może być również używany do gotowania. Standardowo posiada dużą płytę grzejną i możliwość montażu mniejszej.



AKCESORIA:

boczne blachy konwekcyjne, adapter dołotu powietrza, zestaw dołotu powietrza zewnętrznego, płyta grzejna Ø 125 mm, płyty podłogowe, ERS-03

KOLORY:

- CZARNY LAKIER
- EMALIA GRANATOWOCZARNA

MASA:

87 KG

WYMIARY (W×S×G):


637 × 320 × 540 MM



Drewniana gałka ręczki zgodnie z klasycznym wzornictwem Jøtul



Oryginalny motyw lwa na boku pieca



Mała, tylna płyta grzewcza, dodatkowe akcesoria

KLASYKA STYLU KOLONIALNEGO

Jøtul F 500 Eco pochodzi z wielkiej rodziny pieców w amerykańskim stylu kolonialnym. Ten duży piec na drewno o klasycznym designie posiada jedno z największych przeszklonych drzwi, oferując wspaniały widok ognia. Możliwość korzystania z bocznych lub frontowych drzwi podczas załadunku, pozwala na dużą swobodę w ustawieniu pieca.

SPRAWNOŚĆ: 82%

KLASA ENERGETYCZNA: **A+**

DŁUGOŚĆ POLAN: 55 CM

NOMINALNA MOC CIEPLNA: 8,8 KW



JØTUL F 500 ECO

Jøtul F 500 Eco to duży piec na drewno o klasycznym, odnowionym designie. Możliwość korzystania z bocznych lub frontowych drzwi podczas załadunku, pozwala na dużą swobodę w ustawieniu pieca w pomieszczeniu.

AKCESORIA:

płyta steatytowa górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe



KOLORY:

MASA:

WYMIARY (W×S×G):

● CZARNY LAKIER

200 KG

732 × 793 × 713 MM

JØTUL F 500 ECO SE

Do nowoczesnych wnętrz można wybrać Jøtul F 500 Eco SE malowany na czarno lub w wersji emaliowanej. Drzwi bez szprosów zapewniają doskonały widok ognia.

AKCESORIA:

płyta steatytowa górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe



KOLORY:

MASA:

WYMIARY (W×S×G):

● CZARNY LAKIER

● EMALIA KOŚĆ SŁONIOWA

● EMALIA GRANATOWOCZARNA

200 KG

732 × 793 × 713 MM

OBUDOWY MODUŁOWE

PROSTE I STYLowe

Modułowe obudowy kominkowe pasujące do wkładów Jøtul mogą być alternatywą pozwalającą zaoszczędzić czas i pieniądze dla tych, którzy chcą mieć kominek w możliwie najprostszy sposób. Wykonane są ze steatytu lub płyt silikatowych i większość z nich można zainstalować bezpośrednio na podłodze, umieszczając pod nimi stalową płytę. Kominki można zwykle zainstalować w ciągu jednego dnia.

Łatwiej się nie da!







JØTUL FS 173

Jøtul FS 173 to stylowy kominek z wkładem Jøtul I 520 FRL. Górna przepustnica umożliwia przekazywanie ciepła bezpośrednio do pomieszczenia lub jego akumulację w steatycie.

AKCESORIA:
płyty podłogowe, ERS- 03

SPRAWNOŚĆ: 77%
KLASA ENERGETYCZNA: **A**
DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM
NOMINALNA MOC CIEPLNA: 7 KW



KOLORY: ● CZARNY LAKIER / STEATYT
MASA KOMPLETU: 452 KG
WYMIARY (W×S×G): 1690 × 574 × 530 MM

JØTUL FS 166

Jøtul FS 166 to piękny element wyposażenia wnętrza, który z wkładem Jøtul I 570 Flat zapewni dużo ciepła na dużej powierzchni.

AKCESORIA:
rama dekoracyjna, popielnik, płyty podłogowe, elektroniczny regulator spalania ERS-03


SPRAWNOŚĆ: 77%
KLASA ENERGETYCZNA: **A**
DŁUGOŚĆ POLAN: 55 CM
NOMINALNA MOC CIEPLNA: 14 KW



KOLORY: ● CZARNY LAKIER / STEATYT
MASA KOMPLETU: 470 KG
WYMIARY (W×S×G): 1835 × 1025 × 536 MM

JØTUL HEAT STORAGE SYSTEM

Elementy obudowy akumulujące ciepło są wykonane ze steatyty, który ma bardzo dobrą zdolność magazynowania ciepła. Dzięki temu kominek emituje maksimum ciepła przez długi czas po wygaszeniu ognia. System akumulacji ciepła jest kompaktowy i ukryty w górnej części kominka.

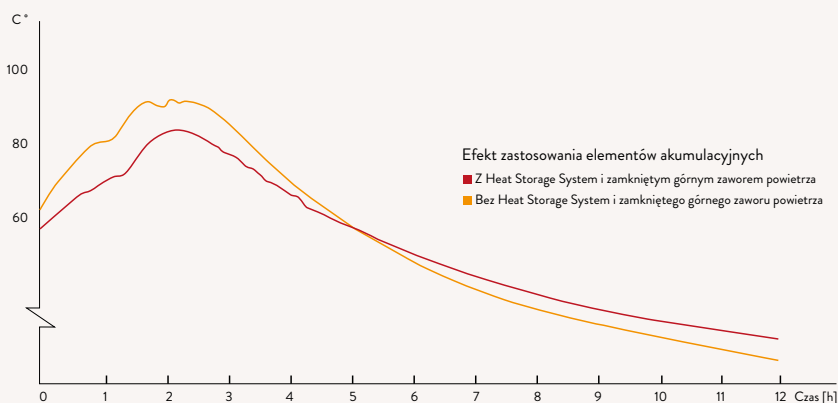

Elementy Jøtul Heat Storage System akumulujące ciepło pozwalają kominkowi dostarczać je bardziej równomiernie i dają możliwość jego przechowywania. Wykres pokazuje, jak długo kominek z HSS może ogrzewać po wygaszeniu ognia.

JØTUL FS 175

Jøtul FS 175 to obudowa dla wkładu kominkowego Jøtul I 520 F. Dzięki kompaktowym wymiarom, zajmuje niewiele miejsca.

AKCESORIA:

element podwyższający (25 cm), szklane lub stalowe płyty podłogowe, ERS-03.

SPRAWNOŚĆ:

KLASA ENERGETYCZNA:

DŁUGOŚĆ POLAN:

NOMINALNA MOC CIEPLNA:

77%
A
50 CM
7 KW



KOLORY:

MASA KOMPLETU:

WYMIARY (W×S×G):

● CZARNY LAKIER / STEATYT
386 KG
1287 × 850 × 520 MM



WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Poświęć czas na to, co ważne - rodzinę, przyjaciół, zabawę. Seria Jøtul FS 520 to seria kompletnych kominków składających się z gotowej obudowy wraz wkładem kominkowym.

Seria Jøtul FS 520 jest dostępna w czterech wariantach; z przeszkleniem z przodu, z przodu i z lewej lub prawej strony oraz przeszkleniem trójstronnym.

KLASA ENERGETYCZNA:

A

SPRAWNOŚĆ:

77%

NOMINALNA MOC CIEPLNA:

7 KW

DŁUGOŚĆ POLAN:

50 CM

EKO CERTYFIKATY:




JØTUL FS 520 FRL

Jøtul FS 520 FRL jest przystosowany do wkładu żeliwnego Jøtul I 520 FRL i posiada szyby z trzech stron. Przystosowany jest do podłączenia do kominów wentylowanych oraz standardowych.

AKCESORIA:

prawy zamek drzwiowy, elementy akumulacyjne HSS*, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

*) Więcej informacji o Jøtul Heat Storage System na stronie 58



Obudowy są bardzo łatwe i szybkie w montażu, a powierzchnię można pomalować na żądany kolor zaraz po zakończeniu instalacji kominka. Aby stworzyć swój własny styl, możesz oczywiście wybrać drobniejszą lub grubszą powierzchnię. Wybór należy do ciebie!

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA KOMPLETU: 293 KG
WYMIARY (W×S×G): 1685 × 575 × 600 MM

JØTUL FS 520 FL / FR

Jøtul FS 520 FL / FR jest przystosowany do wkładu żeliwnego Jøtul I 520 FL / FR i posiada przeszklony front i lewy lub prawy bok. Przystosowany jest do podłączenia do kominów wentylowanych oraz standardowych.

AKCESORIA:

prawy zamek drzwiowy, elementy akumulacyjne HSS*, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

*) Więcej informacji o Jøtul Heat Storage System na stronie 58



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA KOMPLETU: 323 KG
WYMIARY (W×S×G): 1685 × 800 × 600 MM

JØTUL FS 520 F

Jøtul FS 520 F jest przystosowany do jednoszybowego wkładu żeliwnego Jøtul I 520 F. Przystosowany jest do podłączenia do kominów wentylowanych oraz standardowych.

AKCESORIA:

prawy zamek drzwiowy, elementy akumulacyjne HSS*, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

*) Więcej informacji o Jøtul Heat Storage System na stronie 58



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA KOMPLETU: 293 KG
WYMIARY (W×S×G): 1685 × 800 × 540 MM

KOMINEK Z OSOBISTĄ EKSPRESJĄ

Jøtul FS 620 został opracowany dla dużego wkładu Jøtul I 620 FRL, który ma szyby z trzech stron. Kominek to kompletne rozwiązanie. Zestaw montażowy składający się z płyt ogniochronnych z krzemianu wapnia spełnia wszystkie niezbędne wymagania i zawiera wszystko, co umożliwia prostą i bezpieczną instalację. Wybierz strukturę powierzchni i kolor, jaki chcesz mieć w swoim kominku. Idealna baza do tworzenia własnej, osobistej ekspresji.

KLASA ENERGETYCZNA:

A

SPRAWNOŚĆ:

77%

NOMINALNA MOC CIEPLNA:

9 KW

DŁUGOŚĆ POLAN:

60 CM

EKO CERTYFIKATY:






JØTUL FS 620

Jøtul FS 620 jest przystosowany do wkładu żeliwnego Jøtul I 620 FRL i posiada przeszklony front i boki. W górnej części obudowy przewidziano miejsce na instalację elementów akumulujących ciepło.

AKCESORIA:
elementy akumulacyjne HSS*, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

*) Więcej informacji o Jøtul Heat Storage System na stronie 58

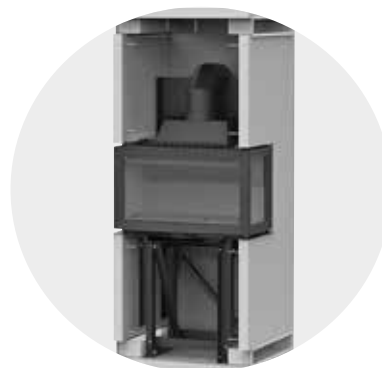

Wraz z Jøtul FS 620, Jøtul opracował zestaw montażowy z płyt ogniochronnych, w którym zadbano o wszystkie niezbędne wymiary i szczeliny wentylacyjne. Instalacja jest prosta, a zestaw montażowy to doskonały punkt wyjścia dla tych, którzy chcą nadać osobisty wyraz swojemu kominkowi.

Zestaw montażowy zawiera:

- Komplet płyt obudowy przygotowanych wymiarowo
- Wkład kominkowy
- Stojak stalowy do wkładu kominkowego
- Półkę popielnikową ze stali 2 mm
- Klej i śruby
- Taśma z włókna szklanego

KOLORY: ● **CZARNY LAKIER**
MASA KOMPLETU: **386 KG**
WYMIARY (W×S×G): **1800 × 730 × 650 MM**

WKŁADY KOMINKOWE

TRWAŁE I NIEZAWODNE

Wkłady kominkowe Jøtul można obudować indywidualnie lub zamontować w gotowej, prefabrykowanej obudowie. Jeśli budujesz kominek, dokonujesz wyboru na długi okres czasu. Jøtul przykładą dużą wagę do ponadczasowości wzornictwa, aby wkład stanowił naturalny element architektury pomieszczenia, w którym się znajduje. Wkłady żeliwne wytrzymują wiele lat bez deformacji, a drzwi, zawiasy i mechanizmy zamykające pozostają niezawodne również po długotrwałym obciążeniu. Kiedy budujesz kominek, ważną sprawą jest to, że chcesz go mieć na lata.





STYLOWY WKŁAD KOMINKOWY

Jøtul I 520 to jeden z najpopularniejszych produktów w portfolio firmy. Dzięki świetnemu widokowi ognia i prostej obsłudze szybko zyskał uznanie na rynku. Ponadczasowe wzornictwo sprawia, że ten kominek łatwo wpisuje się w każdy styl architektoniczny i zachowuje atrakcyjność podczas długiego okresu użytkowania.



SPRAWNOŚĆ: 77% KLASA ENERGETYCZNA: **A** DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 7 KW



JØTUL I 520

Modele Jøtul I 520 dostępne są z szybą z jednej, dwóch lub trzech stron. Metalizowana powłoka szyb poprawia parametry spalania i chroni szkło przed zabrudzeniem. Emaliowane na biało płyty wewnętrzne nadają wkładowi lekkości i zapewniają dobry widok ognia.

AKCESORIA:

stojak (nogi), zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ramy ozdobne szerokości 6 cm, elementy akumulacyjne HSS, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA KOMPLETU: 110 KG

WYMIARY (W×S×G): 499 × 670 × 431 MM

499 × 632 × 431 MM

499 × 594 × 431 MM



Jøtul I 520 F



Jøtul I 520 FRL



Jøtul I 520 FR



Jøtul I 520 FL

PANORAMICZNY WIDOK PŁOMIENI

Jøtul I 620 jest łatwy w montażu i pasuje zarówno do istniejących, otwartych kominków tradycyjnych, jak i do nowych obudów. Z przeszkleniem z jednej, dwóch lub z trzech stron - wybór należy do Ciebie. Wkład wyposażony jest standardowo w wąską dekoracyjną ramę, która ułatwia wykonanie obudowy.

SPRAWNOŚĆ: 77%

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

DŁUGOŚĆ POLAN: 60 CM

NOMINALNA MOC CIEPLNA: 9 KW



JØTUL I 620

Pomimo swoich rozmiarów wkład został zaprojektowany tak, aby optymalnie spalać drewno nawet przy małej mocy. Komora spalania jest jasna dzięki płytom z białego wermikulitu i trwałego żeliwa emaliowanego na biało. Symbole na cięgnach ułatwiają prawidłowe użytkowanie kominka.

AKCESORIA:

stojak (nogi), zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elementy akumulacyjne HSS, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03

KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA KOMPLETU: 110 KG

WYMIARY (W×S×G): 499 × 800 × 432 MM

499 × 762 × 432 MM

499 × 723 × 432 MM



Jøtul I 620 F



Jøtul I 620 FRL



Jøtul I 620 FR



Jøtul I 620 FL

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Stwórz swój wymarzony kominek z Jøtul I 400. Wybierz spośród trzech różnych modeli: z drzwiami panoramicznymi, drzwiami składanymi lub płaskimi. Zainstaluj go w istniejącym albo nowym kominku. Możesz również zdecydować się na gotową obudowę oferowaną przez Jøtul. To naprawdę będzie Twój wymarzony kominek!



SPRAWNOŚĆ: 74% KLASA ENERGETYCZNA: **A** DŁUGOŚĆ POLAN: 40 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 6 KW



JØTUL I 400

Wkłady kominkowe linii Jøtul I 400 łączą w sobie nowoczesny design i zaawansowaną technologię. Model Flat posiada płaski front, zaś Panorama ma zakrzywioną szybę. Obie wersje zapewniają doskonały widok ognia. Harmony posiada dwoje składanych, harmonijkowych drzwi, które nadają kominkowi klasyczny wygląd.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03

KOLORY:

MASA KOMPLETU:

WYMIARY (W×S×G):

● CZARNY LAKIER

125 KG

524 × 640 × 516 MM

524 × 640 × 516 MM

524 × 640 × 422 MM



Jøtul I 400 Panorama



Jøtul I 400 Harmony



Jøtul I 400 Flat

GWARANCJA CIEPŁA

Wkłady linii Jøtul I 18 to flagowe modele wśród żeliwnych kominków na drewno. Duże panoramiczne drzwi, pozwalają cieszyć się pełnym widokiem ognia. Neutralna, nowoczesna stylistyka sprawia, że doskonale się komponują z różnymi rodzajami zabudowy.

SPRAWNOŚĆ: 81% KLASA ENERGETYCZNA: **A+** DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 10 KW



JØTUL I 18

Jøtul I 18 Harmony posiada neutralną, nowoczesną stylistykę, która komponuje się z różnymi rodzajami zabudowy. Harmonijkowe drzwi umożliwiają korzystanie z wkładu jak z kominka otwartego. Jøtul I 18 Panorama to wkład kominkowy z dużą, panoramiczną szybą pozwalającą cieszyć się pełnym widokiem ognia. Oba modele spełniają wymogi Eko-projektu (Eco-design).

AKCESORIA:

popielnik, masa akumulacyjna HSS, elektroniczny regulator spalania ERS-03



Jøtul I 18 Harmony



Jøtul I 18 Panorama

KOLORY:

● EMALIA GRANATOWOCZARNA

MASA KOMPLETU:

180 KG

WYMIARY (W×S×G):

610 × 746 × 600 MM

ASYMETRYCZNY DESIGN

Jøtul I 570 Flat charakteryzuje się unikalnym designem. Jego asymetryczny front przyciąga uwagę i nadaje wyjątkowy charakter każdemu wnętrzu, nawet gdy w kominku nie igrają płomienie. Wkład ten pasuje do każdego rodzaju zabudowy, zarówno nowoczesnej jak i do klasycznych portali.



SPRAWNOŚĆ: 77% KLASA ENERGETYCZNA: **A** DŁUGOŚĆ POLAN: 55 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 14 KW



JØTUL I 570 FLAT

Jøtul I 570 Flat posiada dużą komorę paleniskową, która umożliwia spalanie polan o długości do 55 cm. Białe, emaliowane płyty wewnętrzne dają wrażenie lekkości komory spalania, również przy wygaszonym ogniu.

AKCESORIA:
rama ozdobna, elementy akumulacyjne HSS, płyty podłogowe, zestaw dolotu powietrza zewnętrznego, ERS-03



Masa akumulacyjna HSS
do Jøtul I 570 Flat



Logo Jøtul na emaliowanej
na białą tylną płytę
wewnętrznej

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA KOMPLETU: 220 KG
WYMIARY (W×S×G): 1257 × 740 × 500 MM

ASYMETRYCZNY DESIGN

Jøtul I 570 Flat charakteryzuje się unikalnym designem. Jego asymetryczny front przyciąga uwagę i nadaje wyjątkowy charakter każdemu wnętrzu, nawet gdy w kominku nie igrają płomienie. Wkład ten pasuje do każdego rodzaju zabudowy, zarówno nowoczesnej jak i do klasycznych portali.

SPRAWNOŚĆ: 78% KLASA ENERGETYCZNA: **A** DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM NOMINALNA MOC CIEPLNA: 7 KW



JØTUL C 24

Jøtul C 24 oferuje wspaniały widok płomieni ujęty w elegancką ramę. Czysty design sprawia, że wkład ten nadaje się do wnętrz w każdym stylu.

AKCESORIA:

zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-03, rama ozdobna szerokości 4 cm, wentylator wspomagający.



„Żeliwne wkłady kominkowe Jøtul na drewno są trwałe i niezawodne.”

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA KOMPLETU: 136 KG
WYMIARY (W×S×G): 501 × 705 × 441 MM

NIE MA TARASU BEZ KOMINKA

We współpracy z Hardeide Design, opracowaliśmy Jøtul Terrazza. Jest to kominek zewnętrzny, który chce się pokazać - może stanowić część zestawu o ujednoliconym wyglądzie, wykorzystując nowoczesne meble i dobrze zaplanowane rośliny, tworząc zharmonizowaną kompozycję. Kominek jest wykonany ze stali Corten, na której po krótkim czasie, poprzez utlenienie, powstaje efektowny nalot.



JØTUL FRØYA

Z kominkiem ogrodowym stworzysz dobrą atmosferę i uzyskasz naturalne miejsce spotkań, niezależnie od temperatury. Ciepło i światło zapewniają dobrą atmosferę w każdym otoczeniu społecznym.

Jøtul Frøya jest produkowany ze stali Corten i może stać w ogrodzie przez cały rok.

AKCESORIA:

stalowa płyta podłogowa



KOLORY: ● STAL CORTEN
MASA: 15 KG
WYMIARY (W×S×G): 1460 × 580 × 580 MM

JØTUL LOKE

Jøtul Loke został zaprojektowany jako kominek zapewniający przyjemną atmosferę i ciepło oraz możliwość grillowania. Dostępna jest również płyta podłogowa, która chroni powierzchnię pod kominkiem. Loke to kominek ogrodowy, który można pozostawić na zewnątrz przez cały rok. W podstawie posiada praktyczną wnękę do przechowywania grilla lub drewna.

AKCESORIA:

stalowa płyta podłogowa, grill, ekran przeciwiskrowy



KOLORY: ● STAL CORTEN
MASA: 26 KG
WYMIARY (W×S×G): 1480 × 450 × 400 MM

JØTUL TERRAZZA

Pracownia projektowa Hareide Design stworzyła Jøtul Terrazza - kominek, który komponuje się ze stylowymi meblami ogrodowymi i przemyślanym nasadzeniem. Jøtul Terrazza można używać jako grill lub jako kominek na zewnątrz. Opcjonalny, dzielony ekran przeciwiskrowy umożliwia otwarcie tylko jednego boku w zależności od potrzeb.

AKCESORIA:

grill, ekran przeciwiskrowy



KOLORY: ● STAL CORTEN
MASA: 30 KG
WYMIARY (W×S×G): 1180 × 500 × 500 MM

JØTUL TERRAZZA XL

Jøtul Terrazza XL to większy model z podniesionym paleniskiem. Podobnie jak inne kominki ogrodowe Jøtul, ten również jest wykonany ze stali Corten. Po krótkim czasie, wystawiony na działanie warunków atmosferycznych, pokrywa się rdzawym nalotem. Nalot ten służy jako ochrona stali.

AKCESORIA:

grill, ekran przeciwiskrowy



KOLORY: ● STAL CORTEN
MASA: 41 KG
WYMIARY (W×S×G): 1600 × 560 × 560 MM

NOWY PŁOMIEŃ JØTUL

Łącząc estetykę żeliwa i wydajność gazu ziemnego, piece gazowe Jøtul są dostępne w dwóch modelach. Jøtul GF 400 uwiedzie Cię wykończeniem szczegółów podkreślonym przez żeliwo oraz swoją klasyczną linią. Nowoczesny Jøtul GF 373 pokochasz za doskonały design i piękny widok ognia.

KLASA ENERGETYCZNA: **A** TYP GAZU: GAZ ZIEMNY (G20/G25) | LPG (G31)



JØTUL GF 373

Wielokrotnie nagradzany piec, teraz w wersji na gaz, Jøtul GF 373 BF wyróżnia się nowoczesną estetyką. Jego unikalna linia może być podkreślona przez emaliowane na biało żeliwo. Opcjonalne lustrzane wykończenie wnętrza zapewnia większą głębię i jasność paleniska.

AKCESORIA:

lustrzane wykończenie wnętrza, szklane lub stalowe płyty podłogowe

KOLORY:

● CZARNY LAKIER

○ BIAŁA EMALIA

NOMINALNA MOC CIEPLNA: G20: 6,9 KW | G25: 6,3 KW | G31: 7,0 KW

SPRAWNOŚĆ: G20: 82,2 % | G25: 81,8 % | G31: 78,4%

MASA: 260 KG

WYMIARY (W×S×G): 1156 × 445 × 454 MM



EKOLOGICZNE CIEPŁO

Piece gazowe Jøtul wykorzystują energię przyjazną dla środowiska. Dzisiejsza technologia palników gazowych osiąga bardzo dużą wydajność spalania. Z drugiej strony, gaz ziemny emituje niewiele CO₂ (234 g / kWh) w porównaniu do innych paliw kopalnych.

Paliwo gazowe ma wiele zalet. Przede wszystkim jest łatwo dostępne w sieci gazowej lub z butli, a palnik nie wymaga energii elektrycznej.

Przy spalaniu gazu nie tworzy się kurz lub popiół, co ułatwia obsługę. Nie ma potrzeby składowania opału, łatwiej też odprowadzać spaliny (możliwość wyprowadzenia przez ścianę lub ponad dach): piece gazowe są doskonale przystosowane do warunków miejskich.

Piece gazowe Jøtul działają w szczelnym obiegu spalania. Doprowadzenie powietrza rurą koncentryczną poprawia komfort i skuteczność instalacji oraz zapobiega przedostawaniu się zimnego powietrza do domu i ucieczce ciepłopowietrza z nagrzanego wnętrza.

Widok ognia w piecach gazowych Jøtul nie ustępuje płomieniom obserwowanym podczas spalania drewna. Dzięki nowoczesnej konstrukcji palników, można regulować wysokość płomieni. Ceramiczne polana i żar znakomicie naśladują naturalne, doskonale uzupełniając wrażenie tradycyjnego paleniska.



JØTUL GF 400

Jøtul GF 400 BF łączy nowoczesną technologię spalania gazu z tradycyjną estetyką kolonialnego pieca z żeliwa. Estetyczne drzwi z arkadami, które mogą pozostać otwarte podczas działania pieca, podkreślają jego klasyczny wygląd.



AKCESORIA:

lustrzane wykończenie wnętrza,
szklane lub stalowe płyty podłogowe

KOLORY:

● CZARNY LAKIER

NOMINALNA MOC CIEPLNA:

G20: 6,9 KW | G25: 6,3 KW | G31: 7,0 KW

SPRAWNOŚĆ:

G20: 82,2 % | G25: 81,8 % | G31: 78,4 %

MASA:

113 KG

WYMIARY (W×S×G):

1156 × 445 × 454 MM

STEROWANIE PILOTEM

Pilot umożliwia włączanie i wyłączenie pieca w ciągu kilku sekund za pomocą jednego kliknięcia, kontrolowanie mocy i wysokość płomienia, programowanie temperatury pomieszczenia i czasu wyłączenia pieca (do 4 godzin).

Pilot zawiera termostat pokojowy, który automatycznie dobiera moc urządzenia zgodnie z wybraną temperaturą.

Tryb ręczny: ręczne sterowanie wysokością płomienia za pomocą przycisków (+) i (-).

Tryb automatyczny: steruje mocą urządzenia, aby osiągnąć ustaloną temperaturę ustawioną przez użytkownika.



GOTOWY W JEDEN DZIEŃ

Do prawidłowego i bezpiecznego działania kominka niezbędny jest komin sprawnie odprowadzający produkty spalania. Stalowe, modułowe kominy Jøtul wykonane są z najwyższej jakości materiałów i charakteryzują się znakomitymi parametrami technicznymi. Duży nacisk położono na innowacyjne rozwiązania gwarantujące łatwy, szybki i bezpieczny montaż, szczególnie podczas przechodzenia przez stropy i dach.



INFORMACJE

Stalowe kominy Jøtul przeznaczone są do odprowadzania spalin z palenisk na drewno. Mogą być prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stalowej blachy żaroodpornej o grubości 1 mm. Płaszcz zewnętrzny z blachy stalowej malowany jest proszkowo. Warstwę izolacyjną stanowi wełna mineralna o gęstości 140 kg/m³.

ŚREDNICA RURY WEWNĘTRZNEJ:	125, 150, 190, 250 MM
GRUBOŚĆ IZOLACJI:	30 MM 60 MM
ROBOCZA TEMPERATURA SPALIN:	450°C
MAKSYMALNA TEMPERATURA SPALIN:	600°C
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY:	TAK
OPATENTOWANY SYSTEM ŁĄCZENIA RUR:	TAK
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:	EN 1856-1
GWARANCJA:	25 LAT



KOMIN GDZIE TYLKO CHCESZ

Oferujemy szeroki asortyment rur dymowych, których rozmiary oraz kolorystyka dopasowane są do pieców i wkładów kominkowych Jøtul. Rury malowane są lakierem odpornym na działanie wysokich temperatur lub emaliowane.



PONAD DACHEM

Przemysłane rozwiązanie zakończenia komina ponad dachem, chroni przed opadami i cofaniem się dymu. Wszystkie części czapy kominowej wykonane są ze stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.



BEZPIECZEŃSTWO

Użycie najlepszej jakościowo wełny mineralnej, o najwyższej dostępnej na rynku, nominalnej gęstości 140 kg/m^3 umożliwia montaż naszych kominów w bezpośredniej bliskości materiałów palnych (5 cm dla komina z izolacją 60 mm).



KOLORYSTYKA

Kominy Jøtul, standardowo malowane są farbą proszkową na kolor czarny, szary i biały. Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, są również dostępne w około dwudziestu różnych kolorach z palety RAL, a także mogą być wykonane z miedzi lub mosiądzu i stali nierdzewnej.





ZANIM KUPISZ NOWY KOMINEK

Gdzie będzie zamontowany kominek? Jaki ma mieć kształt, formę, wielkość? Sprzedawca Jøtul pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

Jak ważna jest wentylacja?

Kominek wymaga dobrego dopływu powietrza, aby uniknąć wydostawania się dymu do pomieszczenia i zapewnić optymalne spalanie. Powietrze z zewnątrz dostarczane jest poprzez nawietrzniki w ścianach, oddzielne kanały powietrza zewnętrznego lub, jeśli to możliwe, przez bezpośrednie podłączenie do kominka. Nawietrzniki w ramach okien są w większości przypadków niewystarczające.

Zamknięte spalanie

Dzisiejsze wymogi dotyczące szczelności nowych domów i „zrównoważonej” wentylacji sprawiają, że dla prawidłowego spalania należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego bezpośrednio do kominka. Paleniska posiadające system zamkniętego spalania pobierają powietrze do rozpalania i do spalania oddzielnym przewodem bezpośrednio z zewnątrz budynku, poprzez ścianę zewnętrzną lub przez podłogę. W ofercie firmy Jøtul jest również stalowy komin modułowy „Kombi”, umożliwiający pobór powietrza kanałem biegnącym równolegle do kanału dymowego komin. Kiedy kominek jest podłączony do dopływu powietrza zewnętrznego, powietrze do rozpalania i spalania pobierane jest z zewnątrz budynku, a nie z pomieszczenia, w którym znajduje się palenisko.

Zamknięte spalanie zapewnia również ekonomiczną eksploatację, ponieważ nie zużywa do tego celu podgrzanego powietrza z pomieszczenia. Zaleca się, aby w nowych domach montować kominki z systemem zamkniętego spalania.

Jakiego typu komin będzie używany?

Podczas wyboru kominka warto znać wymiary kanału dymowego i wysokość komin. Jeśli przekrój jest za mały, wysokość niewystarczająca lub zbyt wiele palenisk korzysta z jednego przewodu, często powoduje to słaby ciąg w kominie.

Maksymalne obciążenie podłogi?

Kominki firmy Jøtul zwykle nie wymagają wzmocnienia podłogi. Jednakże, jeśli wybrano ciężką obudowę, na przykład z naturalnego kamienia, konieczne może być wzmocnienie.

Jakie jest zapotrzebowanie na energię?

Zapotrzebowanie na energię cieplną zależy od typu budynku, jego izolacji termicznej i strefy klimatycznej. Dom posiadający typową izolację, okna z podwójnymi szybami, zbudowany obecnie w środkowej Polsce wymaga ok. 50 watów na metr kwadratowy. Przy obliczeniach warto założyć trochę zapasu na okresy skrajnie zimnej pogody.

Ogrzewana powierzchnia

Ogrzewana powierzchnia podawana jest orientacyjnie, ponieważ istotną rolę odgrywają tutaj standardy budowlane i miejsce montażu paleniska. Podajemy przybliżoną wartość w metrach kwadratowych, która powinna ułatwić wybór kominka. Jest ona oparta na nominalnej mocy pieca i wyliczona dla domu z typową izolacją oraz centralną lokalizacją paleniska. To samo dotyczy wyboru drewna, intensywności palenia i technologii w jakiej wykonano budynek.



CZYSTA RADOŚĆ PRZY PŁONĄCYM OGNIU

Jøtul produkuje piece i wkłady kominkowe na drewno zgodnie z przepisami ochrony środowiska naturalnego.

Czyste ogrzewanie przy użyciu produktów neutralnych w zakresie CO₂

Produkty Jøtul należą do najczystszych produktów dostępnych na rynku, zatem możesz rozpalić ogień i czuć się z tym dobrze. Drewno jest odnawialnym zasobem, a spalanie go w piecu z technologią CB jest tak efektywne, że nie przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. To dlatego, że wytwarzany podczas spalania CO₂ nie przekracza ilości absorbowanej przez drzewo podczas wzrostu. Kominek z technologią CB zapewnia również maksymalne wykorzystanie energii zgromadzonej w drewnie i emituje minimalną ilość zanieczyszczeń. Jøtul podczas produkcji zwraca uwagę zarówno na środowisko zewnętrzne jak i surowce. Daje to gwarancję, że powłoki malarskie nie zawierają toksycznych metali ciężkich, a sama produkcja podlega surowym przepisom dotyczącym emisji.

Czysta radość przy płonącym ogniu

Masz wszelkie powody do dobrego samopoczucia, kiedy relaksujesz się przed kominkiem marki Jøtul. Naszym celem jest globalne przodownictwo pod względem przyjaznych dla środowiska technologii. A zatem, czyste spalanie to dla nas sprawa pierwszorzędnej wagi.

Opłaca się być przyjaznym dla środowiska

Kominki Jøtul z technologią czystego spalania CB potrzebują znacznie mniej opału niż "stare" kominki, aby wytworzyć tę samą ilość ciepła. Przy prawidłowym użytkowaniu, oznacza to zazwyczaj dwukrotnie mniejsze zużycie drewna.

Co oznacza czyste spalanie CB?

Czyste spalanie CB (Clean Burn) oznacza, że kominek posiada podwójny system spalania, który przekształca do 90% gazów i cząstek w dymie w ciepło. Daje to minimalną emisję dymu, ponieważ kominek wykorzystuje energię do zapewnienia ciepła zamiast dymu. Drewno wykorzystane jest w sposób optymalny, a emisja zanieczyszczeń utrzymana jest na skrajnie niskim poziomie.

Recykling żeliwa

Firma Jøtul jest mocno zaangażowana w badania i rozwój w celu zapewnienia możliwie czystej produkcji. Kominki Jøtul produkowane są w jednej z najczystszych i najnowocześniejszych odlewni na świecie. Surowce są pozyskiwane z recyklingu żeliwa - kominki Jøtul wykonywane są z przetopionego, uszlachetnionego i ponownie odlanego materiału.





JAK PRAWIDŁOWO ROZPALAĆ OGIEŃ?

Rozpalaj ogień od góry! Prawidłowe spalanie drewna jest przyjazne dla środowiska i obniża koszty ogrzewania.

Rozpalaj ogień od góry

Rozpalanie ognia od góry zapewnia szybkie nagrzanie komory spalania, co skutkuje większym przepływem spalin, zwiększa ilość tlenu dostarczanego płomieniom i podwyższa temperaturę. Płomienie na górze nagrzewają polana leżące niżej i uwalniają gazy, które podtrzymują ogień. Użyj podpałki, aby szybciej rozniecić ogień. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego dymu w fazie rozpalania. Powolne rozpalanie i niskie temperatury powodują wielokrotny wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Jak rozpałić ogień

Ułóż polana suchego drewna na dnie paleniska, a na nich kilka szczap rozpałki i 2-3 sztuki ekologicznej podpałki Jøtul na górze. Przykryj wszystko dużym polanem.

Spalaj suche drewno

Suche drewno jest lżejsze i ma głębsze pęknięcia. Kiedy uderzymy o siebie dwa polana, powinny wydać czysty dźwięk. Jeśli używasz drewna o większej zawartości wilgoci (ponad 20%), emisje sadzy i cząstek będą 10-30 razy wyższe niż w przypadku stosowania drewna suchego.

Zapewnij dużo powietrza


Upewnij się, że w domu jest wystarczająco dużo powietrza do prawidłowego spalania drewna w Twoim kominku. Wentylatory kuchenne i systemy wentylacji mogą wytwarzać podciśnienie zmniejszające ciąg w kominie.

Otwórz przepustnice w kominku i uchyl drzwiczki na około 5 minut, aż ogień się roznieci. Po około 15 minutach wyreguluj ponownie przepustnice. Nie zamykaj ich zbyt mocno, ponieważ ogień może zostać zaduszony. Drewno zawsze powinno palić się widocznym płomieniem. Palenie bez płomieni emituje dwa razy więcej sadzy i cząstek.

ETYKIETA ENERGETYCZNA

Dyrektywa Ekoprojekt (Ecodesign) i Etykieta energetyczna (Ecolabel) to dwa instrumenty zainicjowane przez UE. Mają one na celu zmniejszenie wpływu produktów związanych z energią na środowisko przez cały okres ich życia. Pozwala to na wybór najbardziej wydajnego energetycznie pieca na drewno na rynku.

Oznaczenie naszych produktów dzięki swojej klasie efektywności energetycznej sprawi, że wybierzesz najbardziej energooszczędny produkt, przy najniższych kosztach operacyjnych i najmniejszym wpływie na środowisko. Wszystko, abyś mógł dokonać najlepszego wyboru na dziś, na przyszłość i dla środowiska.

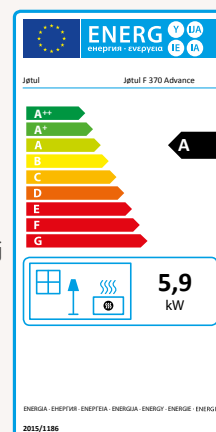



CIEPŁO RADIACYJNE CZY KONWEKCYJNE?

Czy wiesz, że piece na drewno wytwarzają różnego rodzaju ciepło? I działają w bardzo różny sposób.

Badania pokazują, że ludzie czują się najbardziej komfortowo w miejscach, gdzie przyjemnie ogrzana jest klatka piersiowa, ale powietrze, którym oddychają, nie jest zbyt ciepłe.

PROFESJONALNA POMOC PRZY INSTALACJI


Instalacja pieca lub wkładu kominkowego na drewno wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jøtul przykładą dużą wagę do zagwarantowania swoim Klientom dostępu do instalatorów posiadających właściwe kwalifikacje. Służy temu cykl szkoleń organizowanych przez nasze Centrum Szkoleniowe.

Autoryzowani Instalatorzy posiadający aktualne certyfikaty wydane przez Centrum Szkoleniowe Jøtul, zapewniają fachową i bezpieczną instalację naszych urządzeń oraz przeszkolenie przyszłych użytkowników w zakresie ich obsługi.

Większość żeliwnych pieców na drewno zapewnia ogrzewanie radiacyjne. Piece radiacyjne rozgrzewają przedmioty i powierzchnie w pomieszczeniach, które delikatnie wypromieniowują ciepło z powrotem do otoczenia. Ogrzewanie promieniowaniem jest idealne dla pomieszczeń o wysokich sufitach.



Ogrzewanie radiacyjne




Ogrzewanie konwekcyjne

Ogrzewanie konwekcyjne określa się jako ogrzanie powietrza, przepływającego między dwiema powierzchniami. Zimne powietrze jest zasysane pod piecem i ogrzane unosi się do sufitu, skąd po nagromadzeniu stopniowo przesuwają się w dół. Piece konwekcyjne są dobrym wyborem, jeśli chcesz umieścić piec na drewno w pobliżu palnych materiałów lub gdy nie ma zainstalowanej ściany ogniowej.



AKUMULACJA CIEPŁA

Kiedy chłód skrada się do Ciebie podczas zimowych miesięcy, dobrze mieć kominek, który utrzymuje ciepło nawet do 12 godzin po wypaleniu się drewna.

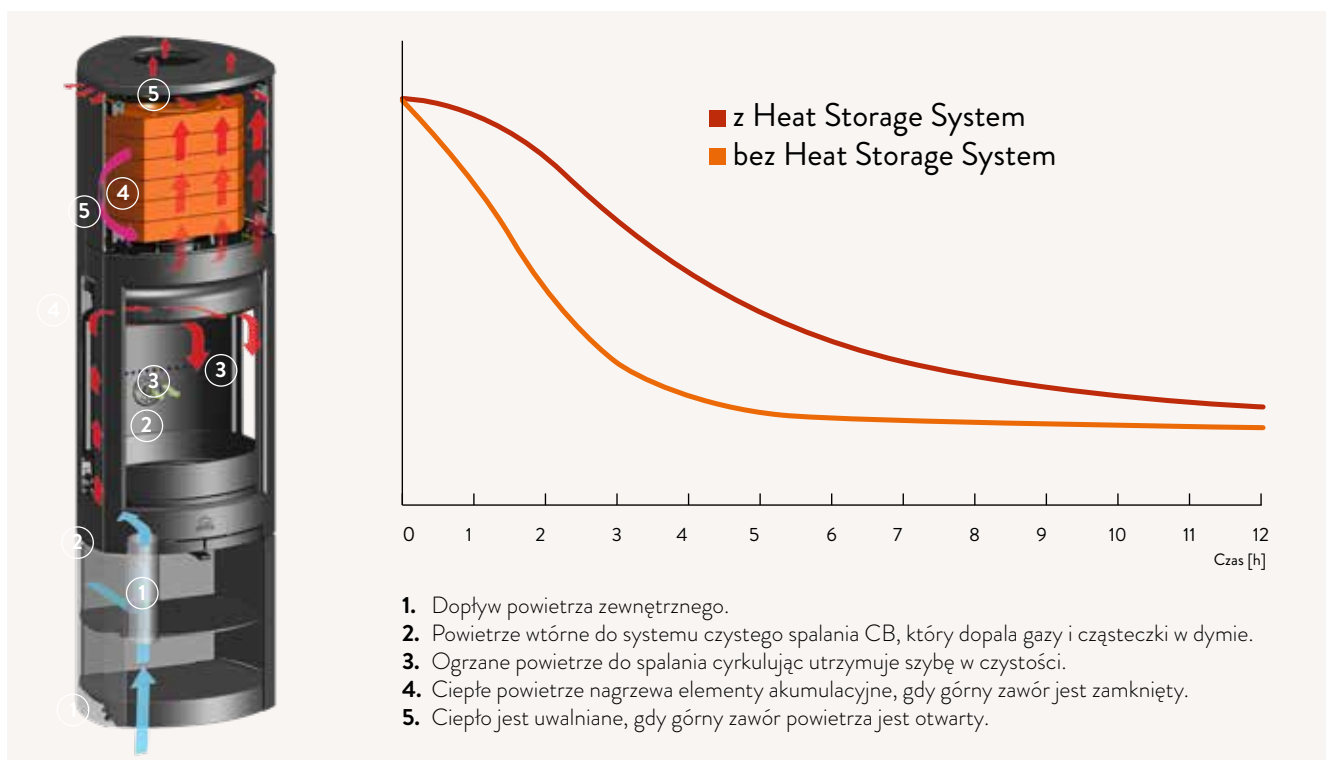



HEAT STORAGE SYSTEM

System przechowywania ciepła Heat Storage System (HSS) składa się z ceramicznych elementów umieszczonych w górnej części wkładu kominkowego lub pieca (w wybranych modelach). Pozwalają one na wydłużenie okresu grzania kominka aż do 12 godzin po dołożeniu ostatniej porcji drewna.

Elementy akumulacyjne wykonane są z materiałów ceramicznych z dodatkami np. oliwinu, który doskonale przechowuje ciepło. Dzięki takim technicznym rozwiązaniom produkt oddaje zgromadzone ciepło długo po wygaśnięciu ognia. System akumulacji ciepła jest kompaktowy, bezobsługowy i schowany w górnej części kominka. Zalety systemu akumulacji ciepła HSS to: wydłużony okres grzania, korzyści finansowe dzięki niższemu zużyciu drewna, mniejsze zapotrzebowanie na inne źródła ciepła, komfortowe ciepło w długim czasie, bezobsługowa eksploatacja i jest przyjazny dla środowiska.



EKOPROJEKT

Od 1 stycznia 2022 r. kominki i piece wprowadzane do obrotu lub użytkowania będą musiały spełniać wymogi Ekoprojektu:

- sezonowa efektywność energetyczna $\geq 65\%$
- emisja cząstek stałych (PM) $\leq 40 \text{ mg/m}^3$ przy 13 % O_2
- emisja organicznych związków gazowych (OGC) $\leq 120 \text{ mg/m}^3$ przy 13 % O_2
- emisja tlenku węgla (CO) $\leq 1500 \text{ mg/m}^3$ przy 13 % O_2
- emisje tlenków azotu (NO_x) $\leq 200 \text{ mg/m}^3$ przy 13 % O_2

Jøtul Group od wielu lat posiada w ofercie produkty spełniające wymogi Ekoprojektu. Ich lista została sporządzona w oparciu o przeprowadzone przez producentów badania w certyfikowanych laboratoriach w Danii, Niemczech i Norwegii.

SYMBOLE



Czyste spalanie CB

Kominek z CB (Clean Burn) posiada podwójny system spalania, który przekształca do 90% gazów i cząstek dymu w ciepło.



Zamknięta komora spalania

Paleniska z zamkniętą komorą spalania pobierają powietrze do rozpalania i do palenia oddzielnym przewodem bezpośrednio z zewnątrz budynku.



40 % mniej drewna

Nowoczesne piece na drewno mają o 40% bardziej efektywne spalanie i o 90% zmniejszoną emisję pyłów niż starsze konstrukcje.



Powietrze z zewnątrz

Piece i wkłady, w których powietrze do spalania dostarczane jest oddzielnym przewodem bezpośrednio z zewnątrz budynku.



INFORMACJE TECHNICZNE JØTUL

Wybór pieca Jøtul ma być łatwy. Dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić szczegółowy opis tego, co musisz wiedzieć przed dokonaniem wyboru.

Instrukcja montażu musi być dostępna podczas instalacji kominka, ale szkice w tej sekcji zapewnią Ci dobry przegląd techniczny.

Podczas zakupu i instalacji nowego pieca lub wkładu kominkowego należy rozważyć wiele kwestii. Czy masz odpowiedni komin, czy zamierzasz umieścić piec na prawej ścianie lub w rogu, czy ściana jest z materiałów palnych, czy jest mur ogniowy? Znajdź pomoc i wskazówki.

Nasi dealerzy i autoryzowani montażyści są bardzo kompetentni i są zawsze dostępni. Pomogą Ci, jeśli masz pytania.

POLITYKA INTERNETOWA

Produkty Jøtul sprzedawane są za pośrednictwem sieci wysoce wyspecjalizowanych przedstawicieli.

Aby mieć pewność, że odniosą Państwo korzyści z zakupu, nie zalecamy nabywania produktów Jøtul przez Internet, gdzie wspomniany wysoki poziom doradztwa i obsługi może być niedostępny.

Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na zakup pieca w Internecie, proszę upewnić się, że nabędą go Państwo od dystrybutora, który może zaoferować eksperckie porady dotyczące wyboru produktu najlepiej dopasowanego do Państwa potrzeb, a także jest w stanie zainstalować piec i zapewnić niezbędny serwis.

W szczególności chcielibyśmy zasugerować, aby unikali Państwo kupowania produktów Jøtul w Internecie od detalistów spoza Państwa regionu, którzy z tego powodu nie będą w stanie zaoferować Państwu odpowiedniej pomocy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ONLINE

Wybierz produkt, kliknij „Dokumentacja techniczna”. Tutaj znajdziesz wszystko, od wagi po sprawność i moc grzewczą. „Dokumentacja” daje dostęp do wszystkich instrukcji, wymiarów oraz umożliwia pobranie wszelkich dokumentów technicznych, które mogą być Ci potrzebne.

„Wymiary i odstęp” określa wymiary produktu i odległości, które należy wziąć pod uwagę przy montażu.



25 LAT GWARANCJI!

Naszym celem jest udostępnienie Klientom najlepszego na świecie produktu, dlatego wszystkie piece i wkłady Jøtul wykonywane są ręcznie w Norwegii, z najlepszych dostępnych materiałów. Ich wyjątkowa trwałość jest powodem, dla którego Jøtul oferuje rozszerzoną 25-letnią gwarancję - najdłuższą gwarancję na rynku.

Jøtul AS zapewnia najwyższą jakość produktów i gwarantuje, że zostały one skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad i usterek oraz, że przy prawidłowym doborze, montażu i użytkowaniu zgodnym z instrukcją będą funkcjonowały prawidłowo.

Wobec powyższego dla naszych wkładów kominkowych i pieców Jøtul udzielamy 25-letniej, rozszerzonej gwarancji.

Dla ważności gwarancji wymagamy, aby nasz produkt został zakupiony w sieci autoryzowanych dealerów Jøtul oraz zamontowany przez autoryzowanego instalatora, a także zarejestrowany w Jøtul Polska za pomocą internetowego formularza.

Gwarancja Jøtul nie narusza żadnych praw zgodnych z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, któremu podlega sprzedaż towarów konsumpcyjnych.

Więcej informacji na stronie: jotul.com/pl/gwarancja - Zarejestruj swój kominek!

Gwarancja nie obejmuje:

- Szyb, elementów szklanych, materiałów uszczelniających oraz elementów podlegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu w trakcie działania urządzenia (w szczególności płyt wewnętrznych i dopalających, rusztów, listew paleniskowych itp.).
- Uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny z „Instrukcją montażu i obsługi”.
- Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych nie zaleconych przez producenta.
- Przebarwień oraz uszkodzeń powierzchni malowanych, emaliowanych i galwanizowanych powstałych na skutek obciążeń termicznych.

Uwaga:

- Użycie podpałek ropopochodnych powoduje utratę gwarancji.
- Wyposażenie pieca gazowego Jøtul objęte jest gwarancją tylko przez 1 rok.

JØTUL INFORMACJE TECHNICZNE



Cała dokumentacja dotycząca naszych produktów jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem jotul.pl

Wybierz produkt, kliknij **Specyfikacja techniczna**. Tutaj znajdziesz wszystko, od wagi do wydajności.

Dokumentacja zapewnia dostęp do wszystkich podręczników, rysunków płyt podłogowych i wszelkich potrzebnych dokumentów technicznych.

Podstawowe informacje określają wymiary produktu i odległości, które należy uwzględnić podczas montażu.

Jøtul zaleca odległość wyposażenia wnętrza od frontu paleniska na minimum 1000mm.



PIECE WOLNOSTOJĄCE	JØTUL F 105 R LL JØTUL F 105 R B	JØTUL F 134 JØTUL F 135	JØTUL F 136 JØTUL F 137	JØTUL F 162 JØTUL F 163	JØTUL F 165/F 167	JØTUL F 205	JØTUL F 232 JØTUL F 233	JØTUL F 263 JØTUL F 263 S
Strona	14	9	9	10	11	7	13	22
STANDARD:								
Ogrzewana powierzchnia do (m²)	90	90	90	100	100	100	120	100
Sprawność (%)	83	83	83	83/82	82	82	80	82
Nominalna moc cieplna (kW)	4,5	4,7	4,7	5	5	5	6	5
Klasa energetyczna	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Czyste spalanie (Clean Burn - CB)	•	•	•	•	•	•	•	•
Spełnia Eko-projekt	•	•	•	•	•	•	•	•
Długość polan (cm)	33	25	25	33	33	37	37	33
Powietrze zewnętrzne (*akcesoria)	•	•	•	•	•	•	•	•
Wylot spalin: Góra (G) / Tył (T) / Boki (B)	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T
Średnica rury dymowej - Ø (mm)	125	150	150	150	150	150	150	150
Masa ok. (kg)	97/107	140	120	115	145	138	129/130	160/220
Wymiary WxSxG (mm)	690x410x350	1098x410x396	1098x410x396	903x450x447	1033x450x447	755x561x472	1012x471x399	1087/1120x519x491
Wysokość osi króćca dymowego tył (mm)	590	952	952	789	919	623	831	913
Odległość od ścian palnych (A/B/C) mm	100/400/300	100/400/180	100/400/180	200/700/500	200/700/500	50/350/150	125/350/75 125/550/325	100/350/100
Odległość od ścian palnych chronionych ścianą ogniową (D/E/F) mm	75/150/100	50/200/50	50/200/50	100/300/150	100/300/150	50/200/100	30/175/50 30/350/150	50/150/50
Popielnik (*akcesoria)	•	•	•	•	•	•	•	•
AKCESORIA								
Element High Top								
Elementy akumulacyjne (kg)								
Mechanizm obrotowy (360°)								
Łącznik króciec-rura dymowa	•							
Maskownica dopływu powietrza				•		•		
Dopływ powietrza zewnętrznego (kpl.)	•	•	•	•	•	•	•	•
Górna płyta steatytowa (**standard)	•			•	•			• (** F 263S)
Dedykowana płyta podłogowa	•	•	•	•	•	•	•	•
Żeliwne drzwiczki podstawy								
Elektroniczny regulator spalania	•	•	•	•	•	•	•	•
Płyta grzejna								
WYKOŃCZENIE:								
BP Czarny lakier	•			•	•	•	•	•
BBE Emalia granatowoczarna								
IVE Emalia kość słoniowa								
WHE Biała emalia	• (F 105 R LL)			• (F 163)				

ODLEGŁOŚCI OD ŚCIAN Z MATERIAŁÓW PALNYCH

Na schemacie przedstawiono niektóre odległości od ścian wykonanych z materiałów palnych (A, B, C).



Więcej informacji na jotul.pl.

	JØTUL F 305 R LL JØTUL F 305 R B	JØTUL F 361 ADVANCE	JØTUL F 363 ADVANCE	JØTUL F 368 ADVANCE	JØTUL F 361 ADVANCE HIGH TOP	JØTUL F 368 ADVANCE HIGH TOP
	15	16	17	17	16	17
	140	120	120	120	120	120
	79	78	78	78	78	78
	7	6	6	6	6	6
	A	A	A	A	A	A
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	40	33	33	33	33	33
	•	•	•	•	•	•
	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T
	150	150	150	150	150	150
	137/163	172	164	179	201	208
	850x560x420	1155X443X453	1155X443X453	1155X443X453	1535X443X453	1535X443X453
	730	1025	1025	1025	1025	1025
	500/400/300	100/525/425	100/525/425	100/525/425	50/525/425	50/525/425
	300/250/175	50/200/150	50/200/150	50/200/150	50/200/150	50/200/150
	•	•	•	•	•	•
		•		•		
		60		60	60	60
			•			
	•					
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•					
	•	•	•	•	•	•
	• (F 305 R LL)					



ODLEGŁOŚCI OD ŚCIAN PALNYCH CHRONIONYCH ŚCIANĄ OGNIOWĄ

Na schemacie przedstawiono niektóre odległości od ścian wykonanych z materiałów palnych chronionych ścianą ogniową (D,E,F). Więcej informacji na jotul.pl.



PIECE WOLNOSTOJĄCE

	JØTUL F 371 ADVANCE	JØTUL F 373 ADVANCE	JØTUL F 377 ADVANCE	JØTUL F 378 ADVANCE	JØTUL F 371 ADVANCE HIGH TOP	JØTUL F 377 ADVANCE HIGH TOP	JØTUL F 378 ADVANCE HIGH TOP	JØTUL F 481
Strona	20	20	21	21	20	21	21	23
STANDARD:								
Ogrzewana powierzchnia do (m ²)	120	120	120	120	120	120	120	120
Sprawność (%)	78	78	78	78	78	78	78	75
Nominalna moc cieplna (kW)	6	6	6	6	6	6	6	6
Klasa energetyczna	A	A	A	A	A	A	A	A
Czyste spalanie (Clean Burn - CB)	.	.	.	.	.	.	.	.
Spełnia Eko-projekt	.	.	.	.	.	.	.	.
Długość polan (cm)	33	33	33	33	33	33	33	30
Powietrze zewnętrzne (*akcesoria)	.	.	.	.	.	.	.	.
Wylot spalin: Góra (G) / Tył (T) / Boki (B)	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T
Średnica rury dymowej - Ø (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Masa ok. (kg)	164	156	221	171	193	271	200	198
Wymiary WxSxG (mm)	1155X443X453	1155X443X453	1192X494X489	1155X443X453	1534X443X453	1551x494x489	1033x450x447	1180x466x460
Wysokość osi króćca dymowego tył (mm)	1025	1025	1025	1025	1025	1026	1025	1025
Odległość od ścian palnych (A/B/C) mm	75/700/450	75/700/450	75/700/450	75/700/450	75/700/450	50/600/450	50/525/425	120/350/120
Odległość od ścian palnych chronionych ścianą ogniową (D/E/F) mm	50/450/200	50/450/200	50/450/200	50/450/200	50/450/200	50/424/200	50/200/150	50/200/50
Popielnik (*akcesoria)	.	.	.	.	.	.	.	.
AKCESORIA								
Element High Top	.	.	.	.	.	.	.	.
Elementy akumulacyjne (kg)	60	.	60	60	60	60	60	.
Mechanizm obrotowy (360°)	.	.	.	.	.	.	.	.
Łącznik króciec-rura dymowa	.	.	.	.	.	.	.	.
Maskownica dopływu powietrza	.	.	.	.	.	.	.	.
Dopływ powietrza zewnętrznego (kpl.)	.	.	.	.	.	.	.	.
Górna płyta steatytowa (**standard)	.	.	**	.	.	**	.	.
Dedykowana płyta podłogowa	.	.	.	.	.	.	.	.
Żeliwne drzwiczki podstawy	.	.	.	.	.	.	.	.
Elektroniczny regulator spalania	.	.	.	.	.	.	.	.
Płyta grzejna	.	.	.	.	.	.	.	.
WYKONCZENIE:								
BP Czarny lakier	.	.	.	.	.	.	.	.
BBE Emalia granatowoczarna	.	.	.	.	.	.	.	.
IVE Emalia kość słoniowa	.	.	.	.	.	.	.	.
WHE Biała emalia	.	.	.	.	.	.	.	.

JØTUL F 483	JØTUL F 520	JØTUL F 520 HIGH TOP	JØTUL F 100 ECO.2 F 100 SE ECO.2	JØTUL F 200	JØTUL F 400 JØTUL F 400 SE	JØTUL F 500 ECO F 500 SE ECO	JØTUL F 602 ECO
23	25	25	28	7	29	31	30
120	140	140	100	100	140	180	120
75	77	77	75	82	84	78	81
6	7	7	5,5	5	7	9	4,9
A	A	A	A	A+	A+	A	A+
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
30	50	50	35	37	50	55	40
•	•	•	•	•	•*	•*	•
G/T	G	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T
150	150	150	125	150	150	150	125
186	170	200	97	138	158	200	87
1180x466x460	1000x594x531	1319x594x531	570x528x445	755x561x472	727x670x597	740x720x700	637x320x540
1025	-	1024	466	623	645	640	550
120/350/120	300/700/563	300/700/563	400/550/350	50/350/150	700/570/570	600/400/500	400/600/400
50/200/50	100/500/213	100/500/213	40/100/40	50/200/100	100/100/100	100/100/100	100/100/100
•			•	•	•	•	
	•						
		45					
•	•	•		•		•	
•	•	•		•	•		
•	•	•		•			
•	•	•		•			
							•
•	•	•	•	•	•	•	•
			• (F 100 SE)		• (F 400 SE)	• (F 500 SE)	•
			• (F 100 SE)		• (F 400 SE)	• (F 500 SE)	
			• (F 100 SE)		• (F 400 SE)	• (F 500 SE)	

WKŁADY KOMINKOWE I OBUDOWY	JØTUL C 24	JØTUL I 400 FLAT	JØTUL I 400 PANORAMA HARMONY	JØTUL I 520 F	JØTUL I 520 FL JØTUL I 520 FR	JØTUL I 520 FRL	JØTUL I 570 FLAT	JØTUL I 620 F
Strona	47	44	44	42	42	42	46	43
STANDARD:								
Ogrzewana powierzchnia do (m ²)	140	120	120	140	140	140	280	180
Sprawność (%)	78	74	74	77	77	77	77	77
Nominalna moc cieplna (kW)	7	6	6	7	7	7	14	9
Klasa energetyczna	A	A	A	A	A	A	A	A
Czyste spalanie (Clean Burn - CB)	.	.	.	.	.	.	.	.
Spełnia Eko-projekt	.	.	.	.	.	.	.	.
Długość polan (cm)	50	40	40	50	50	50	55	60
Powietrze zewnętrzne (*akcesoria)	.	.*	.*	.	.	.	.	.
Wylot spalin: Góra (G) / Tył (T)	G	G	G	G/T(45°)	G/T(45°)	G/T(45°)	G	G
Średnica rury dymowej - Ø (mm)	150	150	150	150	150	150	200	150
Masa ok. (*komplet) (kg)	136	125	125	110	110	110	220	171
Wymiary WxSxG (mm)	510x705x441	492x640x422	492x640x516	499x670x431	499x632x431	499x594x431	560/740/500	499x800x432
Wysokość osi króćca dymowego tył (mm)								
Odległość od ścian palnych (A/B/C) mm								
Odległość od ścian palnych chronionych ścianą ogniową (D/E/F) mm	50/50/50	15/15/15	15/15/15	100/50/50	100/50/50	100/50/50	30/30/30	100/50/50
Popielnik (*akcesoria)	.	.*	.*				.*	
Obudowa dedykowana do wkładu								
Materiał obudowy								
AKCESORIA								
Elementy akumulacyjne (kg)		68	68	45	45	45	128	45
Dopływ powietrza zewnętrznego (kpl.)	.	.	.	.	.	.	.	.
Dystrybutor ogrzanego powietrza		.	.	.	.	.	.	.
Wymiennik wodny							.	
Dedykowana płyta podłogowa								
Rama ozdobna	.			.	.	.	.	.
Stojak (nogi)				.	.	.		.
Lewe zamknięcie drzwi				.	.	.		.
Elektroniczny regulator spalania	.	.	.	.	.	.	.	.
Grill							.	
WYKOŃCZENIE:								
BP Czarny lakier	.	.	.	.	.	.	.	.
BBE Emalia granatowoczarna								

	JØTUL I 620 FL JØTUL I 620 FR	JØTUL I 620 FRL	JØTUL I 18 PANORAMA HARMONY	JØTUL FS 166	JØTUL FS 173	JØTUL FS 175	JØTUL FS 520 F	JØTUL FS 520 FL JØTUL FS 520 FR	JØTUL FS 520 FRL	JØTUL FS 620
	43	43	45	34	34	34	37	37	37	39
	180	180	200	280	140	140	140	140	140	180
	77	77	81	77	77	77	77	77	77	77
	9	9	10	14	7	7	7	7	7	9
	A➡	A➡	A➡	A➡	A➡	A➡	A➡	A➡	A➡	A➡
	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	60	50	55	50	50	50	50	50	50
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	G	G	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T
	150	150	200	200	150	150	150	150	150	150
	162	153	186	660*	345*	340*	293*	323*	293*	386*
	499x736x432	499x706x432	610x746x600	1835x1025x536	1690x574x530	1285x850x520	1685x800x540	1685x800x530	1685x575x530	1800x730x 650
				1587	1386	1109	1220	1220	1220	1443
				50/400/50	70/700/70	50/250/50	0/212/-	0/700/-	0/700/-	0/700/-
	100/50/50	100/50/50	30/30/30	15/200/50	50/500/50	50/150/50	0/212/-	0/500/-	0/500/-	0/500/-
			•*							•*
				Jetul I 570 Flat	Jetul I 520 FRL	Jetul I 520 F	Jetul I 520 F	Jetul I 520 FL/FR	Jetul I 520 FRL	Jetul I 620 FRL
				steatyt	steatyt	steatyt	plyty krzemianowe	plyty krzemianowe	plyty krzemianowe	plyty krzemianowe
	45	45	157			45	45	45	45	45
	•	•	•	•	•	•				•
	•	•	•							
			•							
	•	•	•	•	•	•				•
	•	•								
			•	•	•	•				•
			•	•						
	•	•		•	•	•				•
			•							



Twój sprzedawca Jøtul:

Październik 2021 | Indeks JGA091121

KATALOG 2021 / 2022

Jøtul stale pracuje nad ulepszaniem swoich produktów, jeśli to możliwe, i zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji, kolorów i wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

Niektóre produkty mogą być przedstawiane z akcesoriami.

jotul.pl